

Protection et signalisation des sols et chantiers

TRTB TRVAUX BÂTIMENT



Confirme à GB 14833-2011 Annex D
- PASS Class 1 Flame Retardant




Résiste à -20° sans rupture - PASS



En fonction de GB 14833-2011 Annex C
Coefficient de friction $\mu = 0,76$
Valeur antidérapante = 66,7



Conforme à ISO 527-1:2012
Transversale - 103,2 N
Longitudinale - 196,5 N

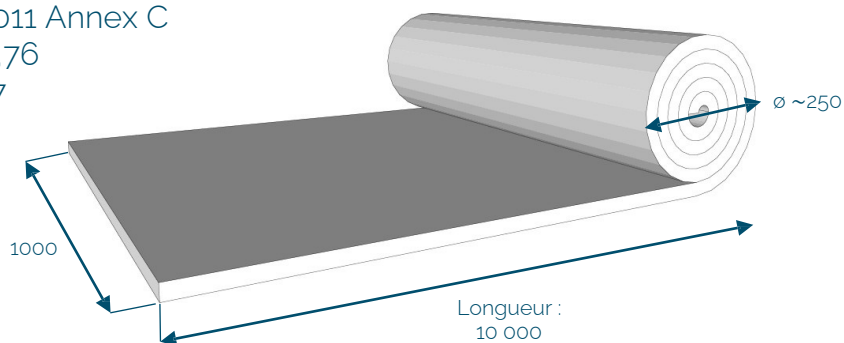

[mm]

Ep. ~ 4



Rouleau de vinyle non absorbant
spécialement conçu, extrudé à partir
de PVC 100% et thermofixé. Sans DOP.

