

Tapis Reflex©

TAPIS RÉFLÉCHISSANT

Recommandé par l'OPPBTP !



Conforme à GB 14833-2011 Annex D
- PASS Class 1 Flame Retardant



Résiste à -20° sans rupture - PASS




En fonction de GB 14833-2011 Annex C
Coefficient de friction $\mu = 0,76$
Valeur antidérapante = 66,7



Conforme à CE n°1907/2006
- PASS




Conforme à ISO 527-1:2012
Transversale – 103,2 N
Longitudinale – 196,5 N

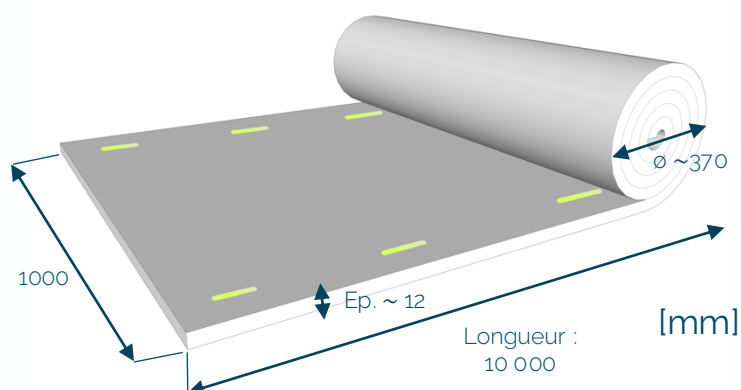

Code : N231-118
25 kg (2,4 kg/m²)



Rouleau de vinyle non absorbant spécialement conçu, extrudé à partir de PVC 100% et thermofixé. Sans DOP.

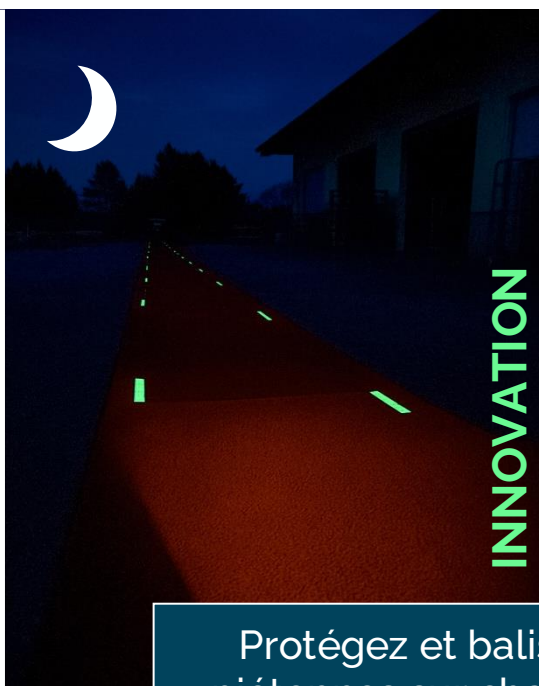

Protégez et balisez les voies piétonnes sur chantier, même dans l'obscurité!