
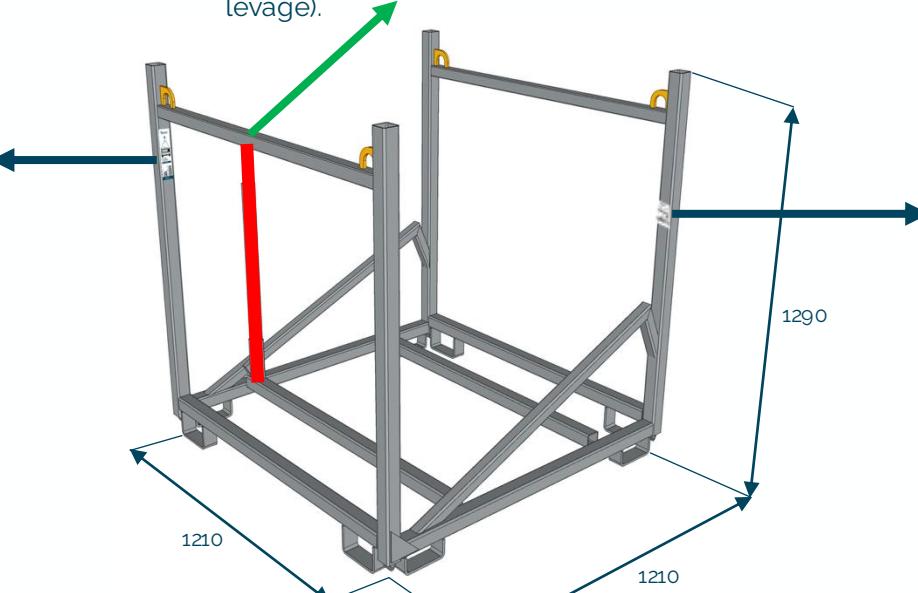


Palette 50 Bauma

Code : N124-012

65,10 kg

La **barre de sécurité** doit **nécessairement** être en place lors de la manipulation de la palette (charge, décharge et levage).

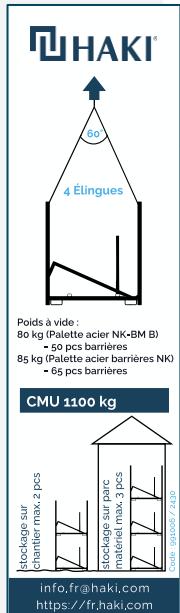


N°Série: 11001
Production année / mois
● 2024 | 2025 ●
● 2026 | 2027 ●
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12

Contrôles périodiques
● 2025 ● 2026 ● 2027
● 2028 ● 2029 ● 2030
● 2031 ● 2032 ● 2033

<https://fr.haki.com>

[mm]





Accrochage avec l'utilisation d'un équipement adapté (échafaudage, PIR,...) au-delà de 2 paniers de hauteur.



max. 800 kg

max. 2 pcs
→ Stockage sur chantier

Le levage doit se faire panier par panier.



Les contenants doivent être répertoriés sur un document interne et inspectés périodiquement avant chaque utilisation (entrée/sortie). Contrôle visuel des soudures et des déformations. Puis annuellement par une personne qualifiée selon le document interne.

Évitez les collisions possibles avec d'autres pièces pendant le processus.

Les contenants ne pourront être détournés de leur fonction première. Modifications structurelles - Assemblages soudés sur les contenants - Installation de matériel (Pompe ou Moteur) sont prohibées.

Les contenants ne peuvent être utilisés qu'avec les produits HAKI et à aucune autre fin que celle pour laquelle ils ont été créés.

