


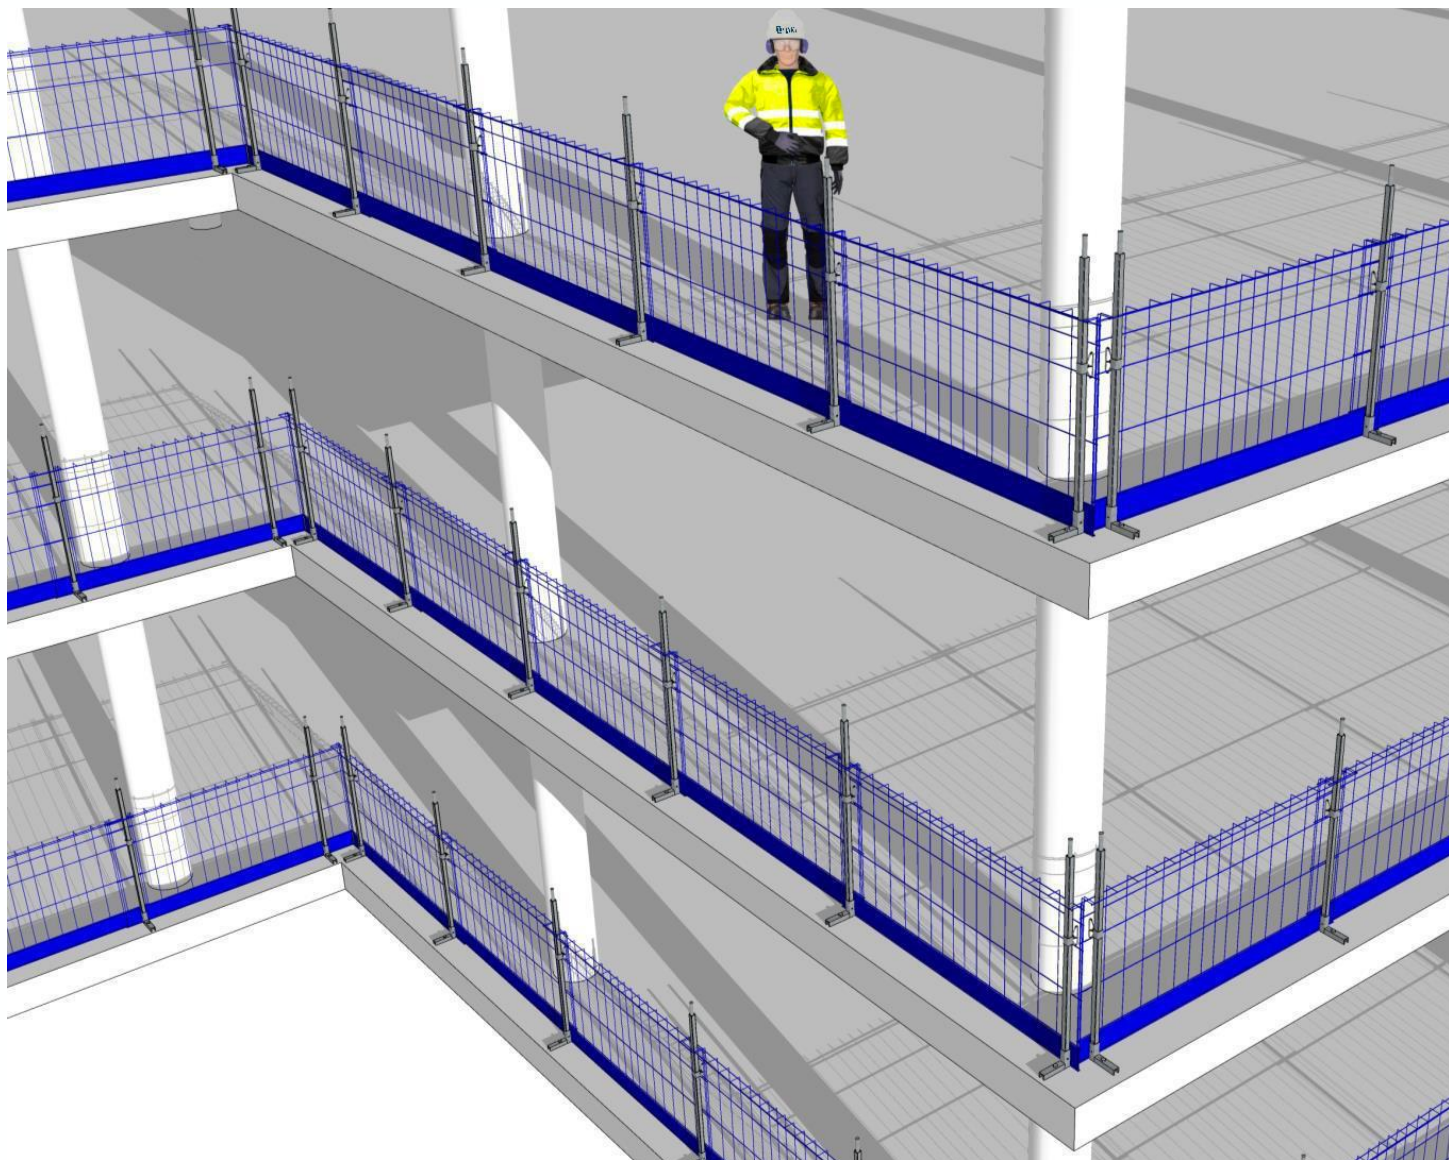

PROTECTION COLLECTIVE

HAKI France
3 allée du Lazio
Parc Technoland, Bât. C
69800 Saint-Priest

Sommaire


3	Informations générales	
4	Le système barrière garde-corps	
5	Le système barrière escalier	
6	Sens de pose sur dalle et sens de pose sur prefa	
7	Barrière Bauma 2200	(Code : N124-016)
8	Barrière Bauma 1200	(Code : N124-015)
9	Barrière réversible 2200	(Code : N124-011)
10	Barrière réversible 1200	(Code : N124-010)
11	Barrière réversible : concept	
12	Barrière escalier 2m	(Code : N124-037)
13	Barrière escalier 1m	(Code : N124-036)
14	Barrière escalier : modes de fixation	
15	Fixation escalier pour pince dalle	(Code : N122-032)
16	Protection retour escalier	(Code : N122-043)
17	Potelet réversible 1500	(Code : N122-003)
18	Potelet 1900	(Code : N122-067)
19	Potelet ECO 1200 – Socle intégré	(Code : N122-126)
20	Glisseur V2 Galva	(Code : N122-007)
21	Socle V4	(Code : N122-120)
22	Socle plat	(Code : N122-016)
23	Socle Multi V	(Code : N122-123)
24	Socle A-B-C	(Code : N122-099)
25	Fixation de dalle déportée	(Code : N122-091)
26	Réservation plastique V2	(Code : N122-041)
27	Fourreaux tube acier	(Code : N122-037 / -038 / -039)
28	Fixation sur mur V1	(Code : N122-034)
29	Fixation sur mur V2	(Code : N122-035)
30	Fixation mobile sur mur	(Code : N122-026)
31	Fixation pour pont	(Code : N122-121)
32	Fixation balcon	(Code : N122-070)
33	Fixation hybride 2D	(Code : N122-115)
34	Fixation coffrage de rive V1	(Code : N122-046)
35	Pince dalle	(Code : N122-019)
36	Pince mini	(Code : N122-018)
37	Pince mâchoire acier	(Code : N122-022)
38	Fixation palplanche	(Code : N122-023)
39	Fixation poutrelle bois	(Code : N122-025)
40	Support au sol	(Code : N122-020)
41	Fixation sur terre	(Code : N122-024)
42	Adaptateur de 40	(Code : N122-014)
43	Adaptateur de 25	(Code : N122-013)
44	Fixation ascenseur	(Code : N122-033)
45	Fixation ouverture	(Code : N122-030)
46	Box 1300	(Code : N341-006)
47	Box 1500	(Code : N341-007)
48	Palette acier rangement alterné barrières Bauma	(Code : N124-012)
49	Palette acier rangement alterné V4 – barrières réversibles et escalier	(Code : N341-012)

Informations générales


La mise en place des barrières garde-corps doit impérativement se faire en sécurité.



Pente admissible de la surface de travail maximale : 10°.

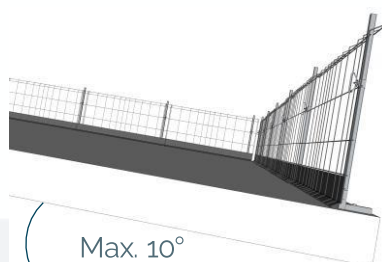


Prendre les dimensions pour les ancrages et les fixations.



Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

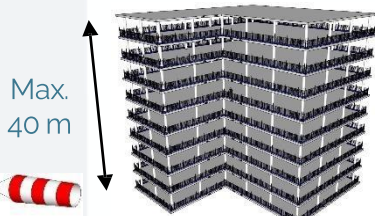

Réglementation EN 13374 valide pour tubes et barrières : zone de grands vents (au-dessus de 115 km/h) et à partir de 40 m de haut, vérification souhaitée par les bureaux d'études.




- Ne pas stocker contre la protection.

- La protection ne répond pas à la norme de protection du public.

- Ne protège pas contre les engins.

Vérifier périodiquement la protection collective (période à définir avec les services prévention).



Préparation des supports avant l'installation des barrières







Nos **solutions** de protection collective sont conçues pour **être utilisées ensemble**. Nous ne pouvons **pas garantir la sécurité** en cas de mélange de matériel.



Selon la norme EN 13374 Classe A

Systeme barrière garde-corps





Les fixations

N122-120 	N122-016 	N122-023 	N122-099 	N122-091 
Socle V4	Socle plat	Socle Multi V	Socle A-B-C	Fixation sur dalle déportée
N122-041 	N122-037 N122-038 N122-039 	N122-034 N122-035 	N122-026 	N122-0121 
Réservation plastique	Fourreau tube acier	Fixation sur voile	Fixation mobile sur mur	Fixation pour pont
N122-115 	N122-046 	N122-019 	N122-018 	N122-022 
Fixation hybride 2D	Fixation coffrage de rive V1	Pince dalle	Pince mini	Pince mâchoire acier
N122-025 	N122-020 	N122-024 	N122-014 N122-013 	N122-033 
Fixation poutrelle bois	Support au sol	Fixation sur terre	Adaptateur D40/D25	Fixation ascenseur
N122-023 	N122-030 			
Fixation palplanche	Fixation ouverture			

Les potelets et glisseur


N122-007 	N122-003 	N122-003 	N122-126 
Glisseur Galva V2	Potelet 1500 réversible	Potelet 1900	Potelet Eco 1200

Les barrières

N124-018 	N124-016 	N124-015 	N124-011 	N124-010 
Barrière Eco Light 2,5m x 1,10 m	Barrière Bauma 2200	Barrière Bauma 1200	Barrière réversible 2200	Barrière réversible 1200

Systeme barrière escalier



Les fixations

N122-015  Socle	N122-019  Pince dalle	N122-034  Fixation sur voile V1	N122-035  Fixation sur voile V2	N122-032  Fixation escalier pour pince dalle
--	--	--	---	---

Les potelets et glisseurs

N122-007  Glisseur Galva V2	N122-003  Potelet 1m50 réversible
--	--

Les barrières

N124-037  Barrière escalier 2 m	N124-036  Barrière escalier 1 m	N122-043  Protection retour escalier
--	--	---

Sens de pose sur dalle et prefa



Afin que l'installation des EPC soit conforme, le garde-corps barrière devra être monté selon les prescriptions suivantes.

Personnes



Barrière



Potelet




Vide




Sens de pose sur préfa



Le sens de pose de vos planchers conditionnera le sens anticipé de pose de vos protections collectives sur vos éléments préfabriqués aux sols.

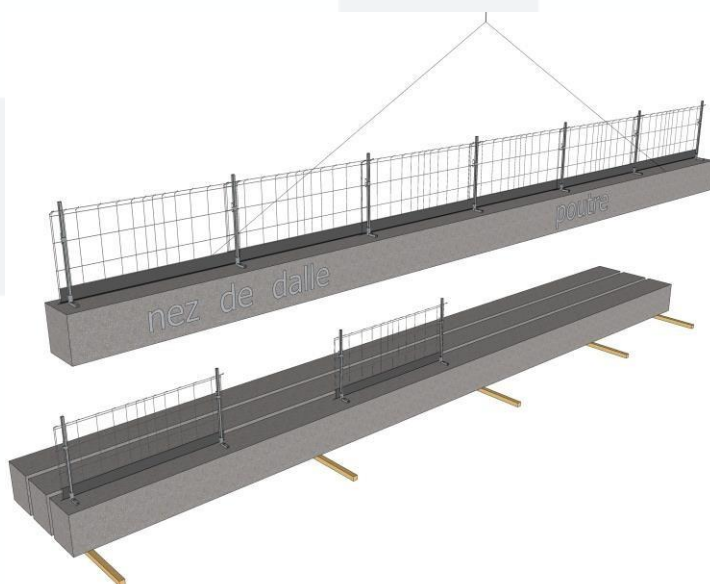

Exemple d'élément préfabriqué (poutre,...)

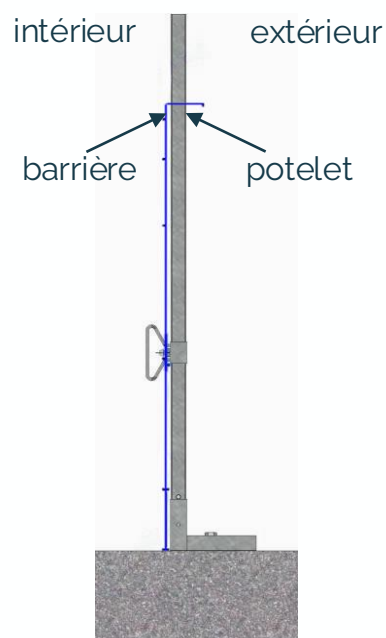


Barrière Bauma 2500

Code : N124-018


12 kg

EN 13374 – classe A

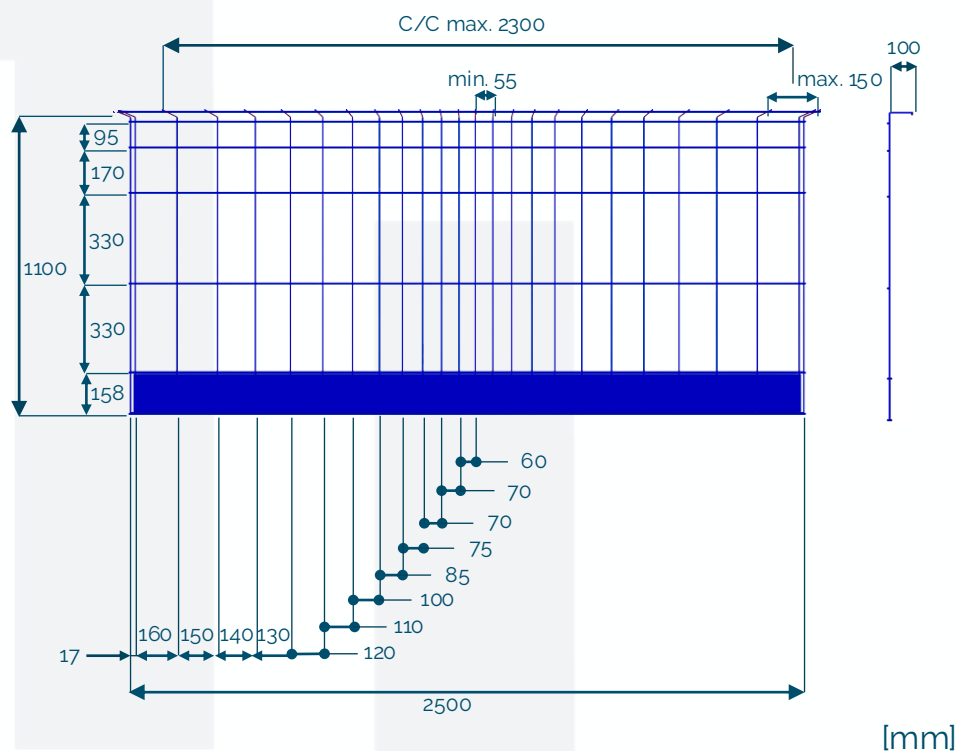

Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs

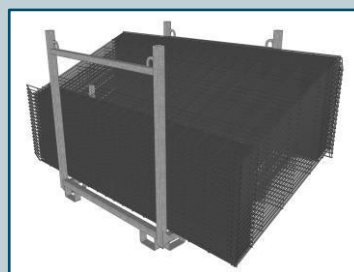

→ 800 kg

La plinthe doit toujours se situer vers le sol.




Barrière Bauma 2200

Code : N124-016


10,20 kg

EN 13374 – classe A

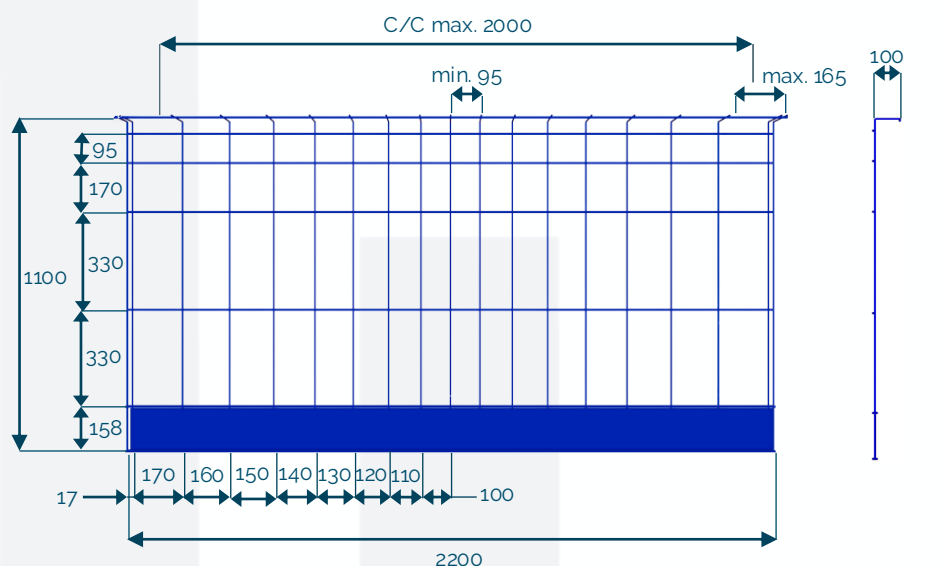

Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs

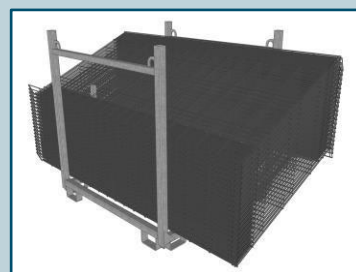

→ 600 kg

[mm]

La plinthe doit toujours se situer vers le sol.




Barrière Bauma 1200

Code : N124-015

6,10 kg


EN 13374 – classe A

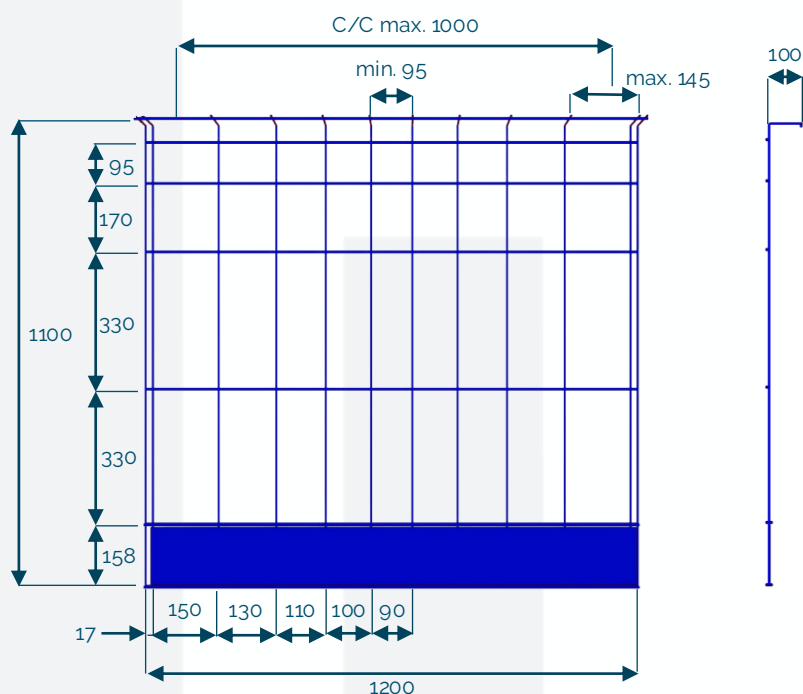

[mm]


Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs

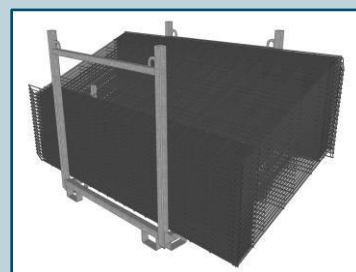

→ 400 kg

La plinthe doit toujours se situer vers le sol.

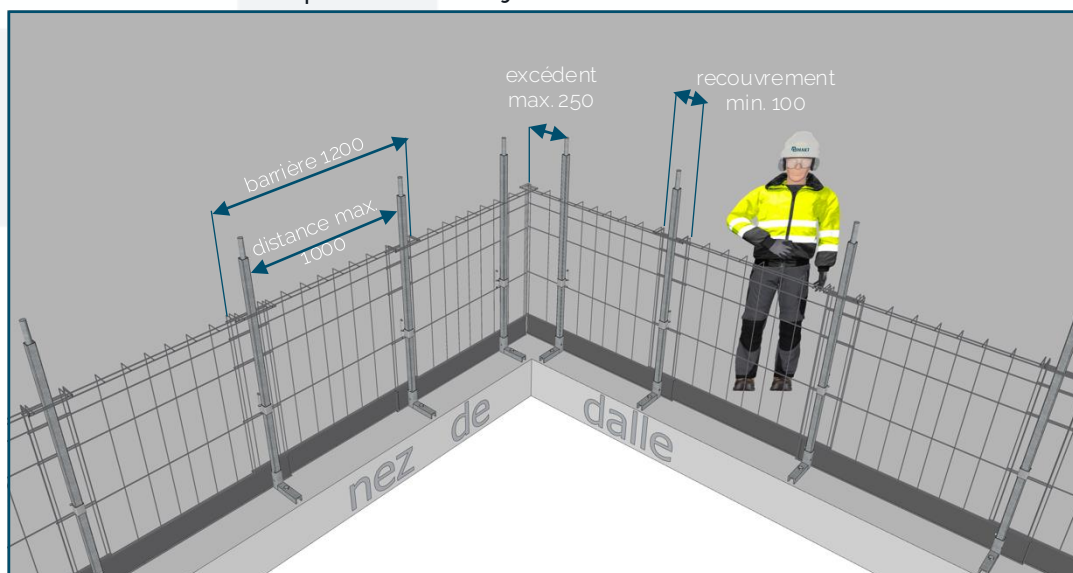


Barrière réversible 2200

Code : N124-011

10 kg

EN 13374 – classe A

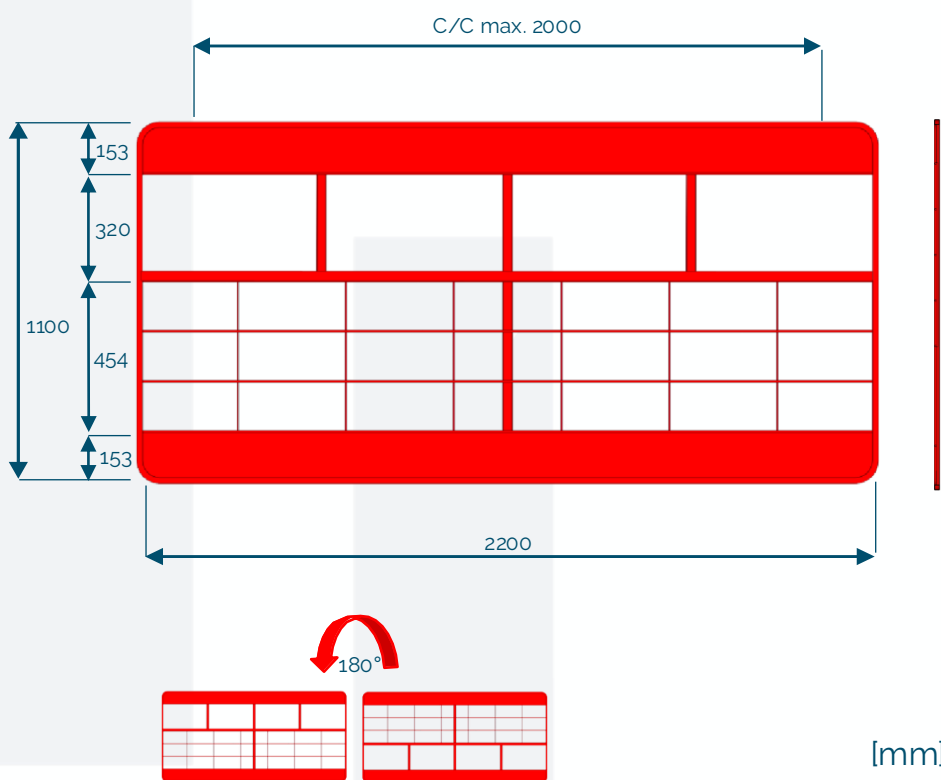


Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs



→ 700 kg

La plinthe doit toujours se situer vers le sol.

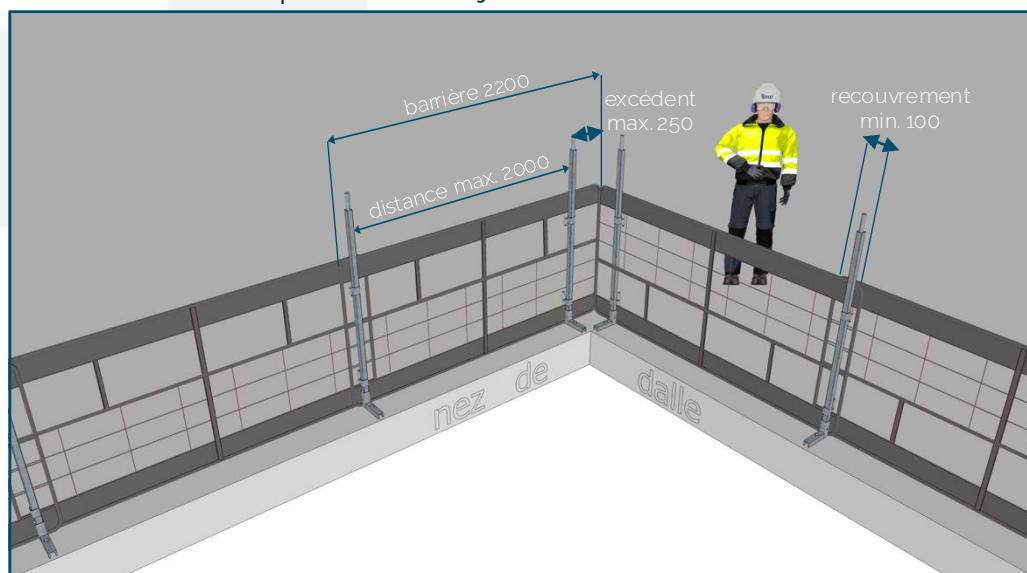


Barrière réversible 1200

Code : N124-010

5.50 kg

EN 13374 – classe A

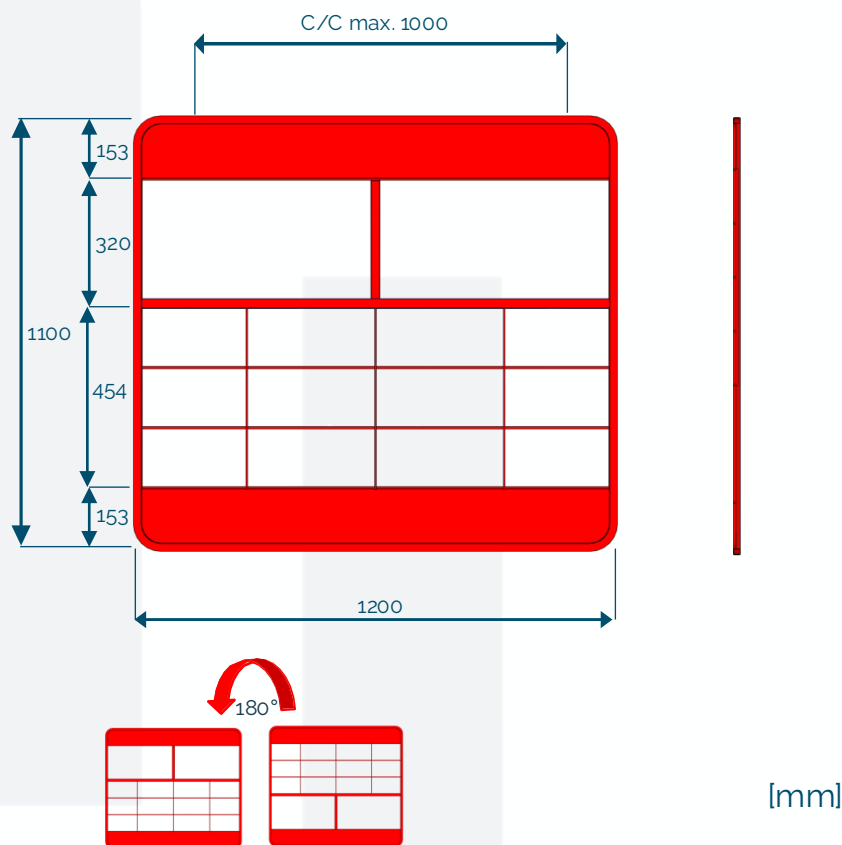


Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs




→ 400 kg

La plinthe doit toujours se situer vers le sol.

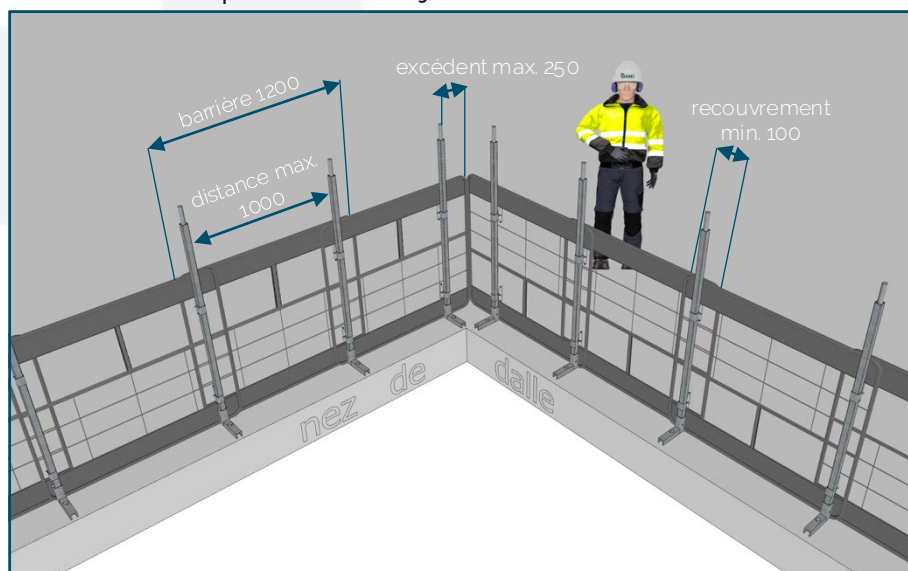


Barrière réversible : concept


Réversible 180°

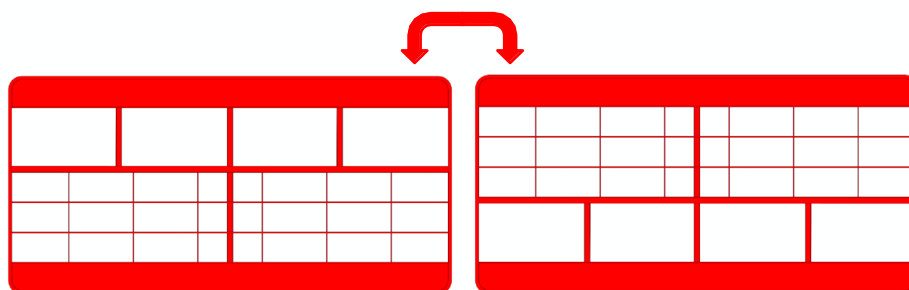

Position standard

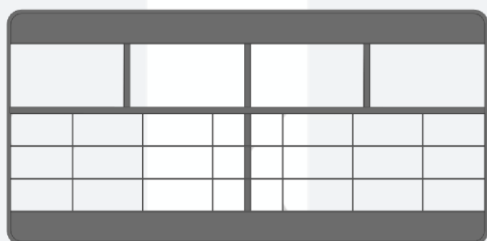

Position réversible

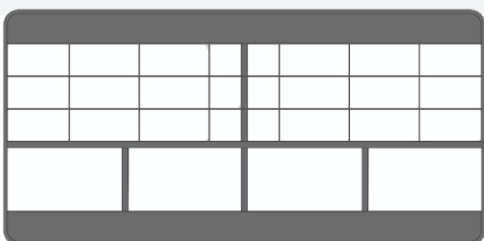


Barrière escalier 2 m

Code : N124-037

10,75 kg


min. $\sim 20^\circ$ - max. $\sim 45^\circ$

EN 13374 – classe A

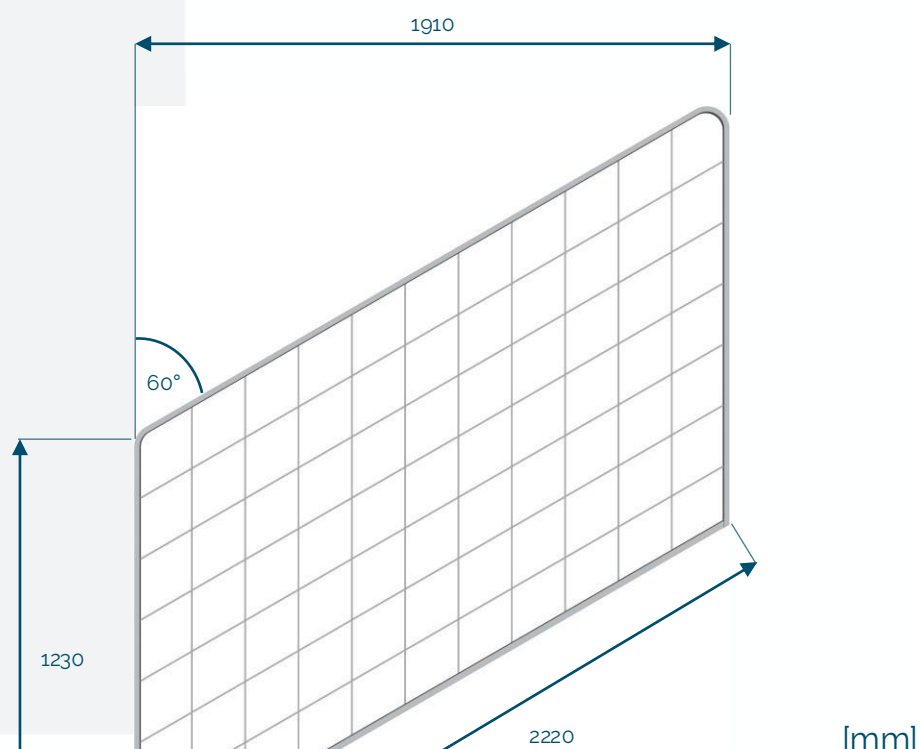


Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs



→ 800 kg

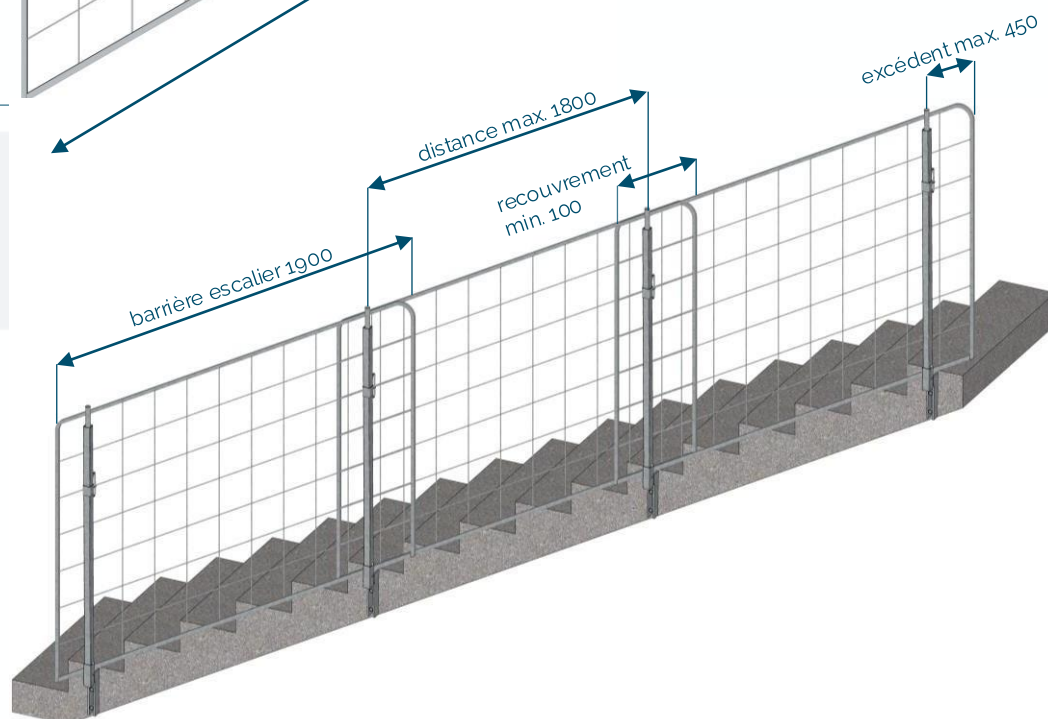


Barrière escalier 1 m

Code : N124-036

6,20 kg

min. ~20° - max. ~45°

EN 13374 - classe A

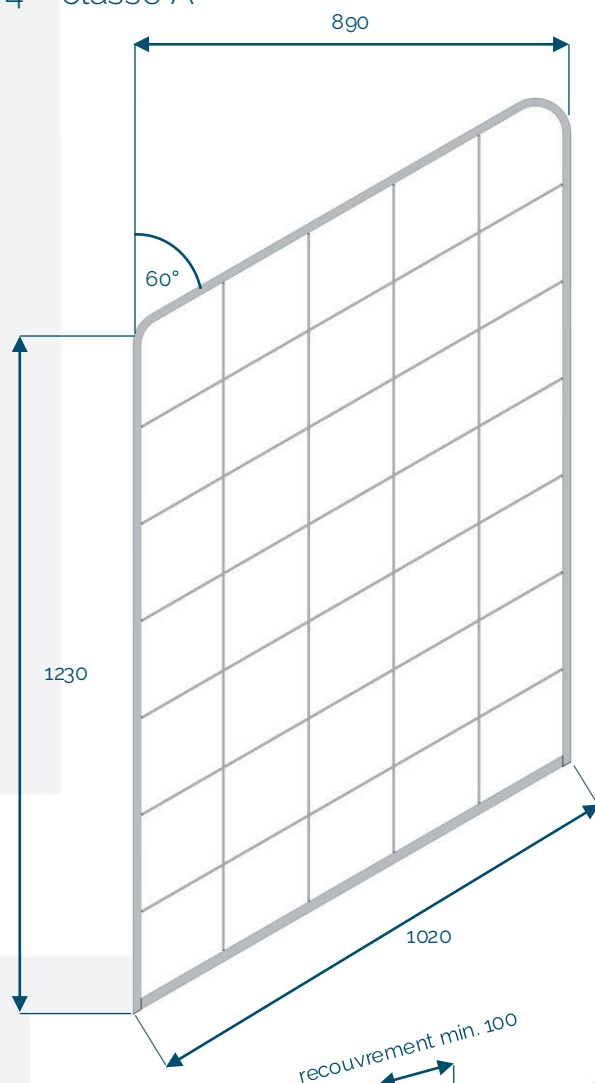


Rangement des barrières

Palette acier 50 pcs




→ 400 kg

[mm]

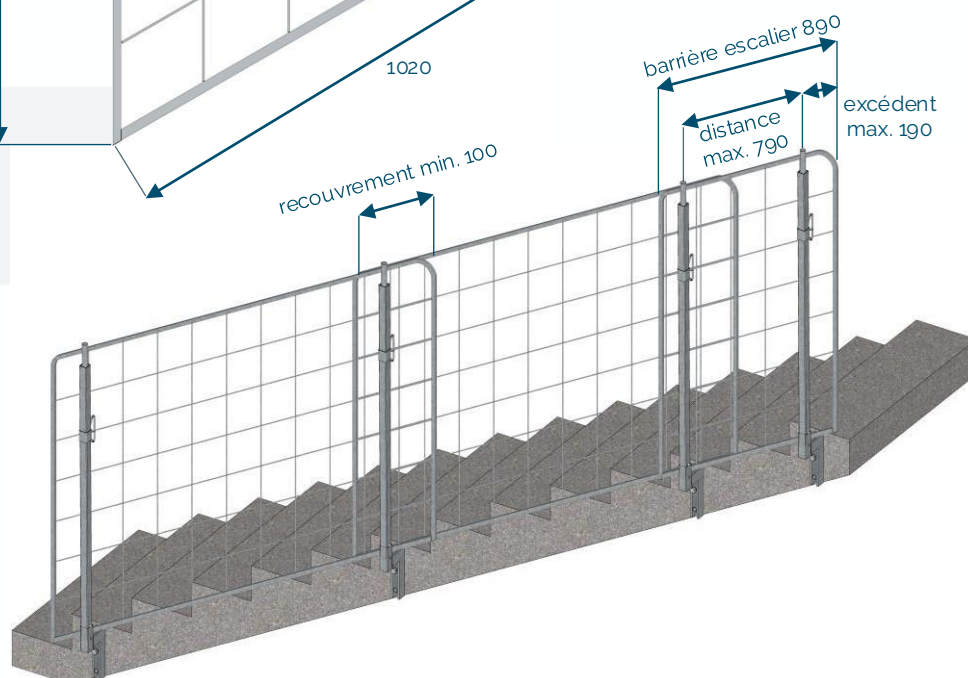

Barrière escalier : modes de fixation

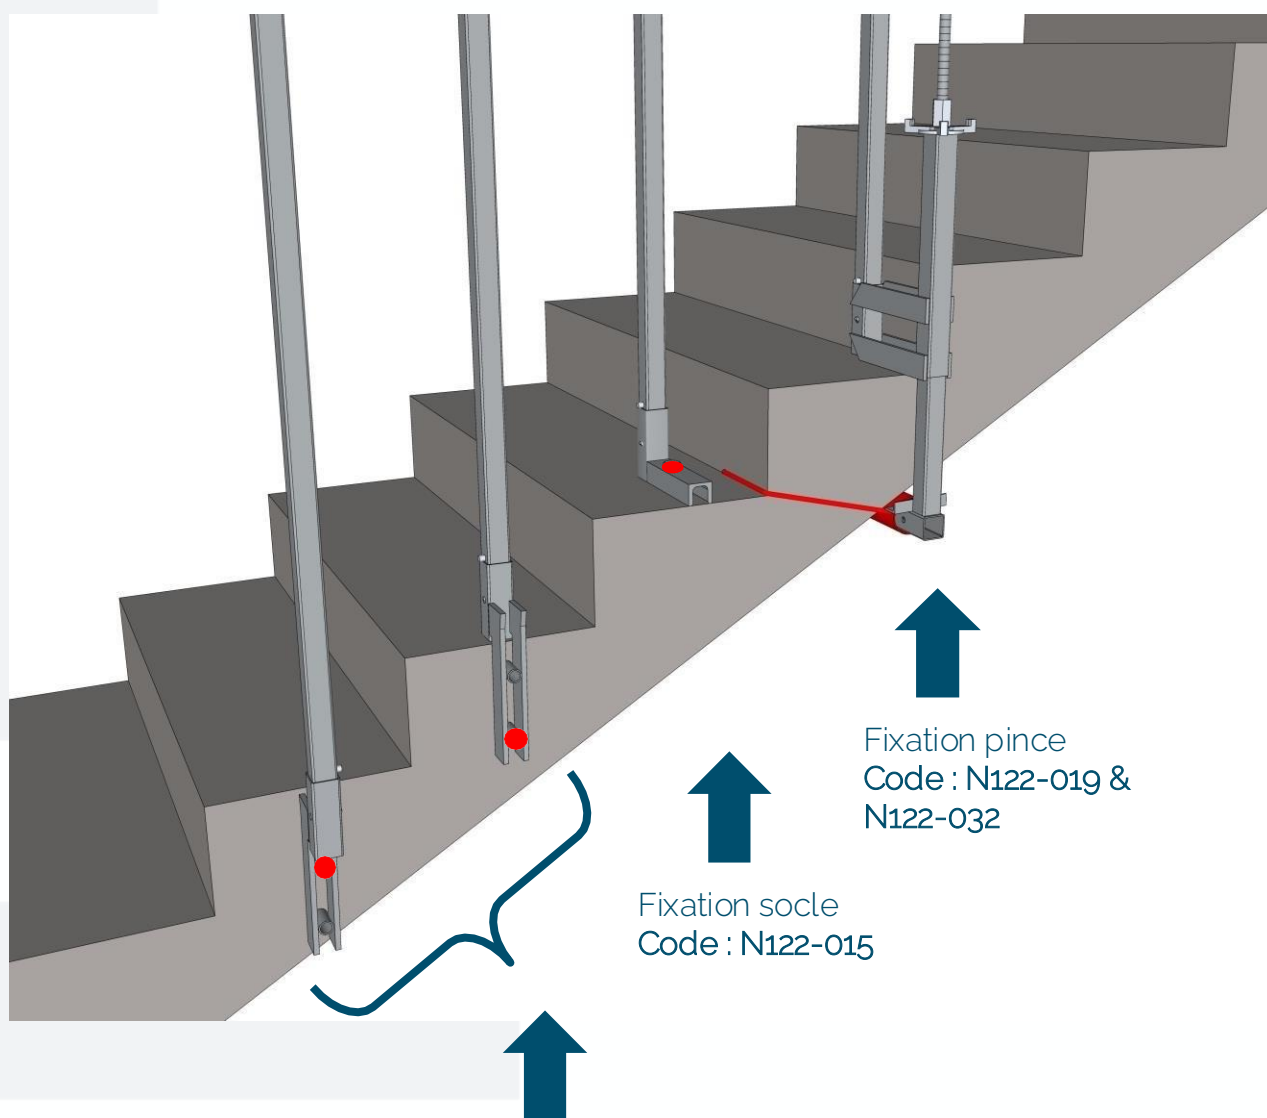

Fixations sur voile
Code : N122-034 ou
N122-035

Fixation socle
Code : N122-015


Fixation pince
Code : N122-019 &
N122-032

Fixation escalier pour pince dalle



Code : N122-032

1,30 kg

EN 13374 – classe A

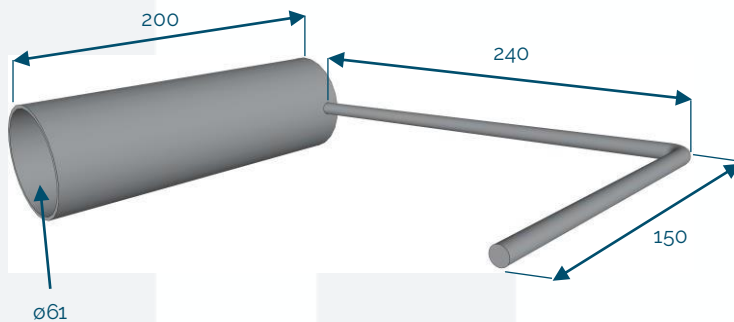

[mm]



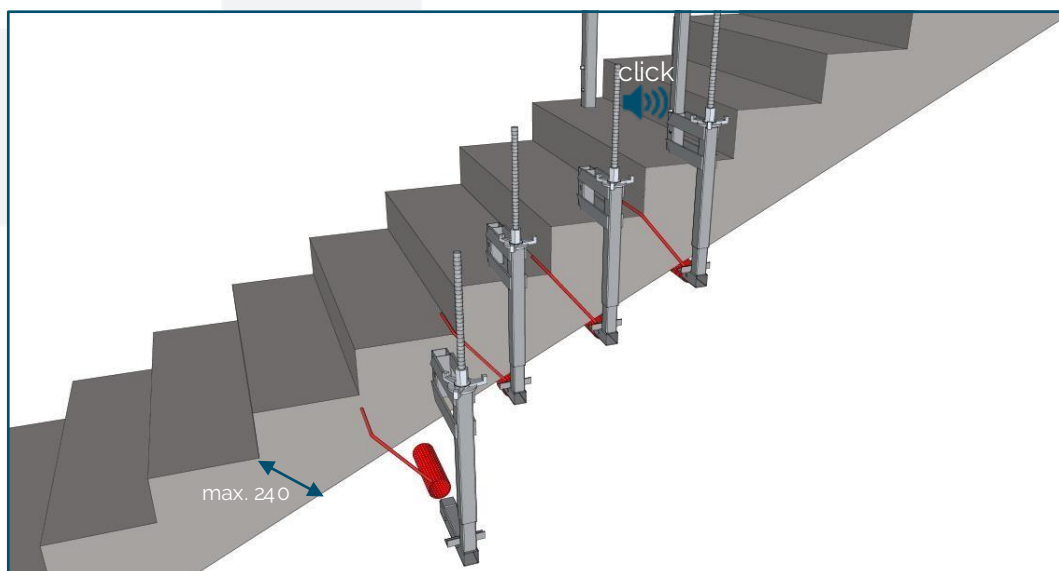
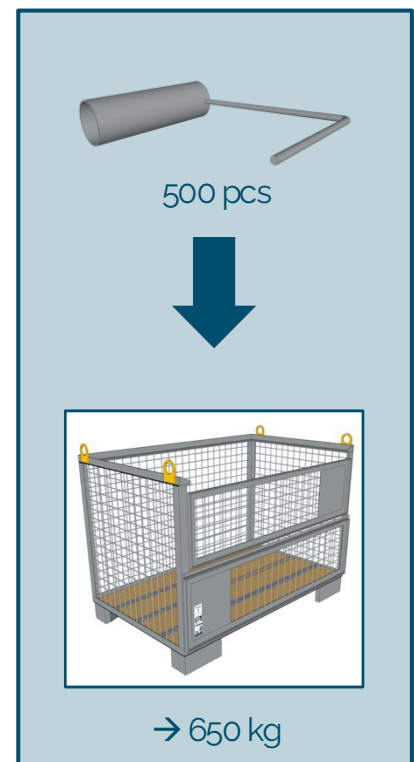


Protection retour escalier



Code : N122-043

4,20 kg

EN 13374 – classe A

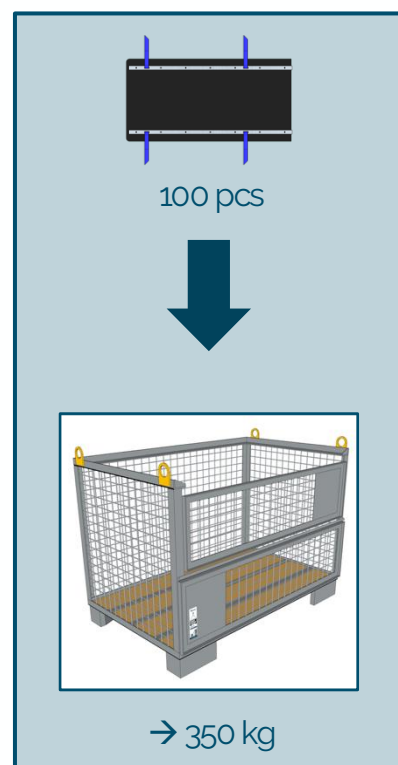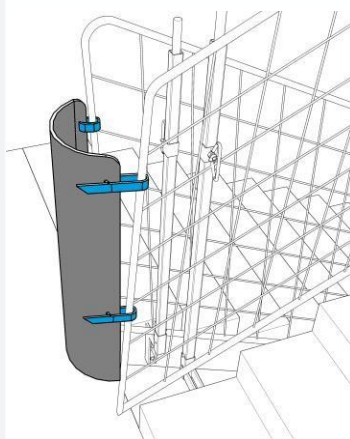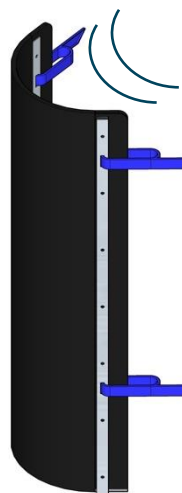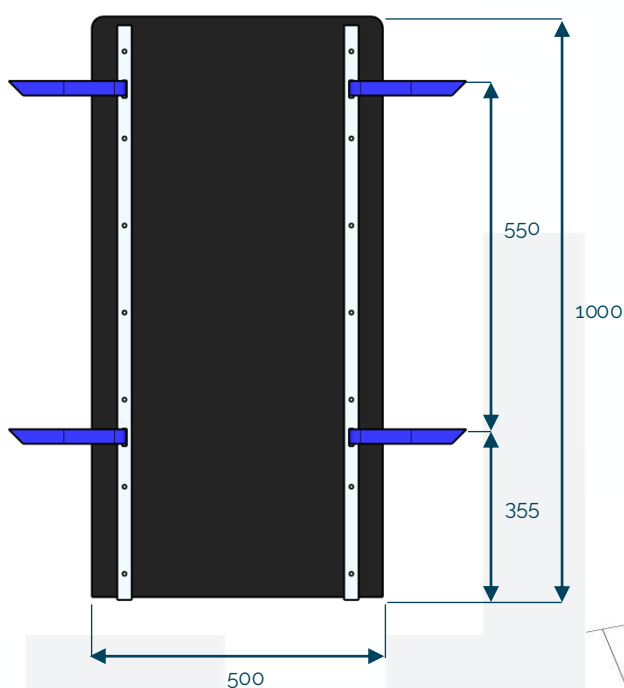

[mm]


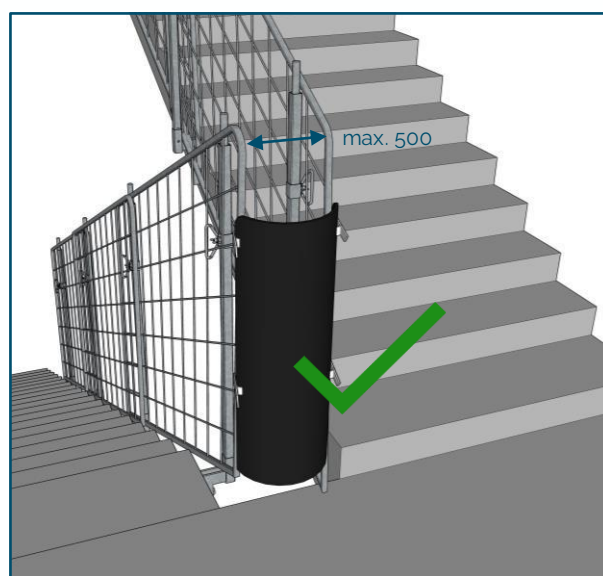
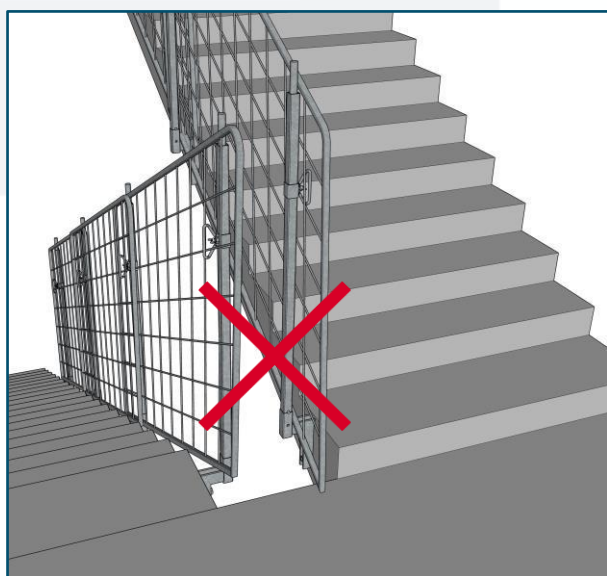


Potelet réversible 1500

Code : N122-003



3.75 kg

EN 13374 – classe A

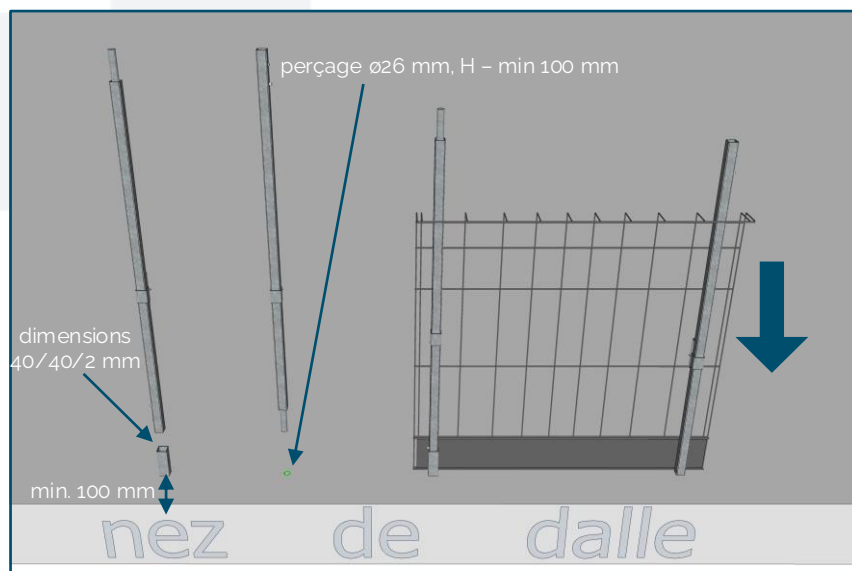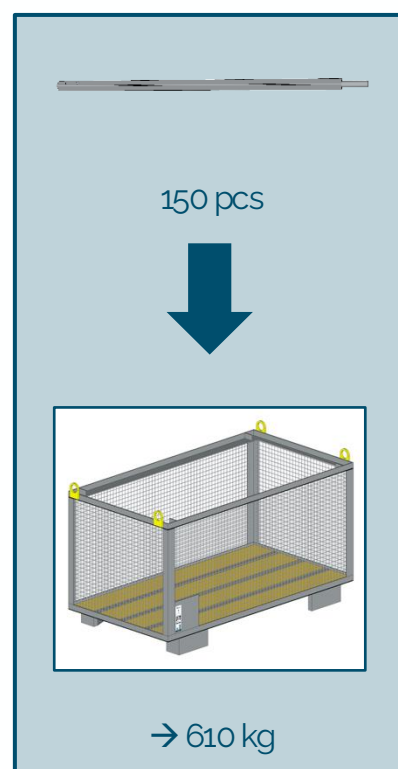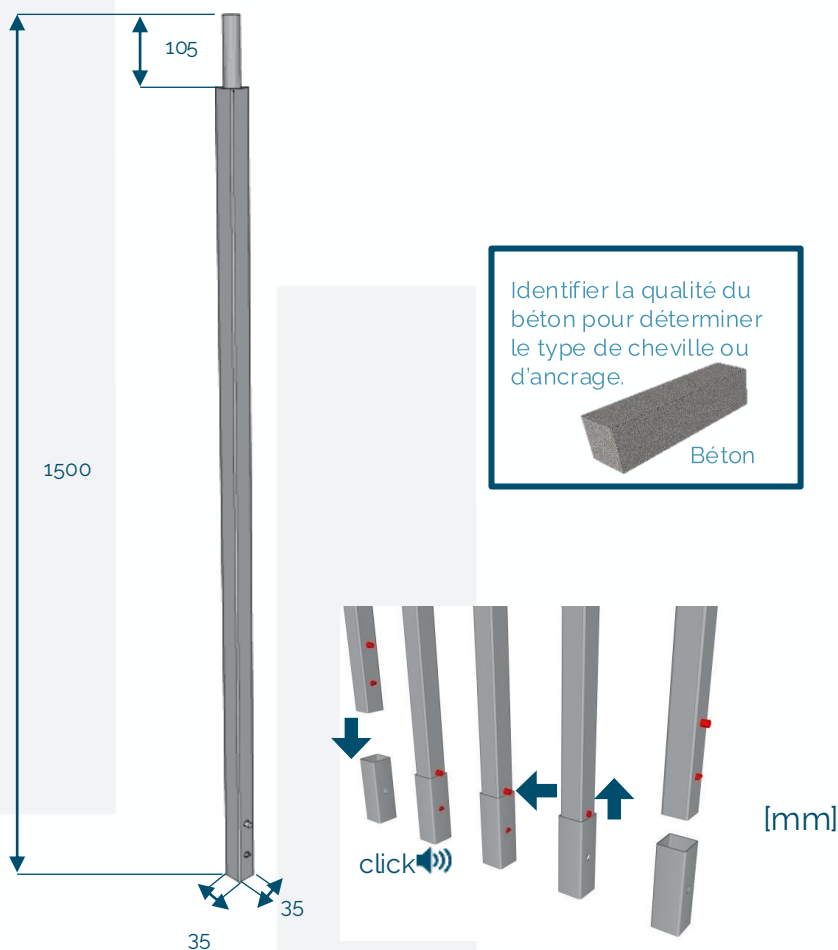





Potelet 1900

Code : N122-067
4,40 kg
EN 13374 – classe A

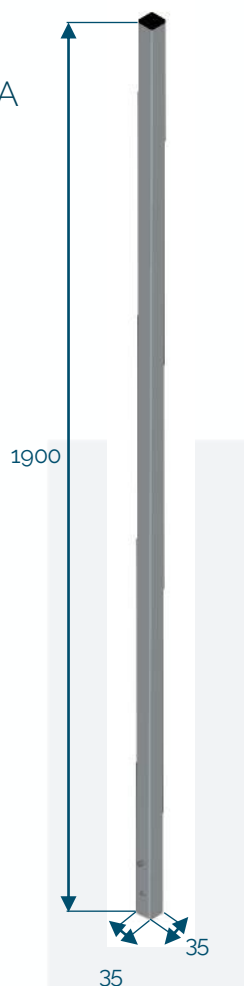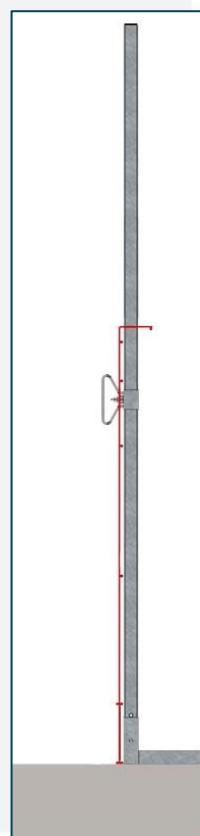

[mm]

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.

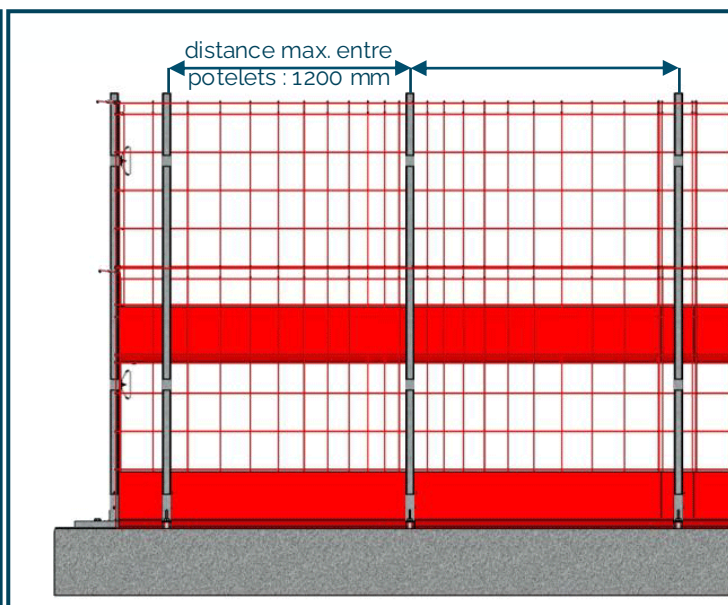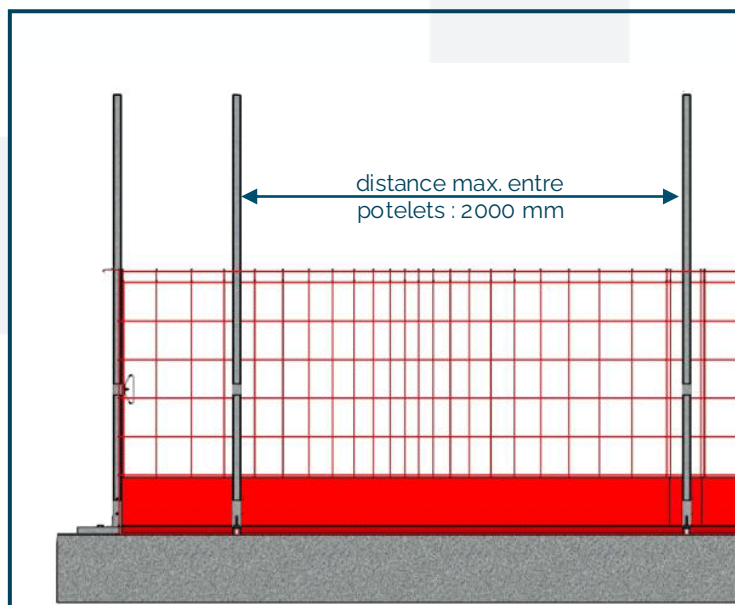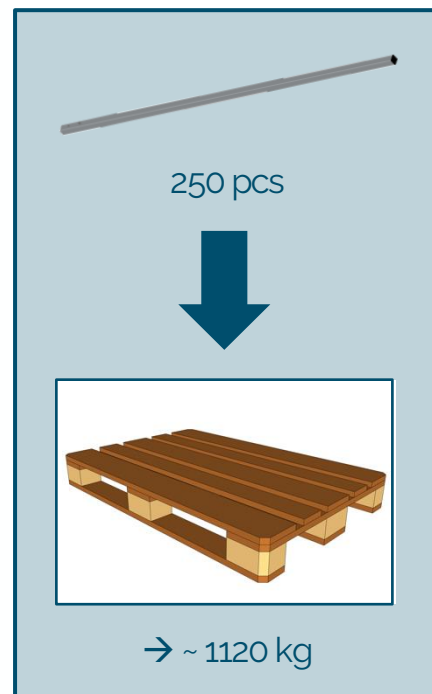



Potelet Eco 1200

Socle intégré

Code : N122-126

3,3 kg

EN 13374 – classe A



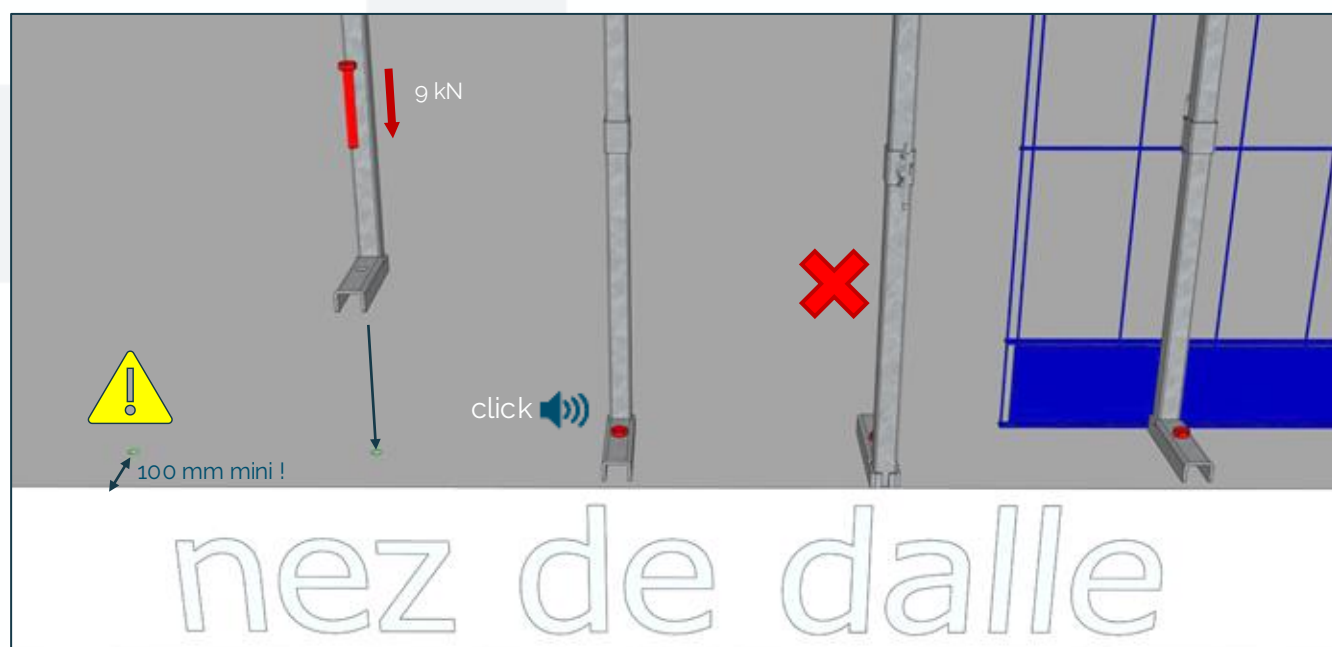
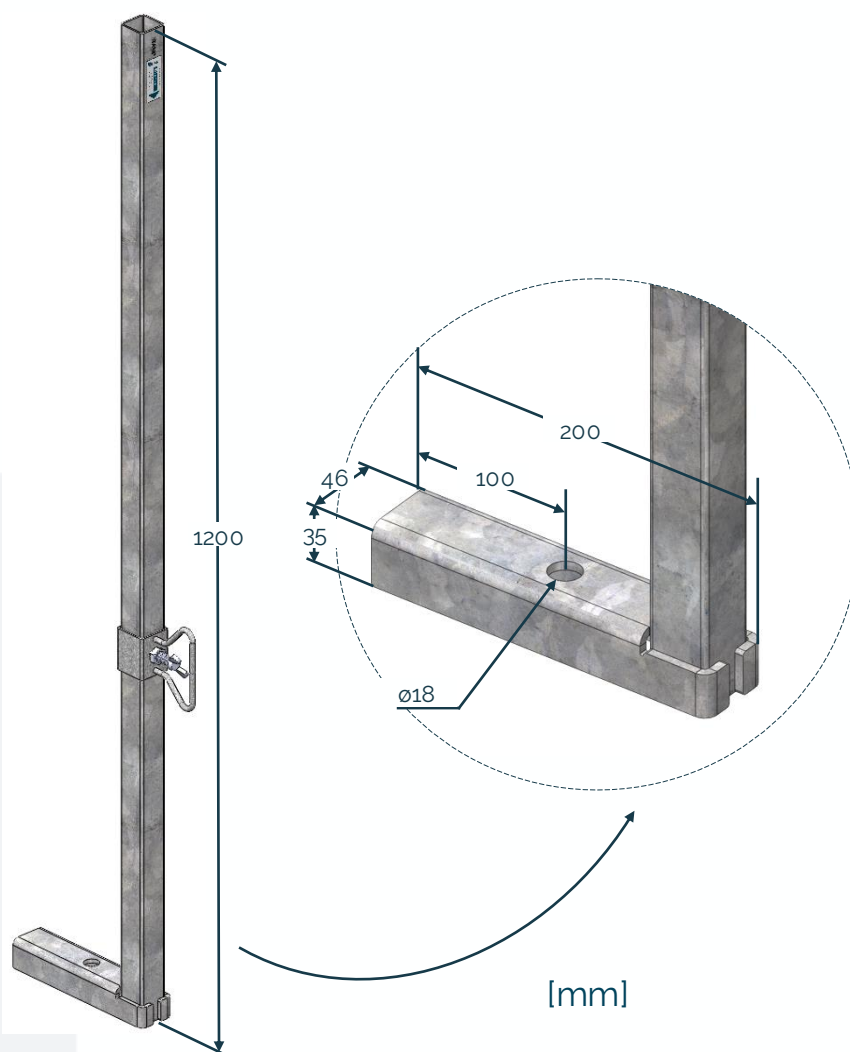


Glisseur Galva V2

Code : N122-007


0,20 kg

EN 13374 – classe A

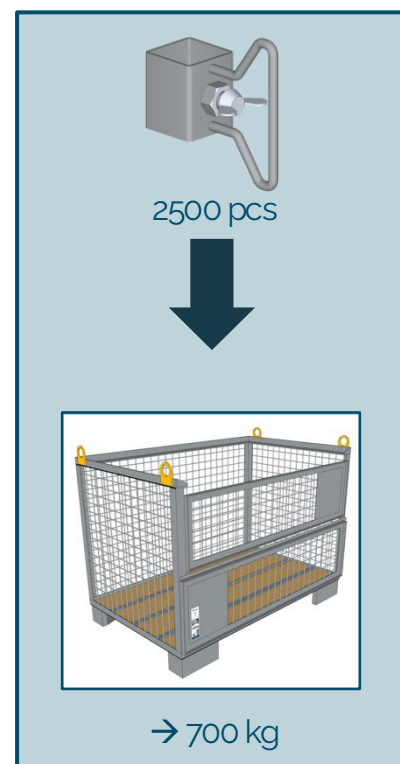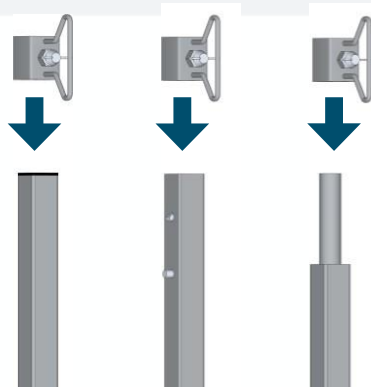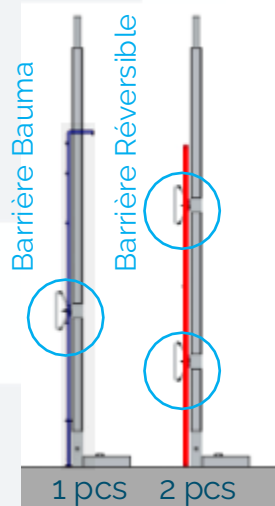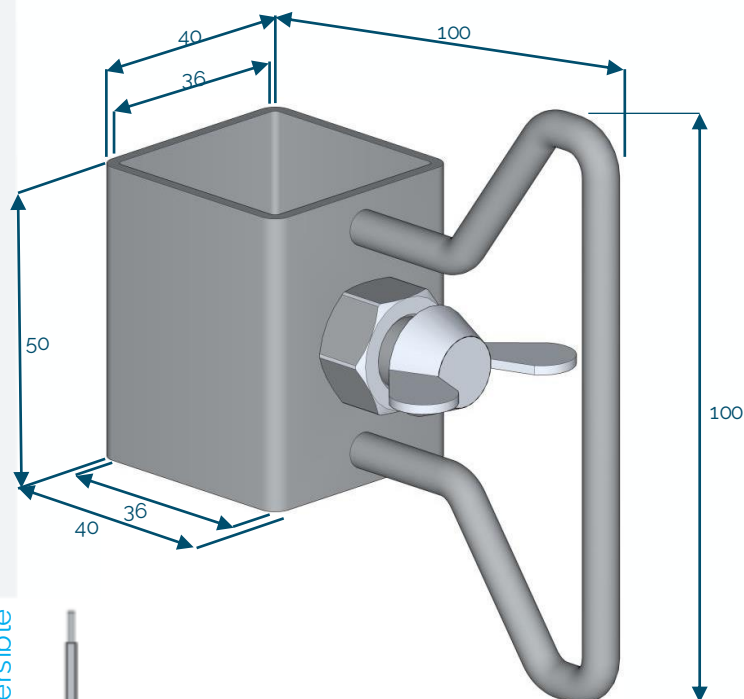


[mm]

Position 1
Réglage : desserrer
le papillon


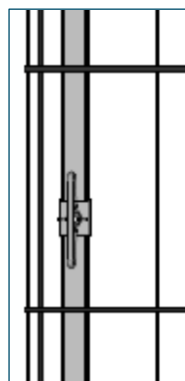



Position 2
Réglage : serrer
le papillon

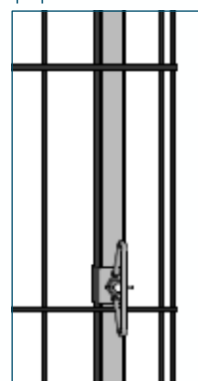


Socle V4

Code : N122-120
1,10 kg
EN 13374 – classe A

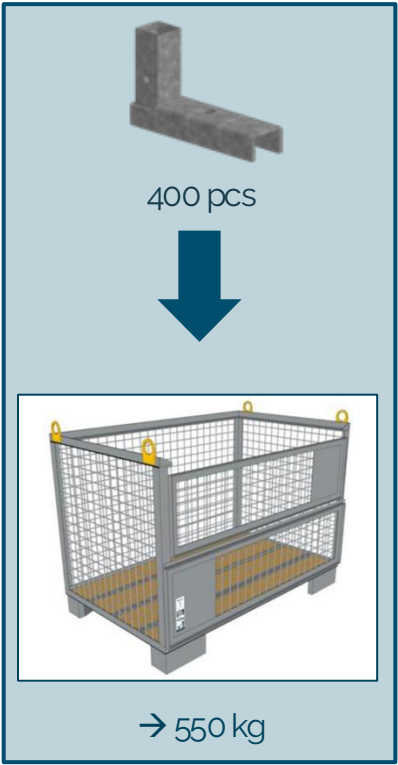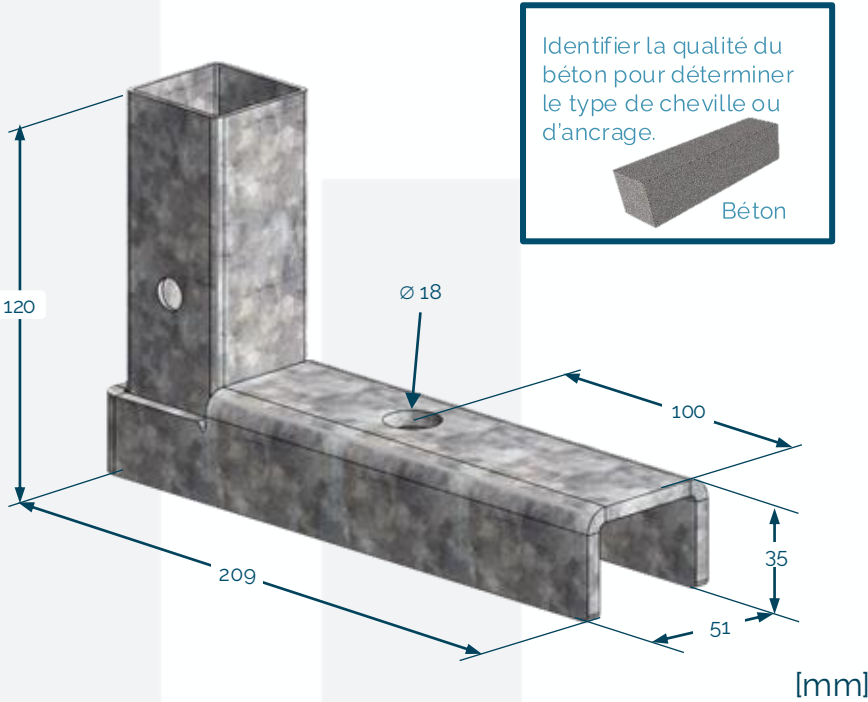

Barrière Bauma – 2500 x 1100		Barrière Flat V2 – 2200 x 1300		Barrière Réversible – 2200 x 1300	
Ny: 6 kN		Ny: 7 kN		Ny: 13 kN	
Tz: 0,8 kN		Tz: 0,8 kN		Tz: 1,75 kN	

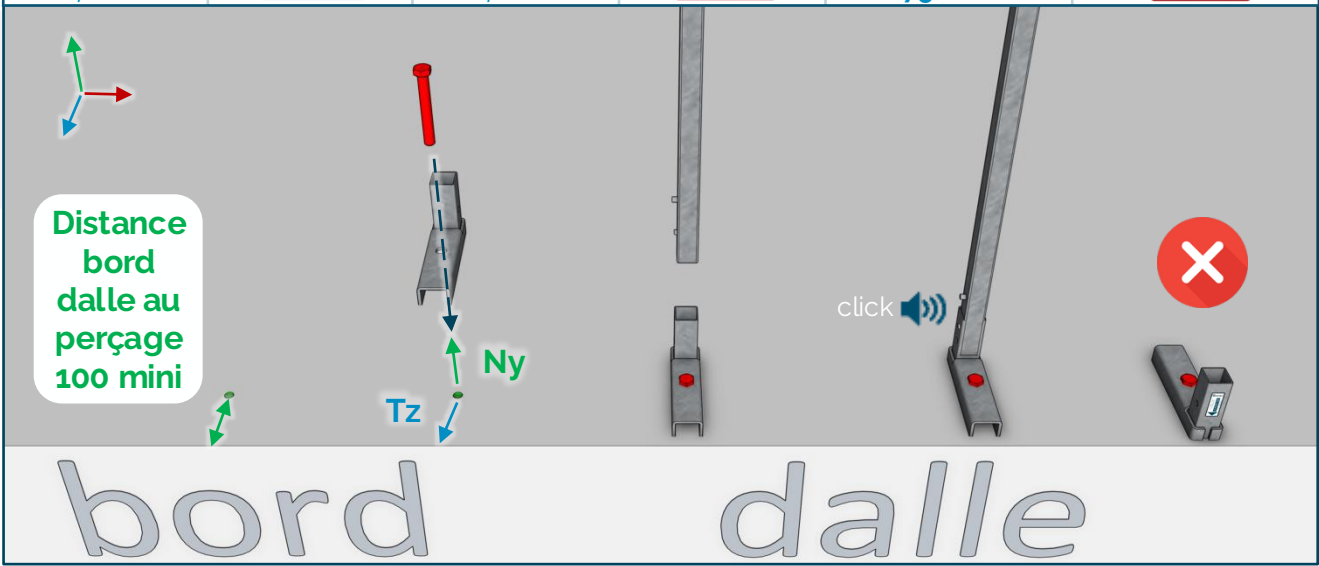

Distance bord dalle au perçage 100 mini

Ny

Tz

click


bord dalle

Socle plat


Code : N122-016

1,35 kg

EN 13374 – classe A

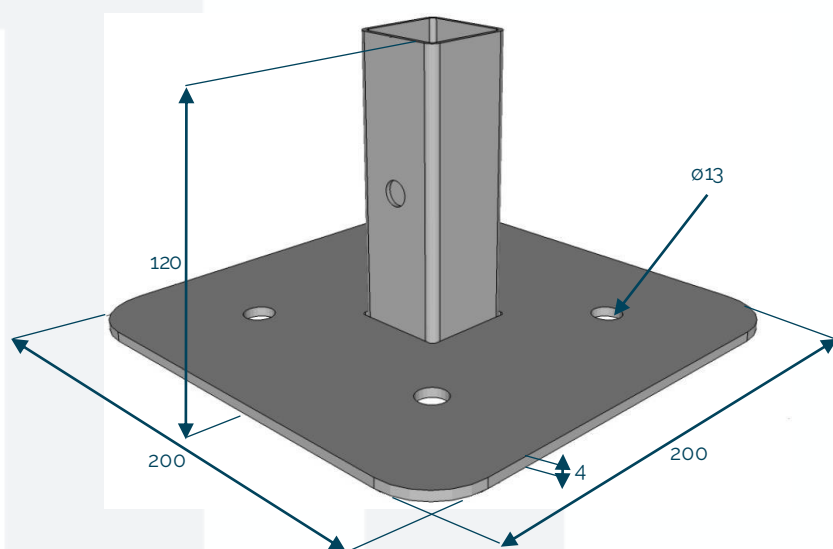

[mm]

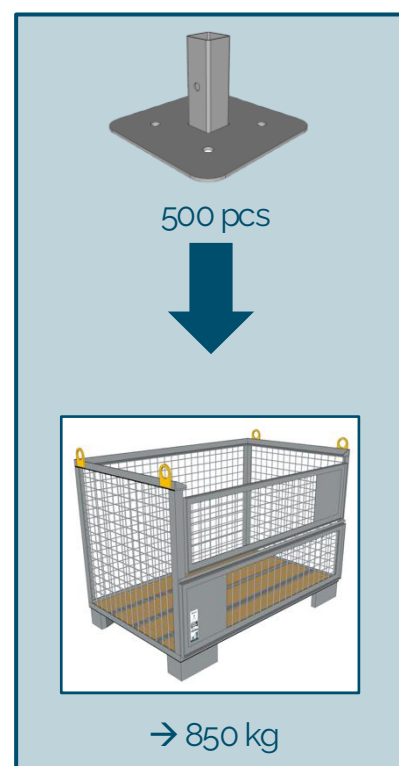

Identifier la qualité du bois pour déterminer le type de fixation.





Bois

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton


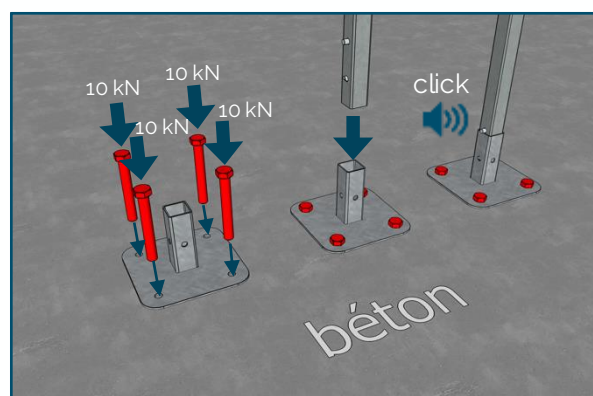
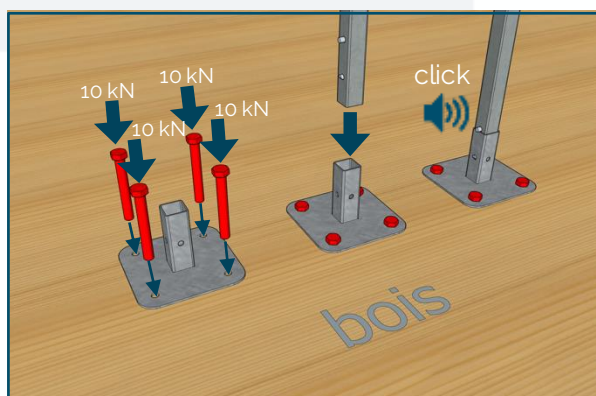


Socle Multi V

Code : N122-123

3,7 kg

EN 13374 – classe A

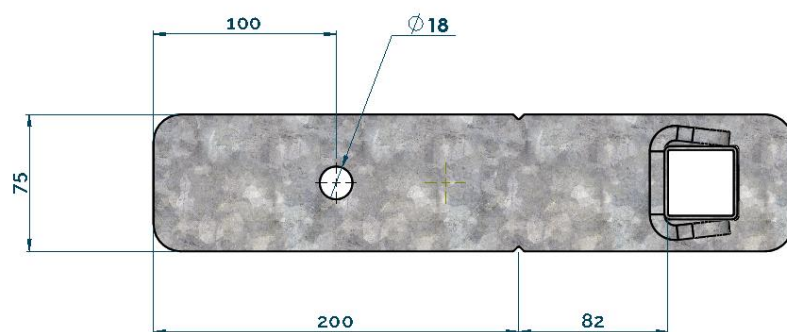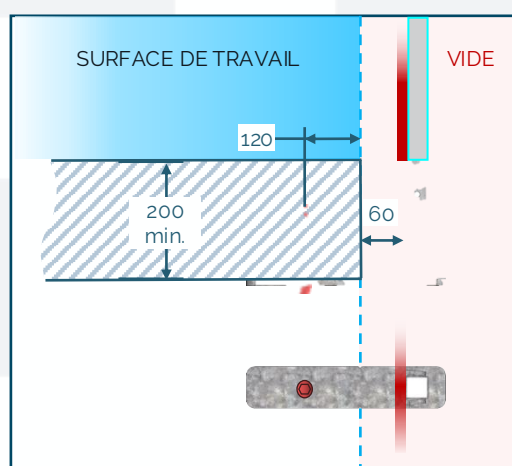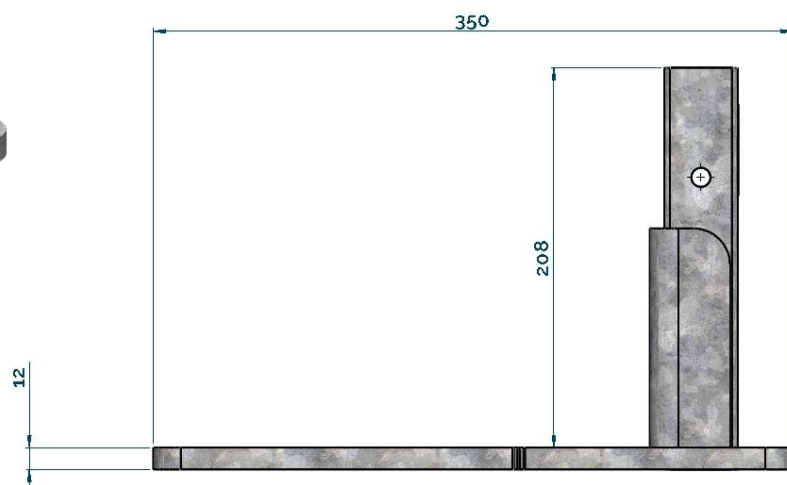

Distance vis /bord minimum:	Entraxe potelets	Charge d'arrachement / vis
120	2,3m	4,25 kN

Socle A-B-C

Inclinable

Code : N122-099


2,4 kg

EN 13374 – classes A, B et C


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

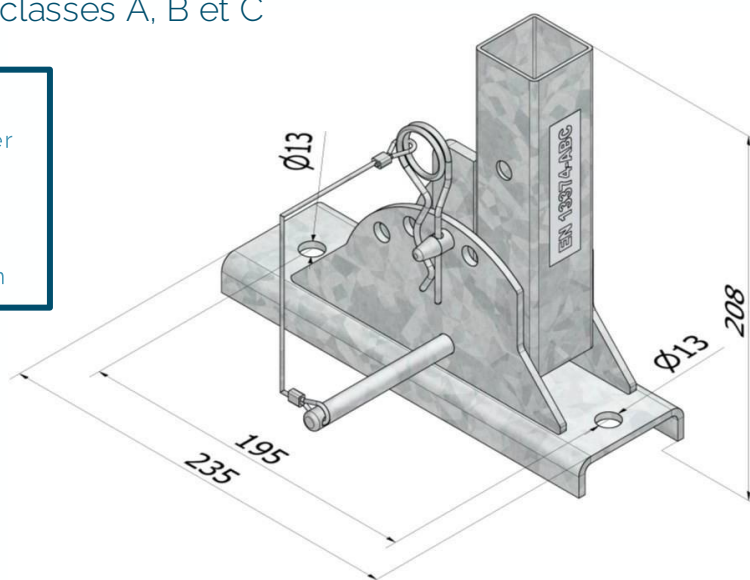




[mm]





200 pcs



→ 550 kg

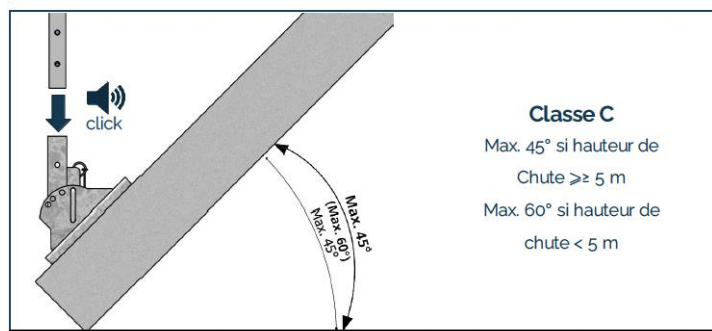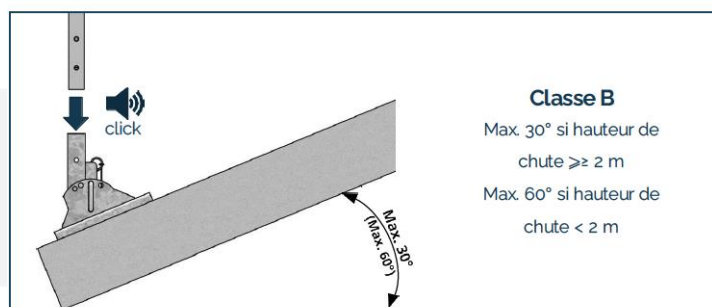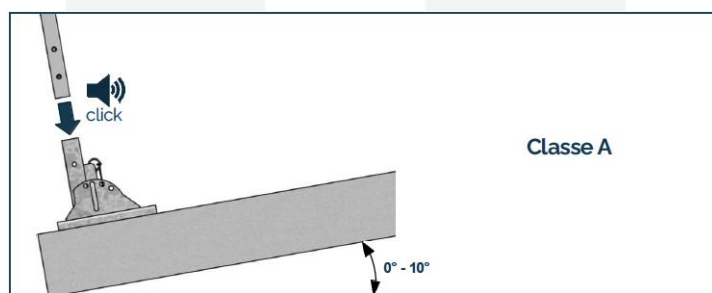

La structure doit pouvoir absorber les charges d'ancrage requises.

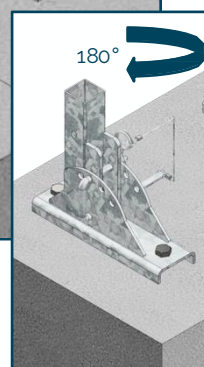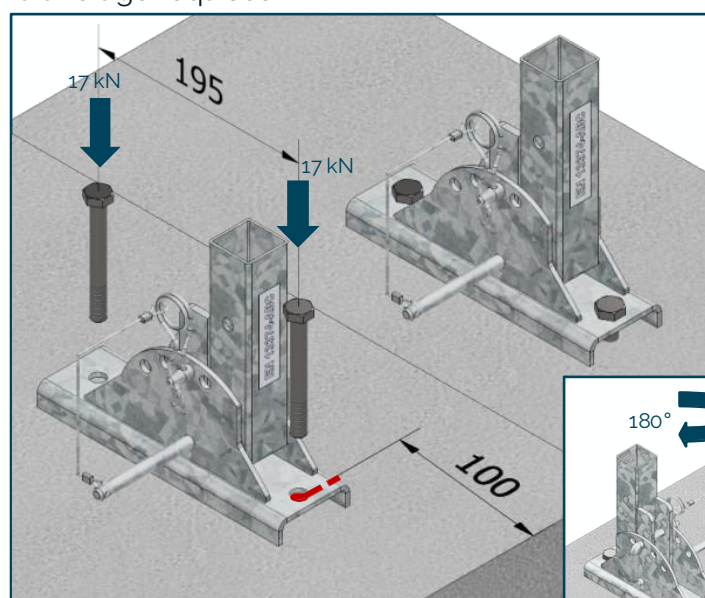


Fixation de dalle déportée



Code : N122-091

2,65 kg

EN 13374 – classe A

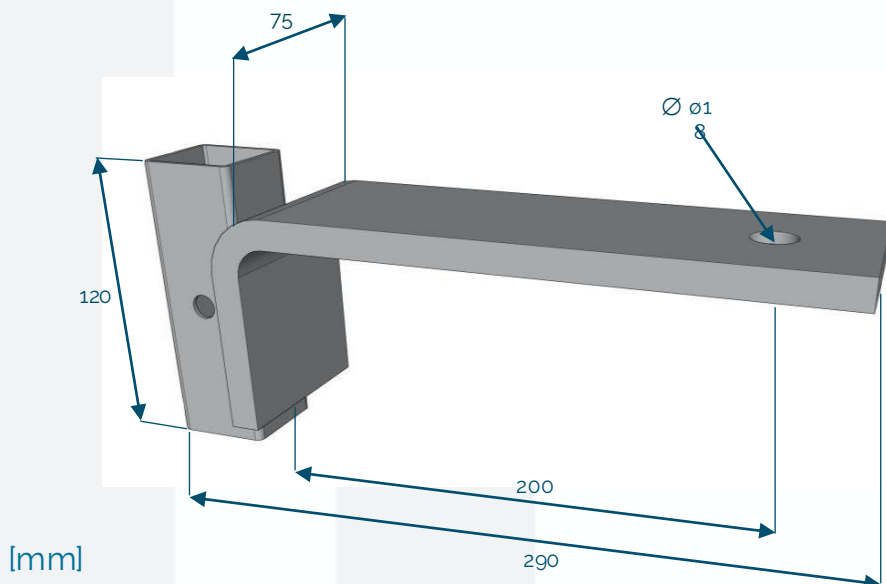

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.

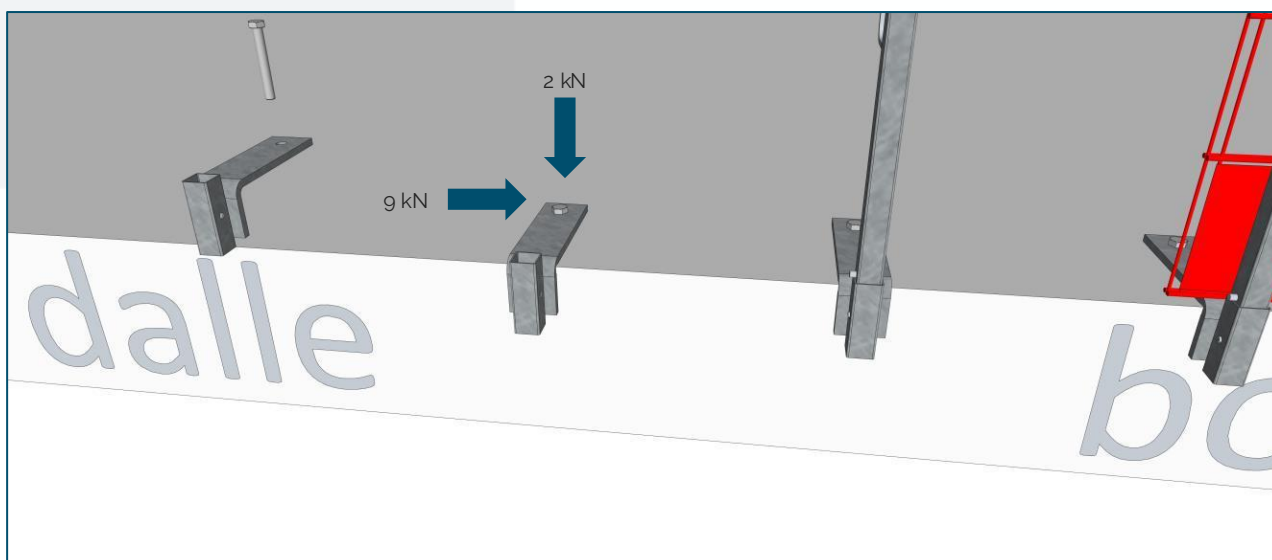
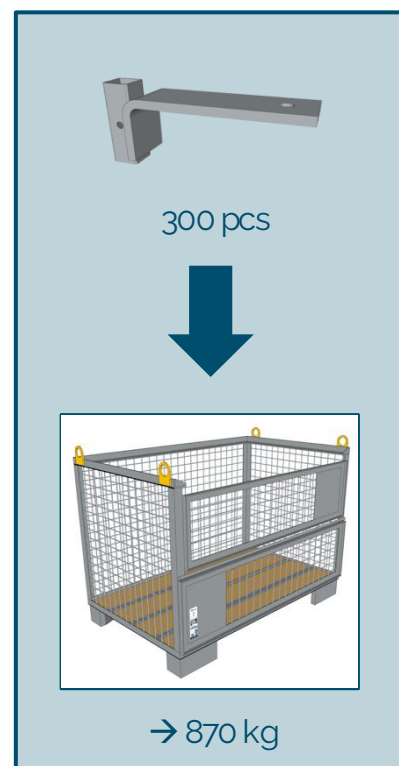


Réservation plastique V2


Code : N122-041

0,05 kg

EN 13374 A – classe A

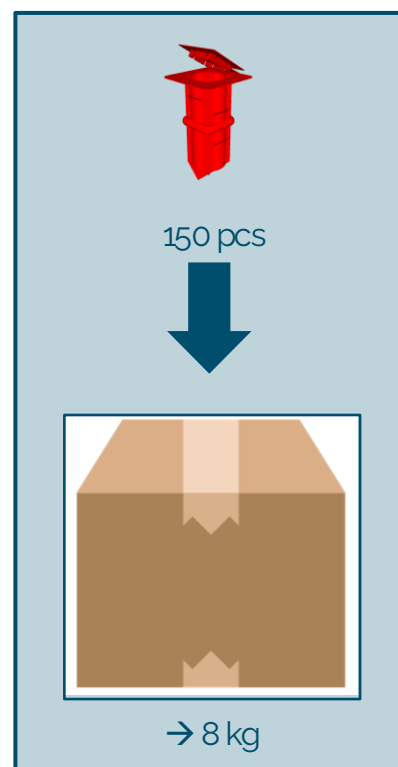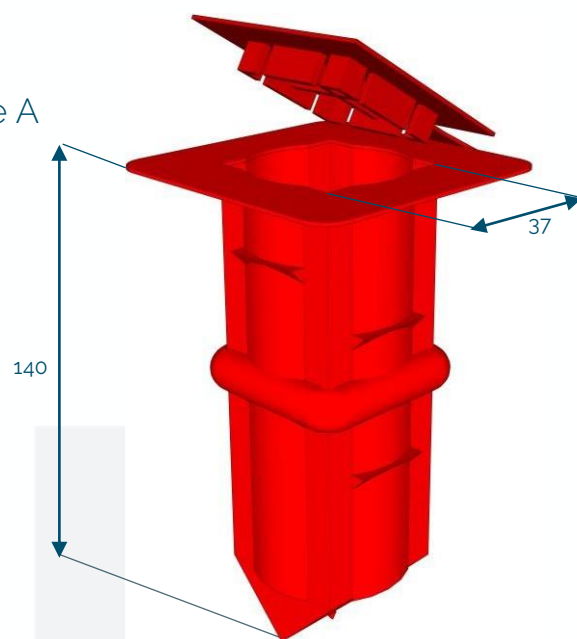

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.

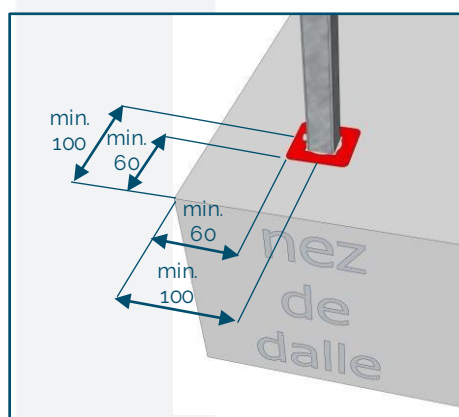


[mm]



15 min




Après avoir bétonné pour éviter le soulèvement.

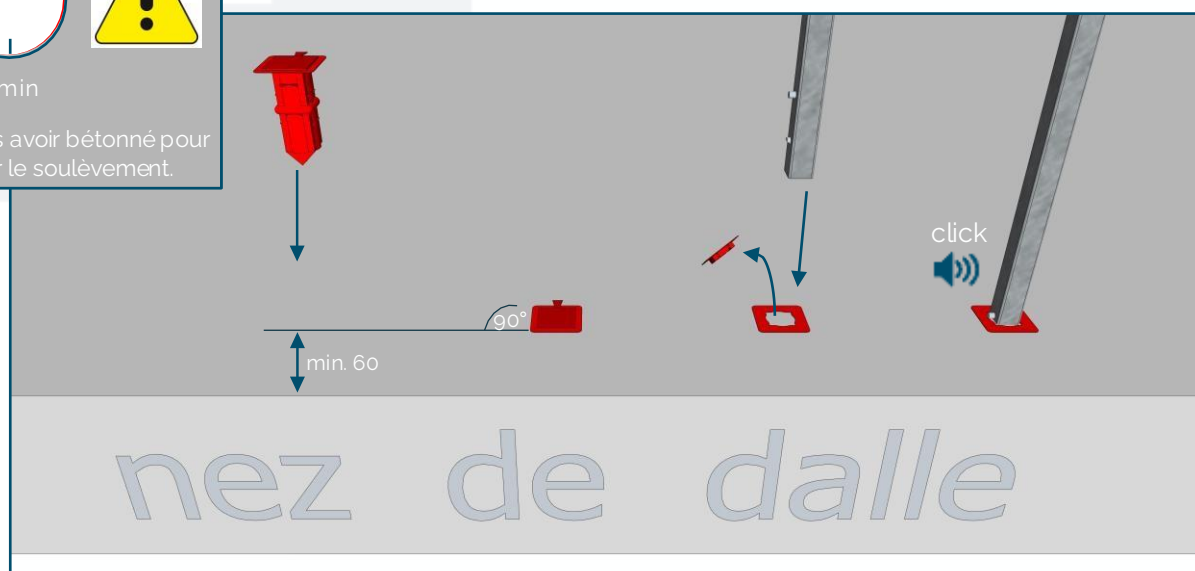


Fourreaux tubes acier



Code : N122-037
0,55 kg
EN 13374 A

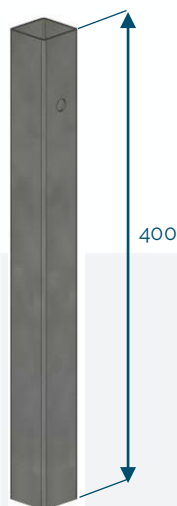

Code : N122-038
0,95 kg
EN 13374 A


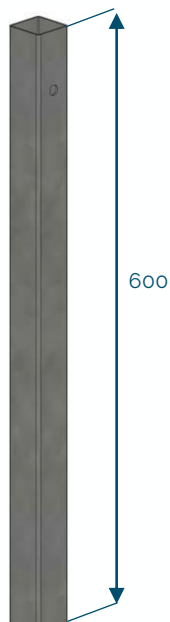


Code : N122-039
1,40 kg
EN 13374 A

Nature du support : Béton



[mm]

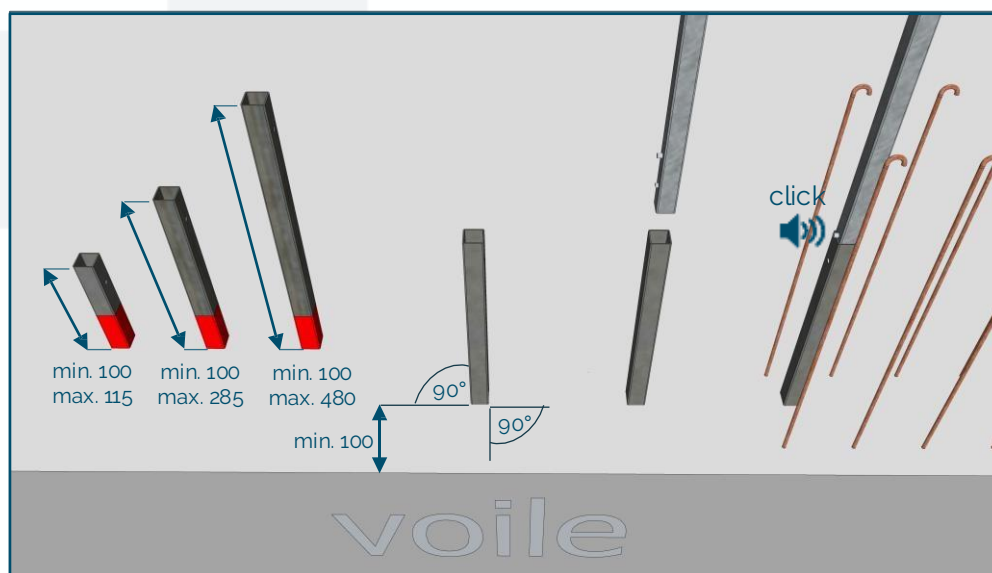
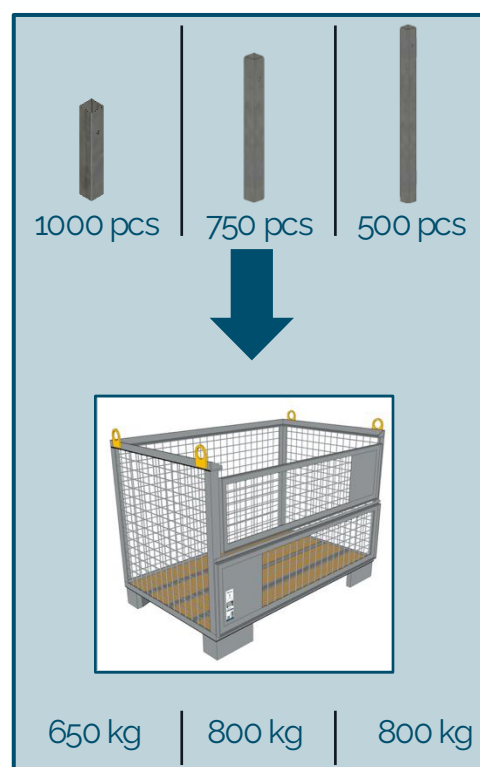


Fixation sur mur V1

Code : N122-034

1,95 kg


EN 13374 – classe A

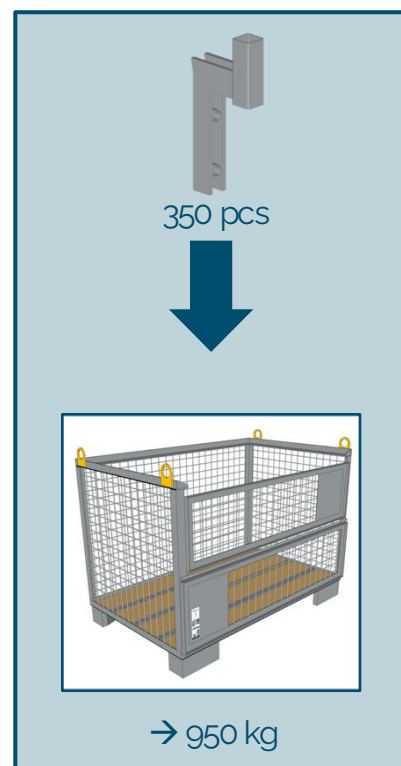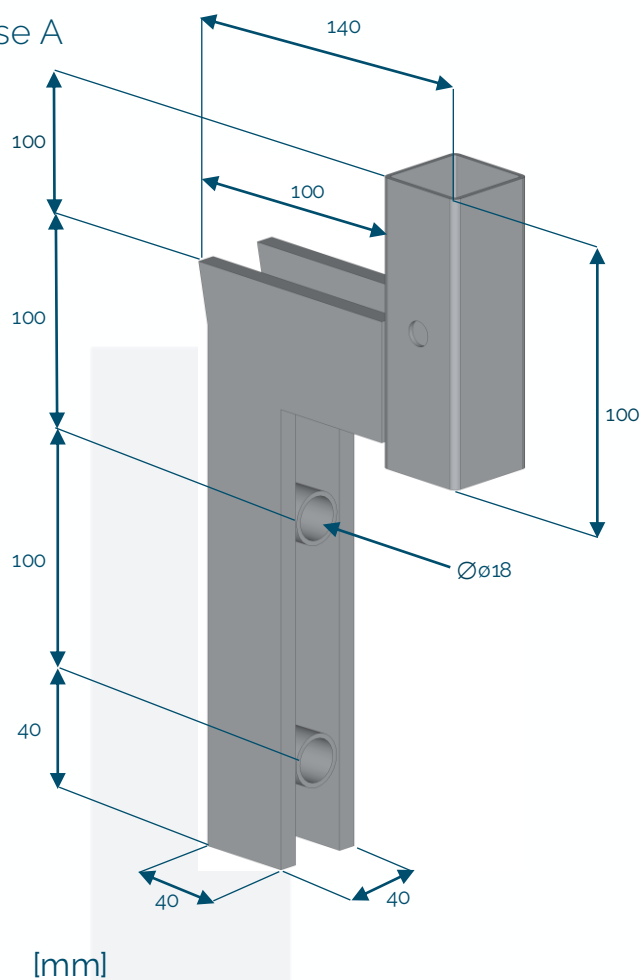

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.




Béton

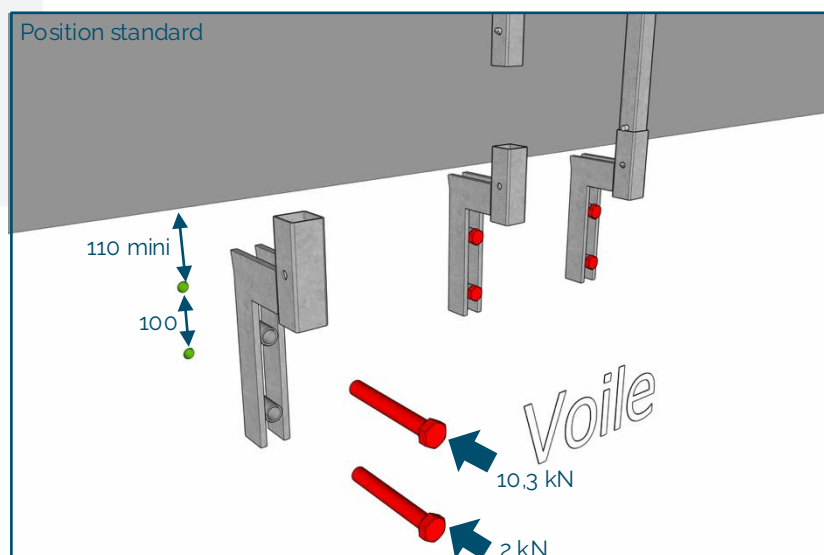

Fixation sur mur V2

Code : N122-035
1,70 kg
EN 13374 – classe A

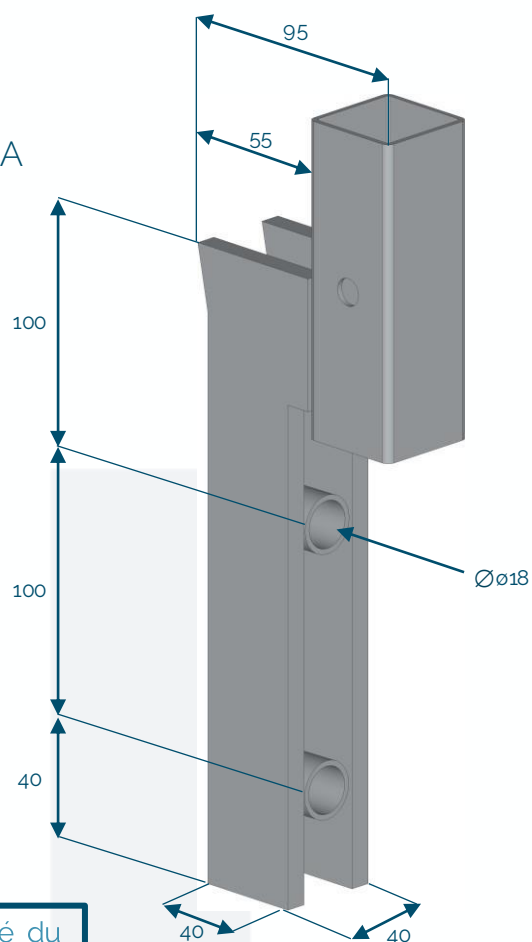

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton


[mm]

350 pcs




→ 900 kg

Position standard

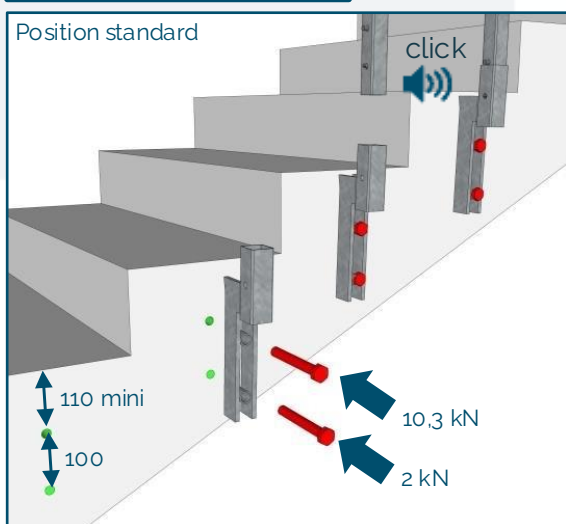

Position réversible

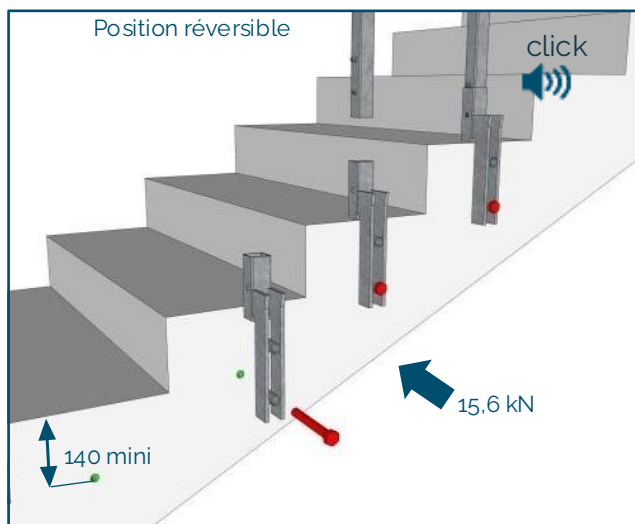


Fixation mobile sur mur

Code : N122-026

4 kg




EN 13374 – classe A

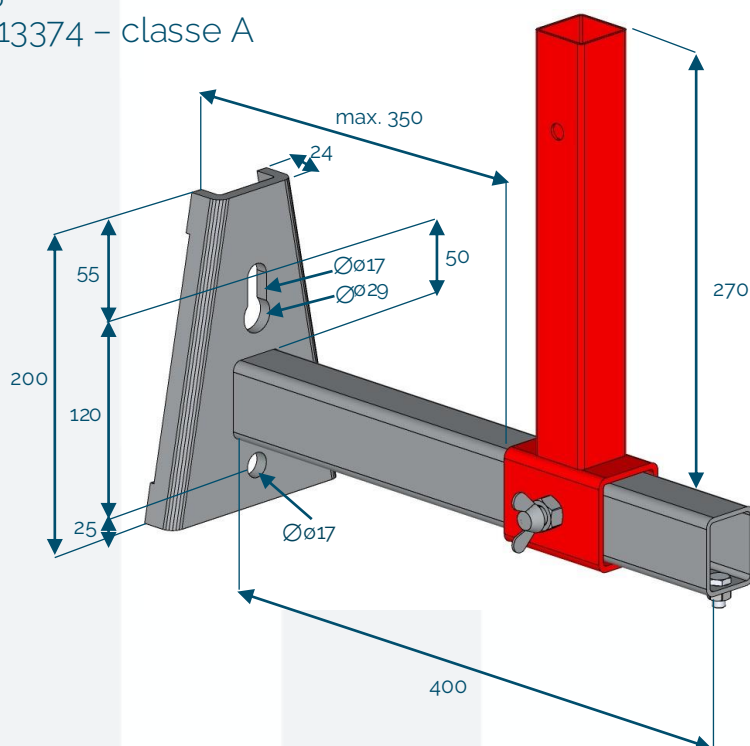

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.





[mm]

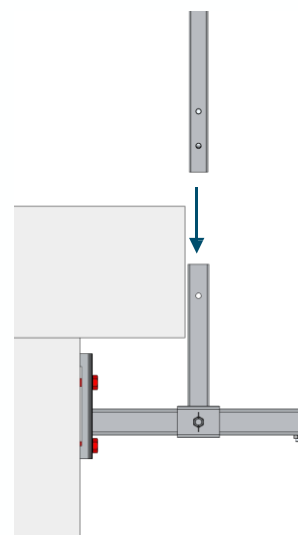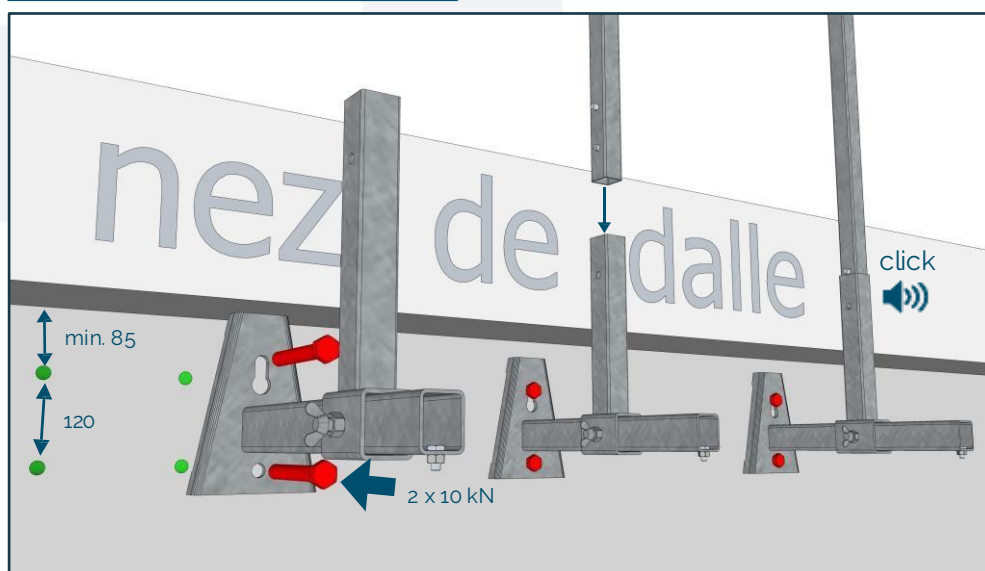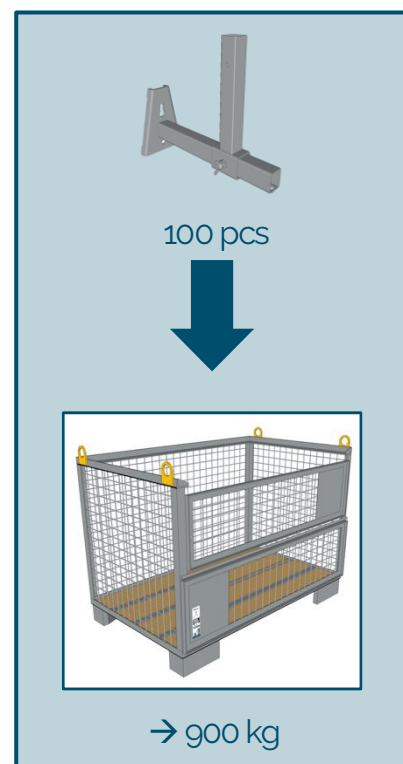


Fixation pour pont

Code : N122-121
10 kg
EN 13374 – classe A

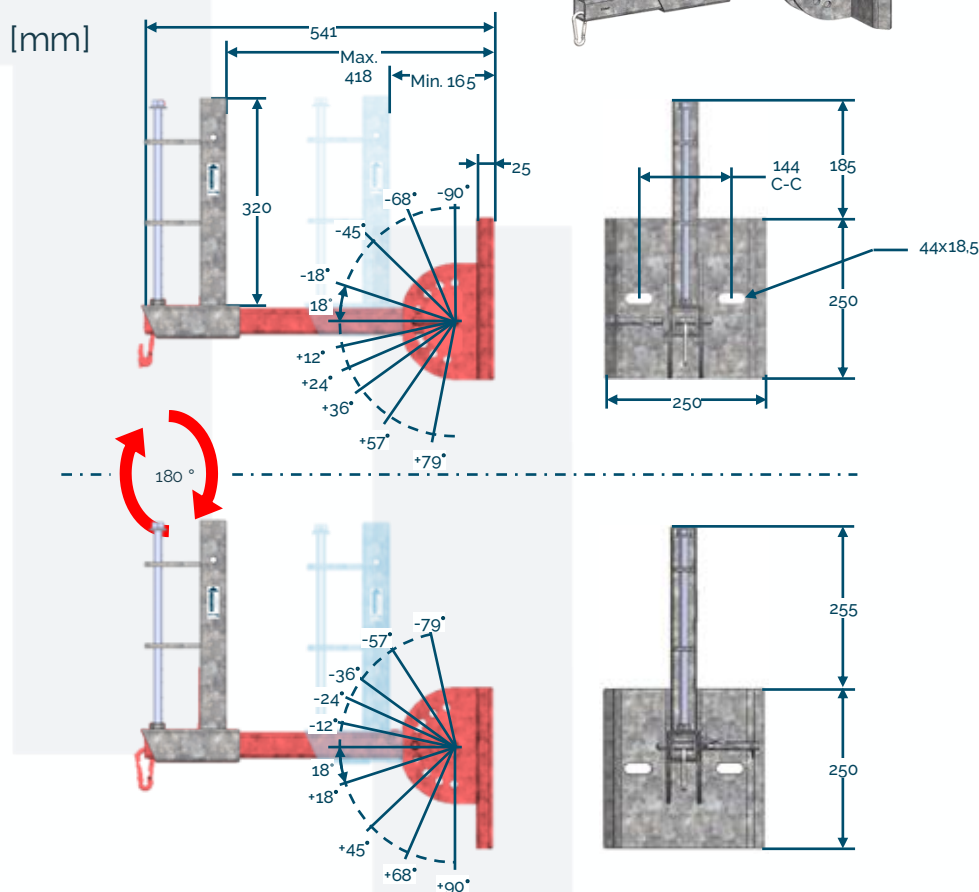

32 pcs



→ 400 kg


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

Exigences:


- Utilisation prévue pour barrières Bauma uniquement.
- L'embase doit entièrement reposer contre une surface plane.
- Aucun espace entre le bas de la plinthe et le bord toléré, cf. norme.

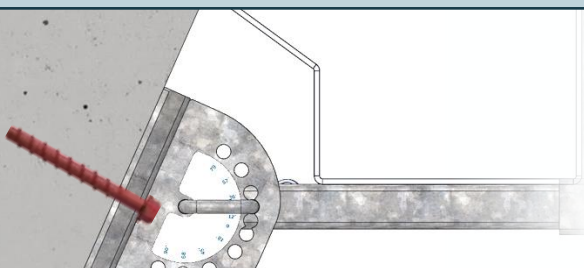

Charge arrachement
8,4 kN / vis

Ce support s'adapte à tous les nez de corniche de pont.

Entraxe entre potelets 2000
chevauchement min. 100

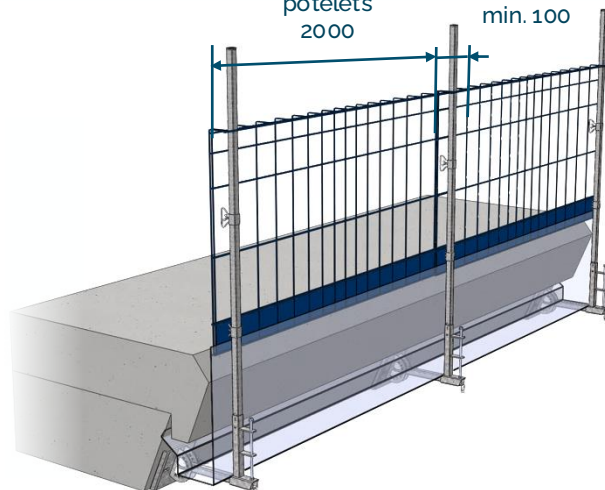


Fixation balcon

Code : N122-070

1,35 kg

EN 13374 – classe A

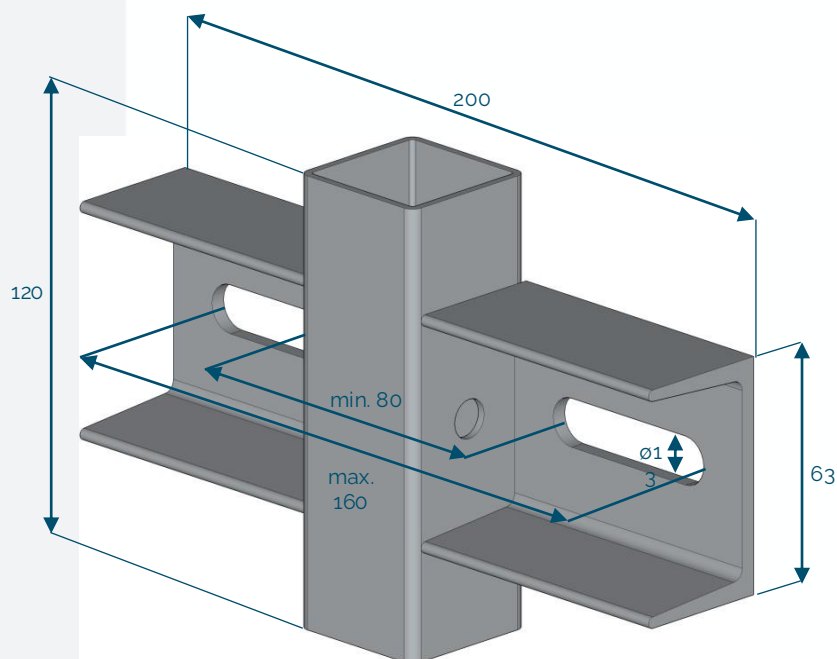


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton


[mm]



250 pcs








→ 900 kg

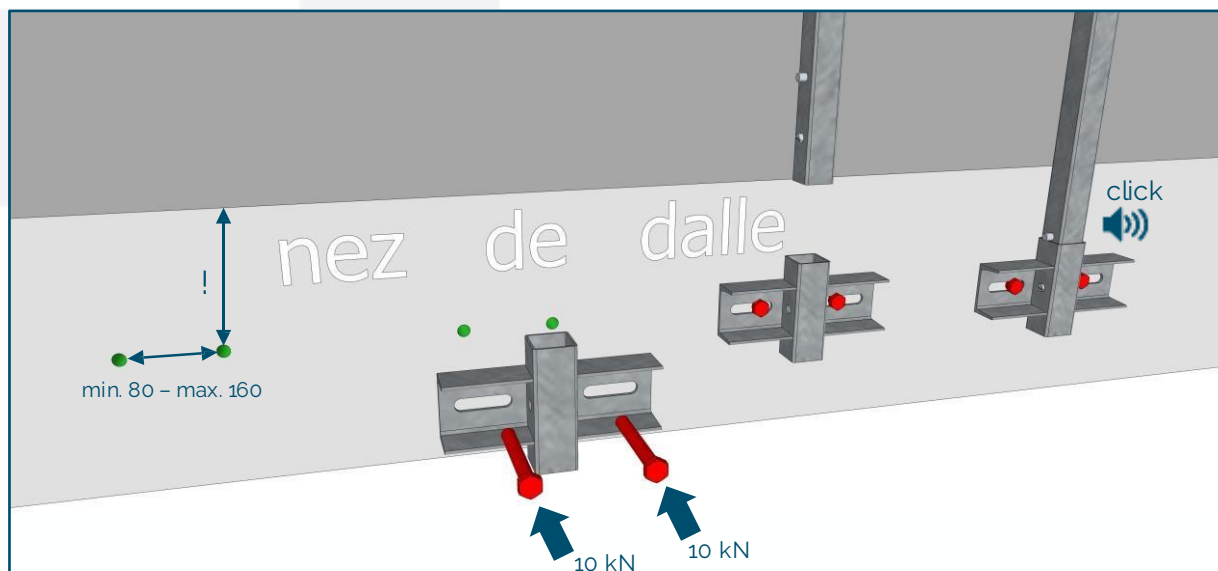


Fixation hybride 2D

Code : N122-115
2,3 kg
EN 13374 – classe A

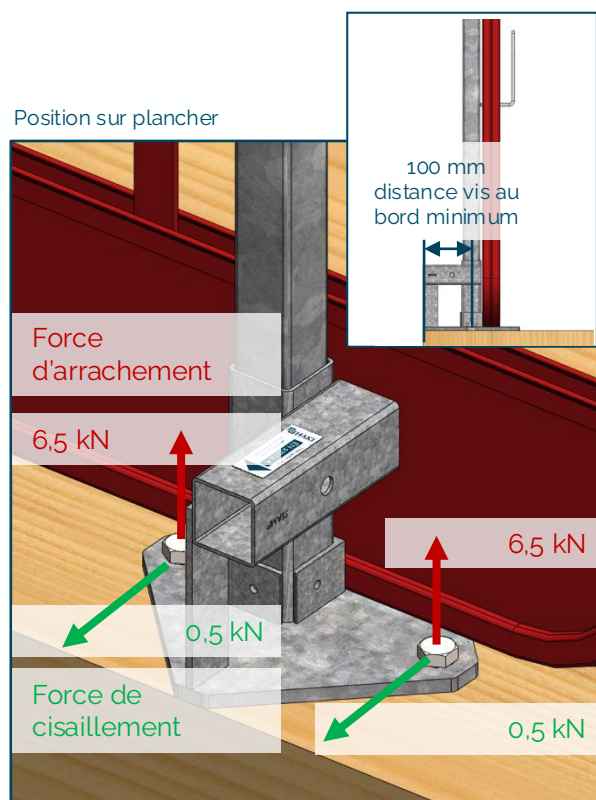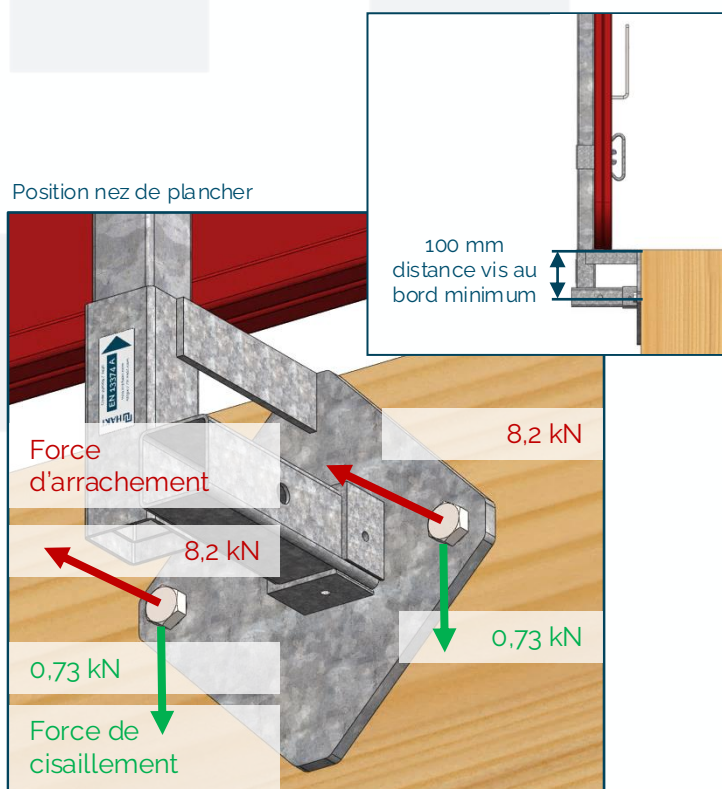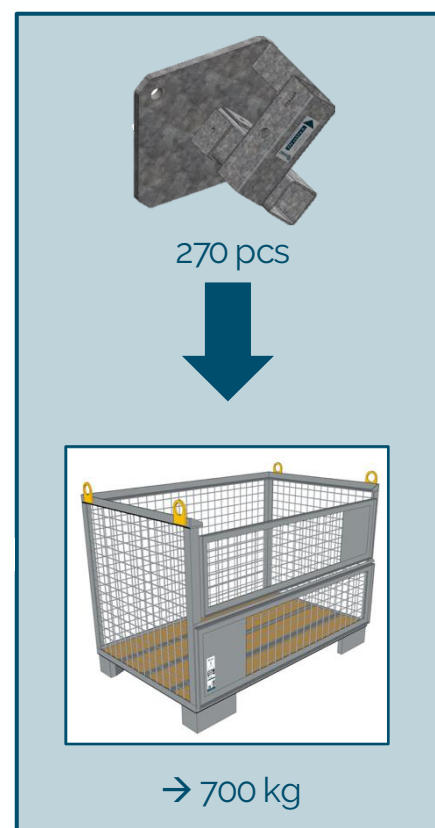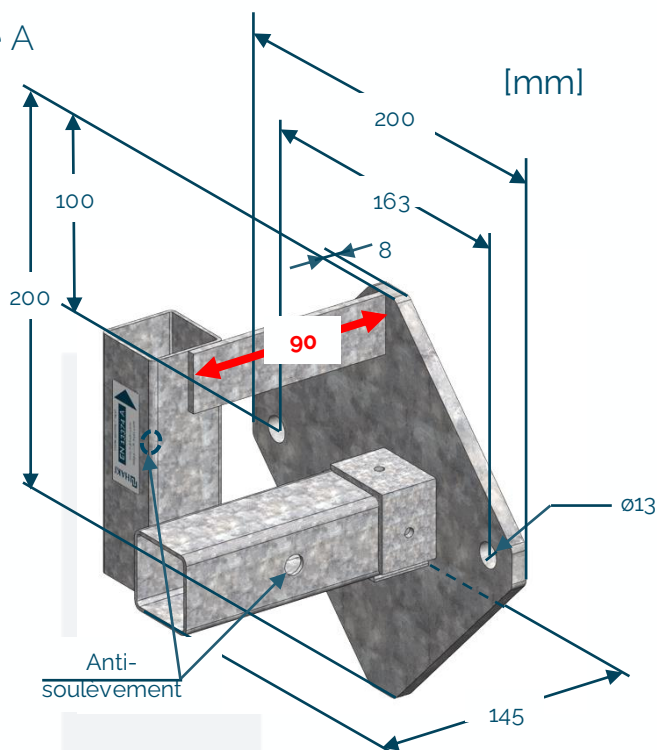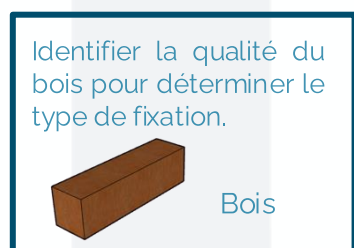


Fixation coffrage de rive V1



Code : N122-046
2,95 kg
EN 13374 – classe A

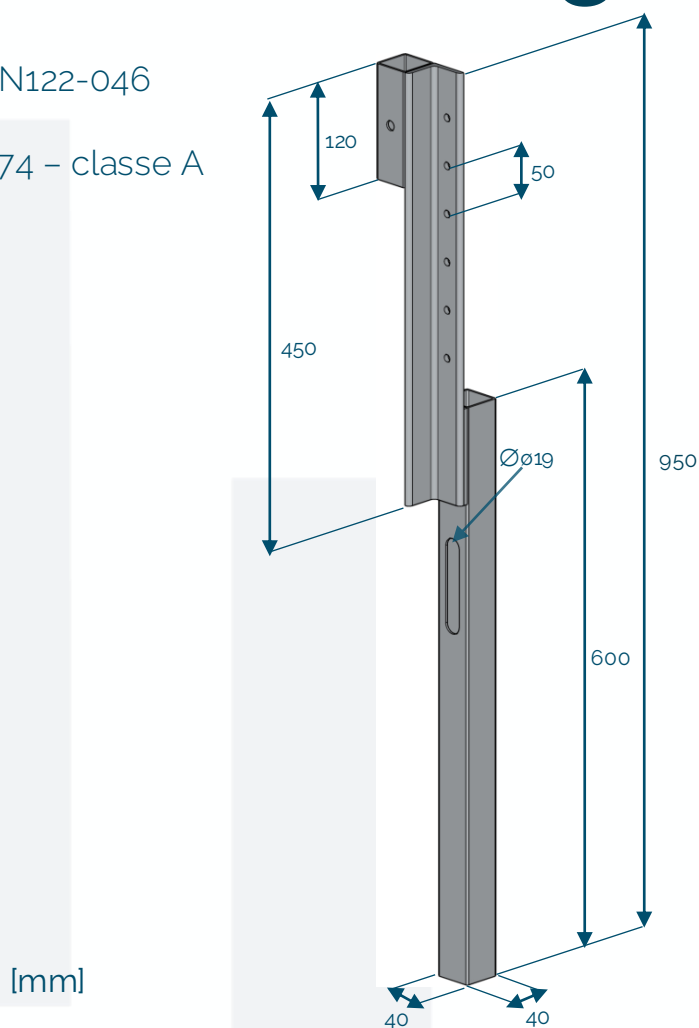

[mm]

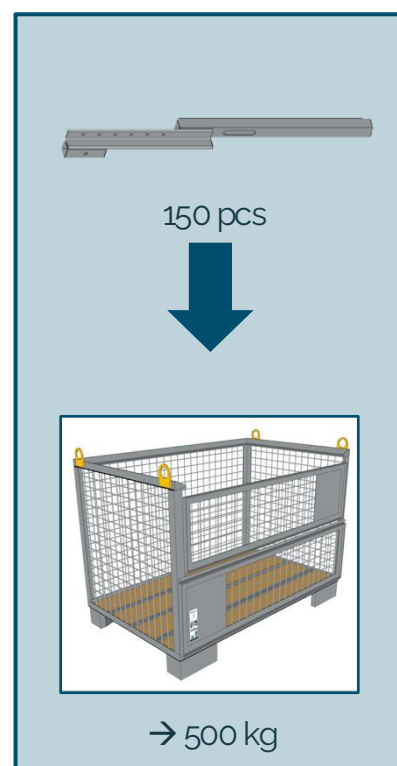

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.

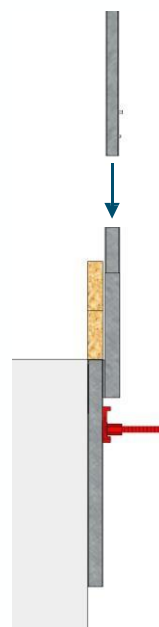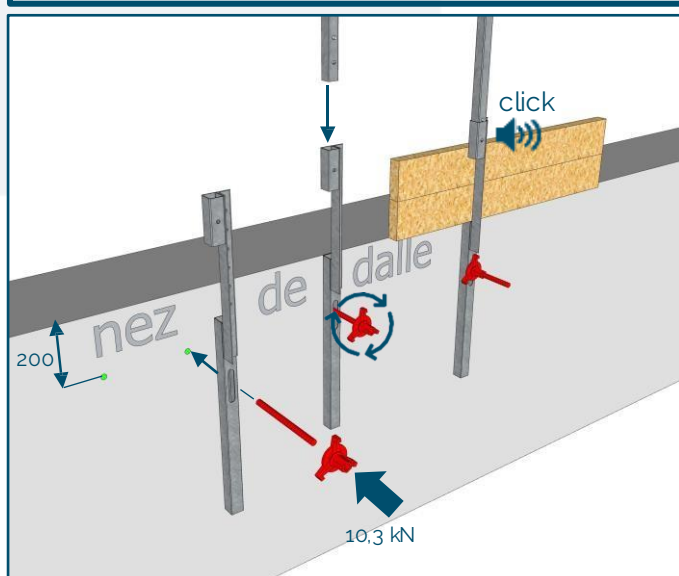


Pince dalle

Code : N122-019

5.75 kg



EN 13374 – classe A

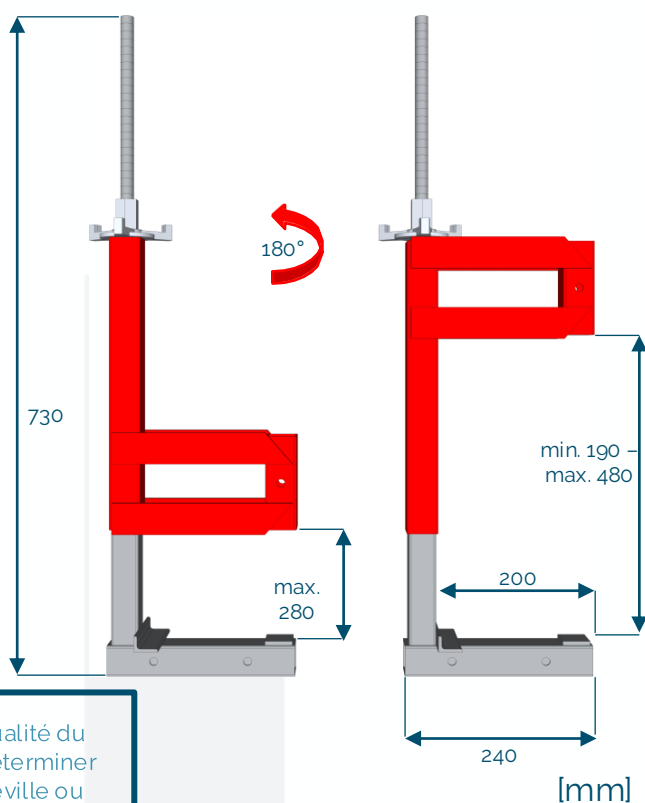

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

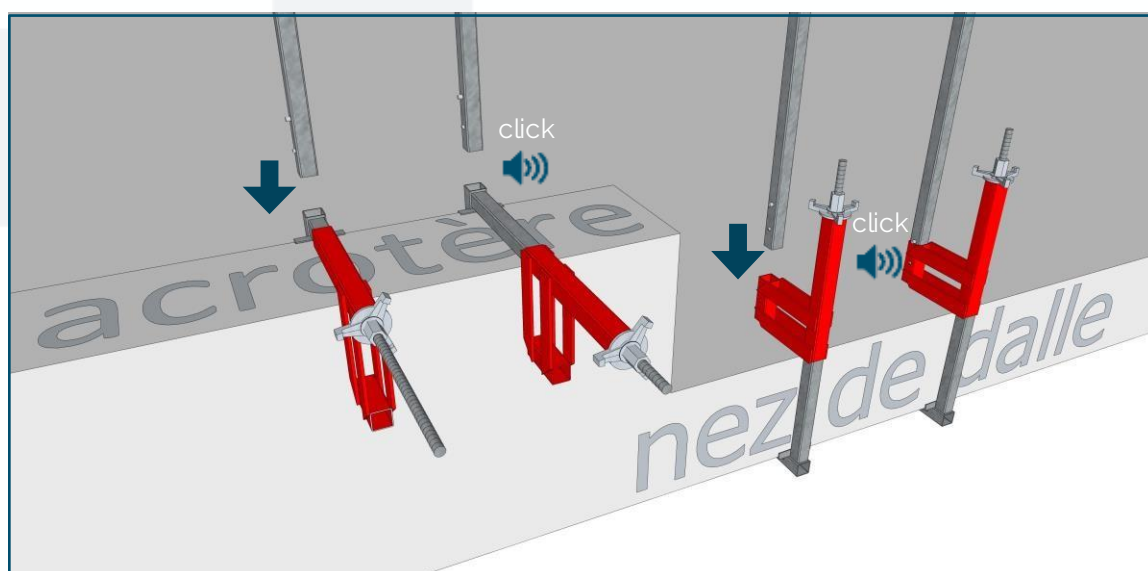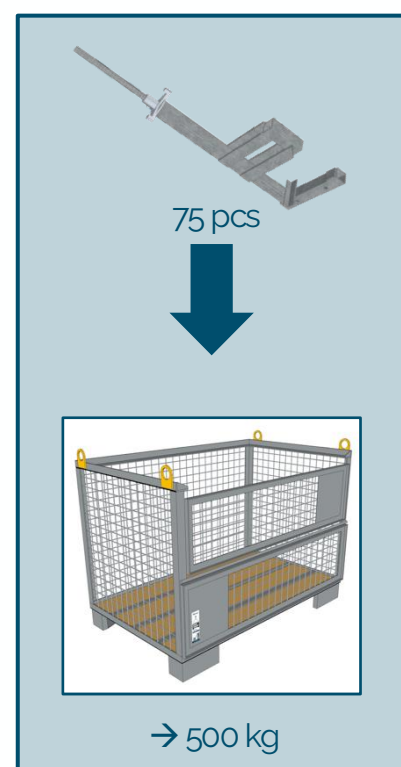


Pince mini

Code : N122-018

3,70 kg

EN 13374 – classe A

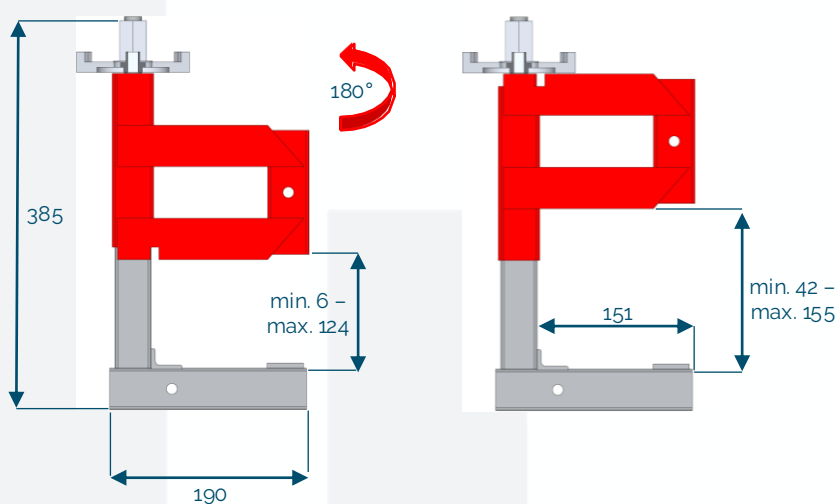


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.





Béton

[mm]

150 pcs



→ 700 kg

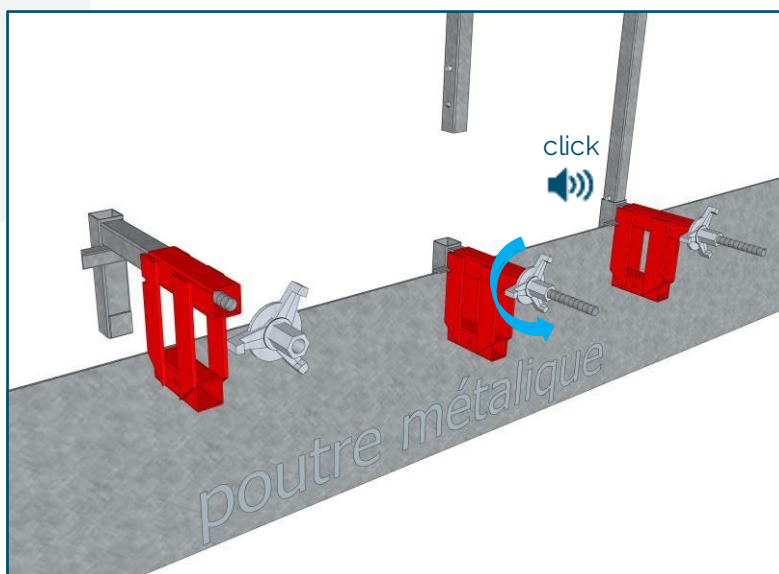
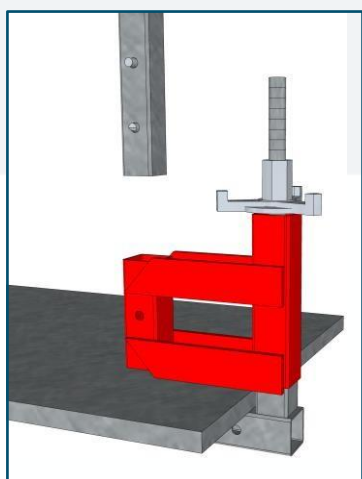


Pince mâchoire acier

Code : N122-022

4,25 kg

EN 13374 – classe A

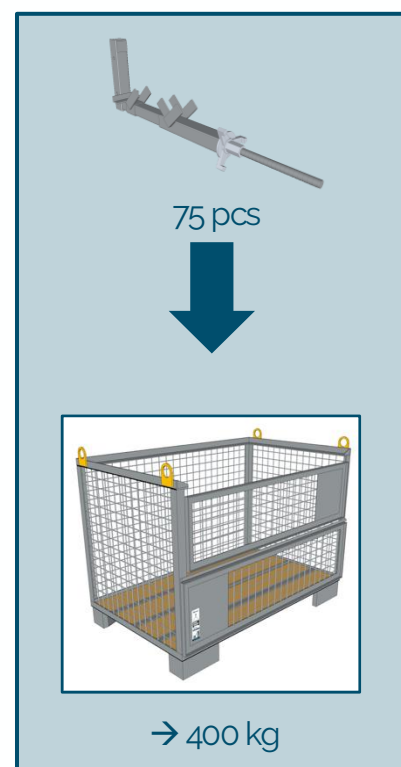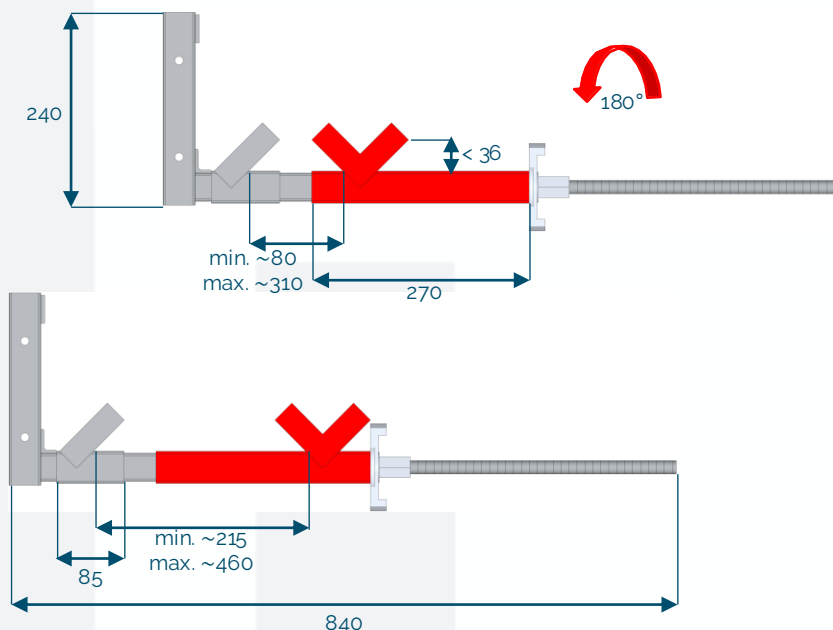



Position verticale sur le plateau.

Identifier la dimension du fer pour déterminer l'ouverture de la pince.


Métal

[mm]

Position sous poutre.



Position sur poutre.

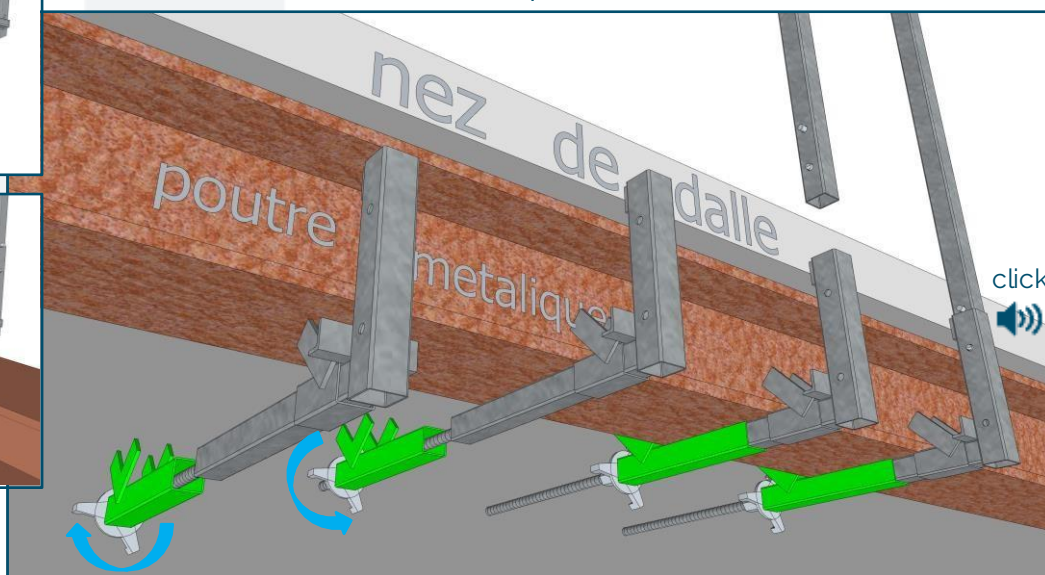


Fixation palplanche

Code : N122-023



1,20 kg

EN 13374 – classe A

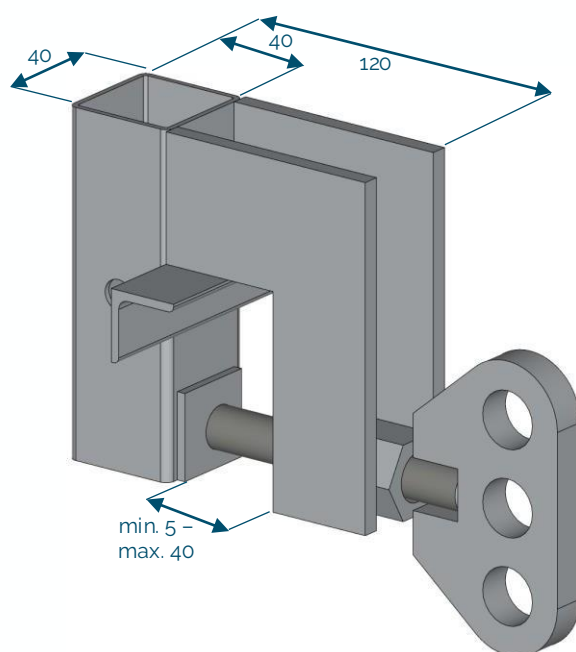

Nature du support : Métal

[mm]

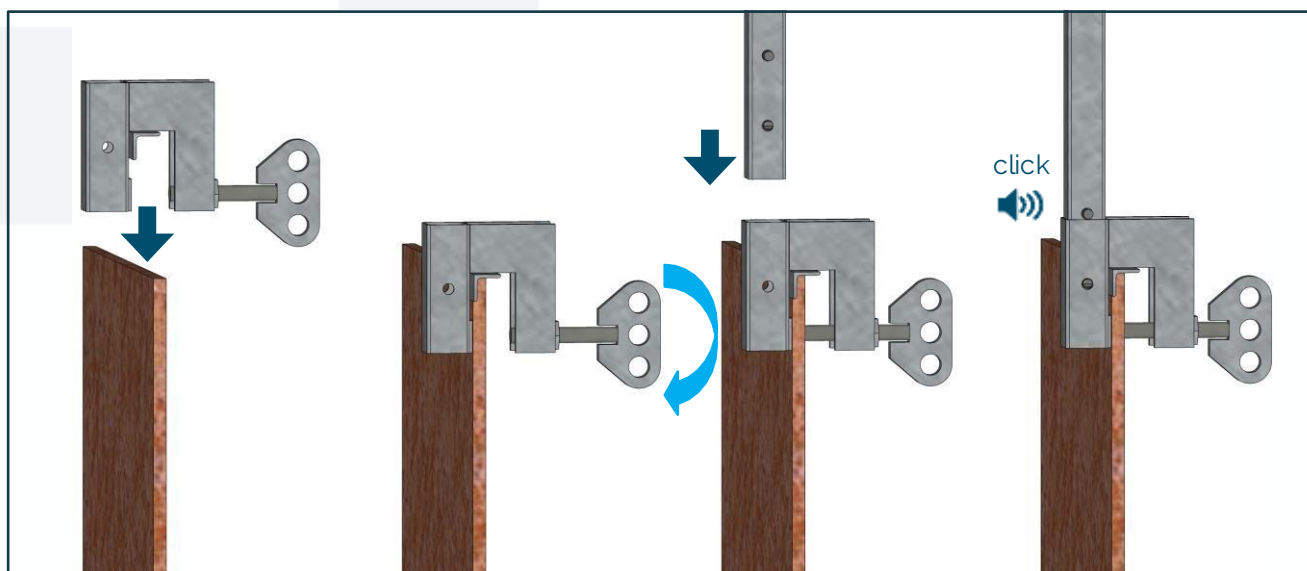
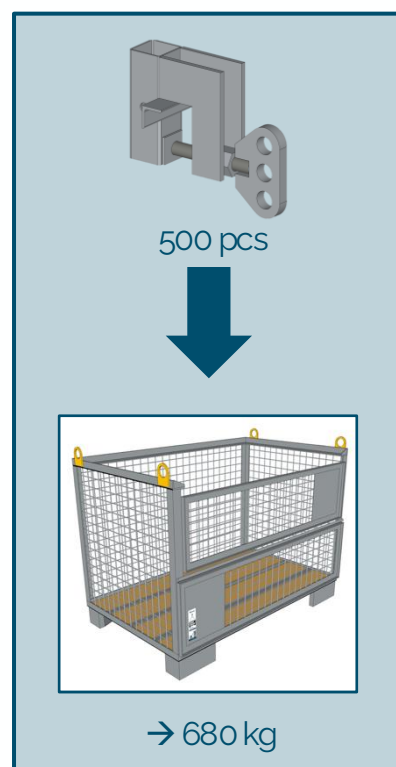


Fixation poutrelle bois


Code : N122-025

4,40 kg

EN 13374 A – classe A

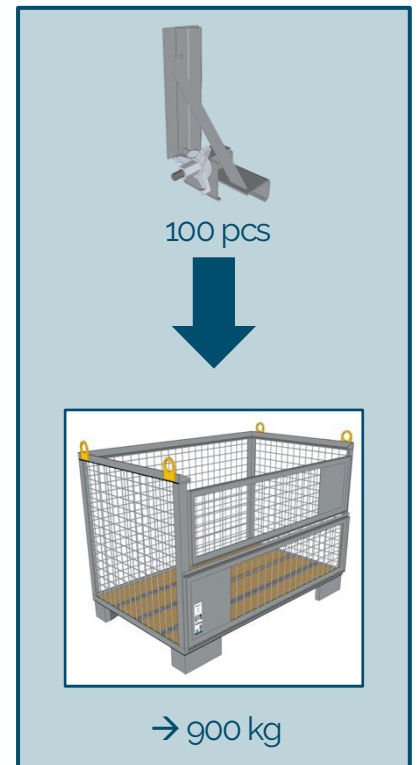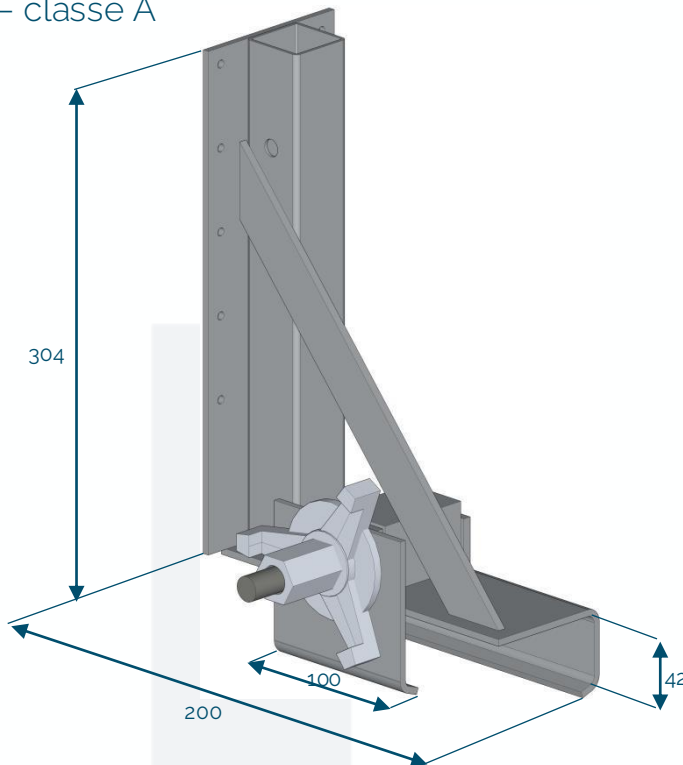

Identifier la section de la poutre avant l'installation.




Bois

[mm]



Interdiction de pose sur une autre tranche de la poutrelle.

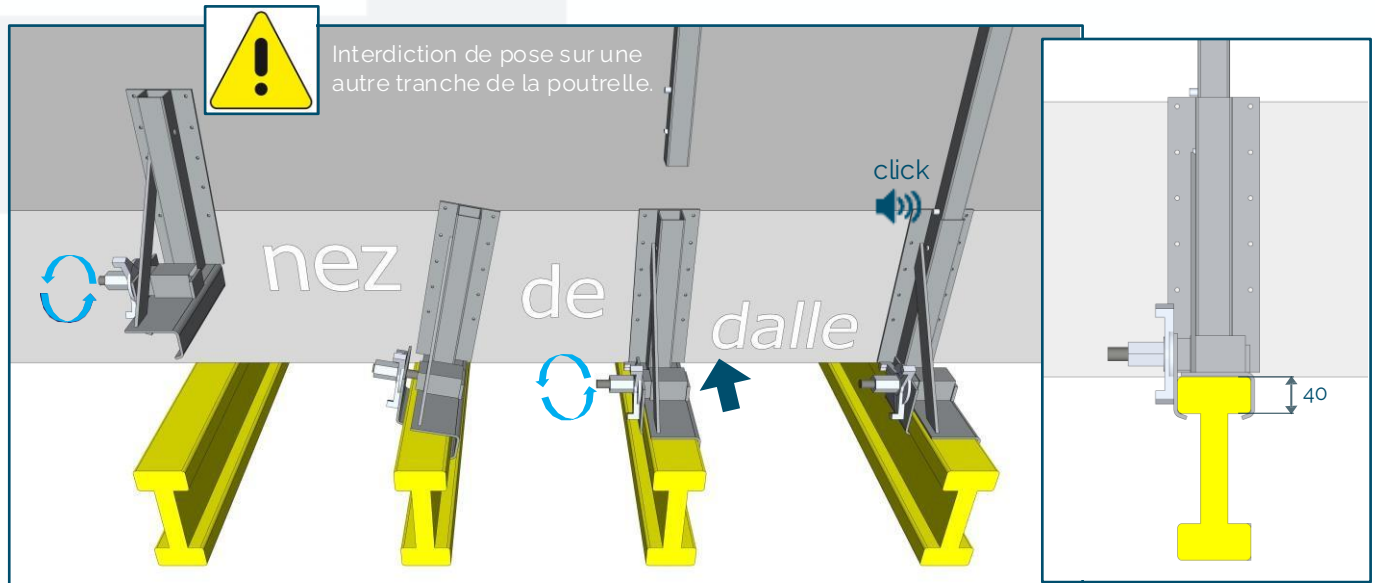


Support au sol

Balisage et signalisation uniquement

Code : N122-020

2,25 kg

EN-13374-A

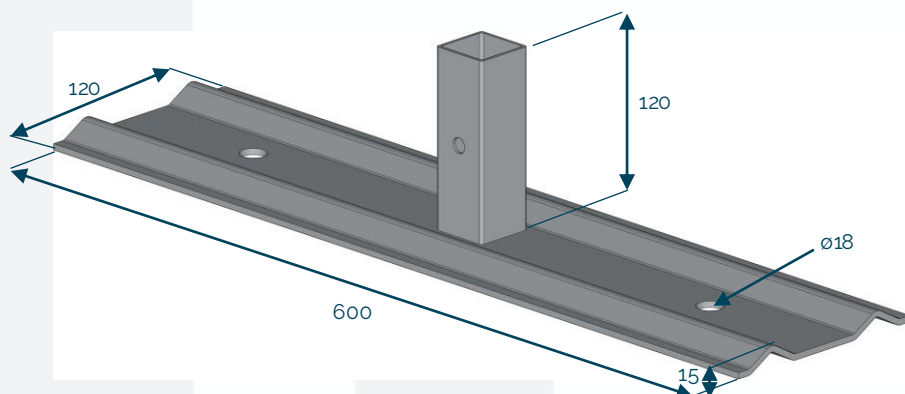

Ce produit n'est pas une protection périphérique contre les chutes mais une signalisation au sol de balisage ou cheminement.



Il sert uniquement pour du balisage.

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

[mm]

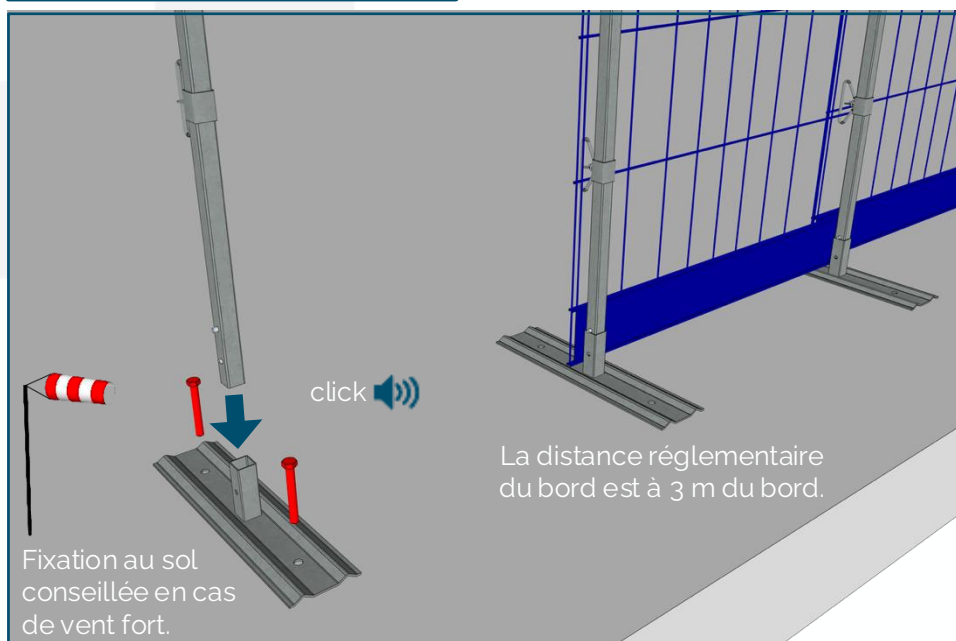
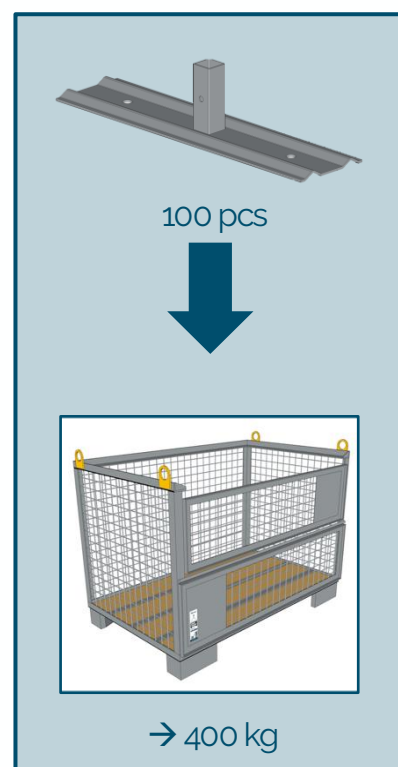


Fixation sur terre



Code : N122-024

3,05 kg


EN-13374-A

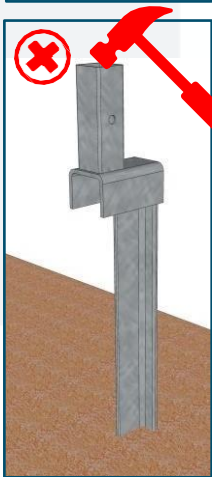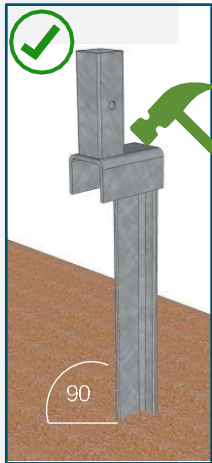

Vérifier la densité des sols avant installation.

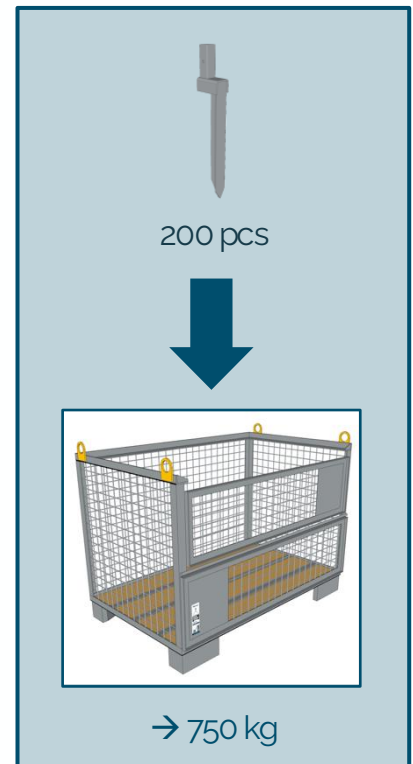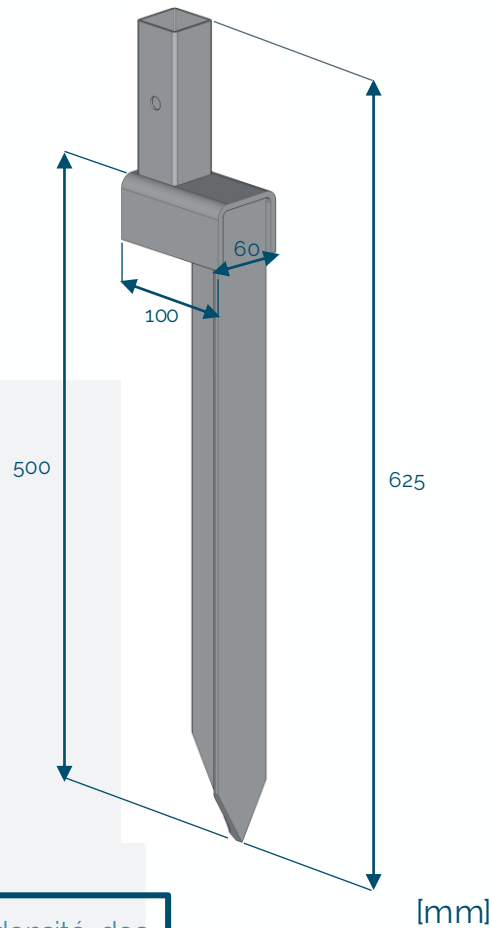

La distance réglementaire est 3 m du bord.


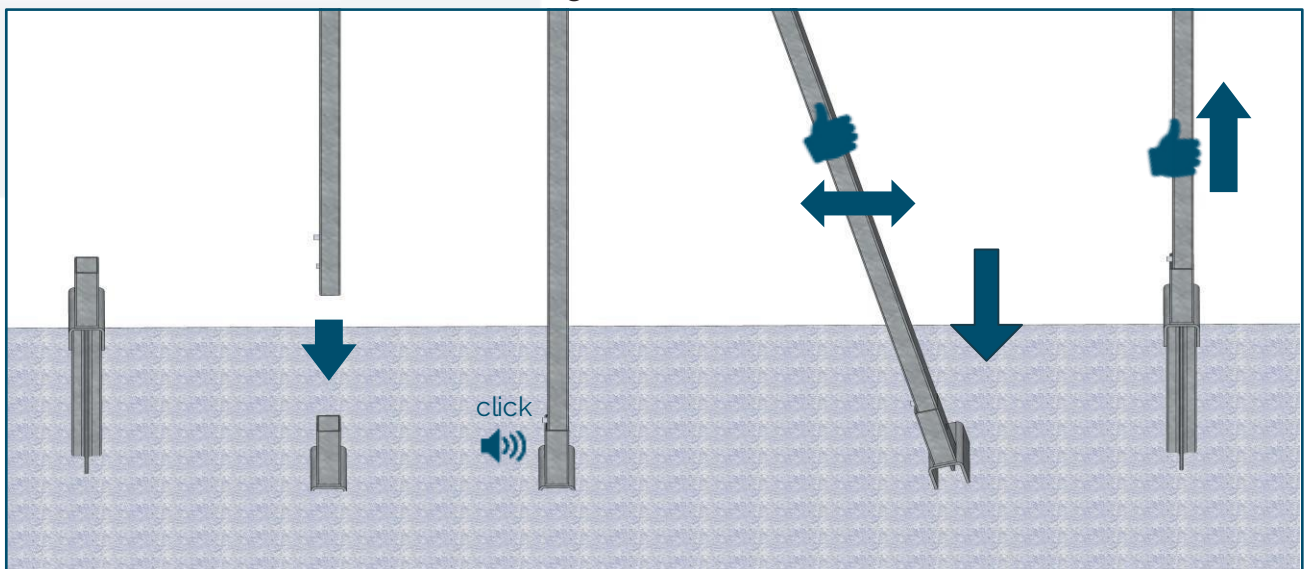


Adaptateur de 40

Code : N122-014

0,70 kg

EN-13374-A

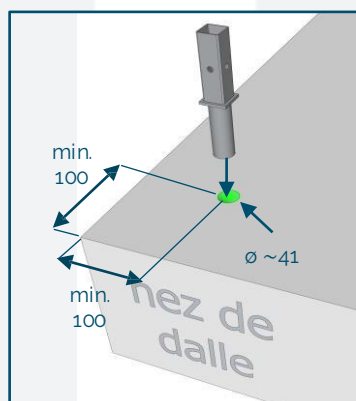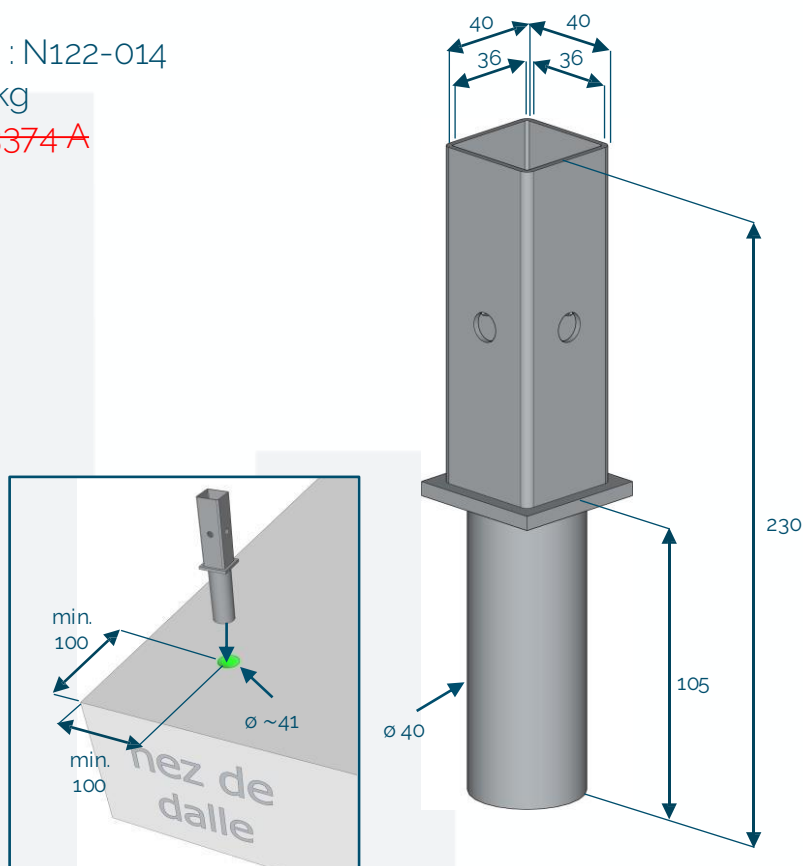


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

[mm]


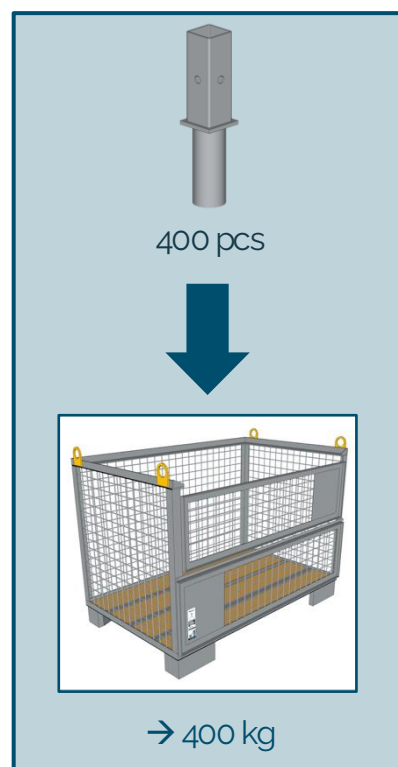


Adaptateur de 25

Code : N122-013

0,70 kg

EN-13374-A

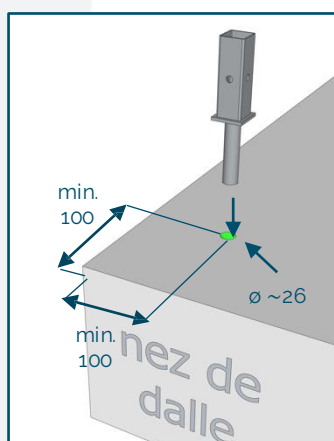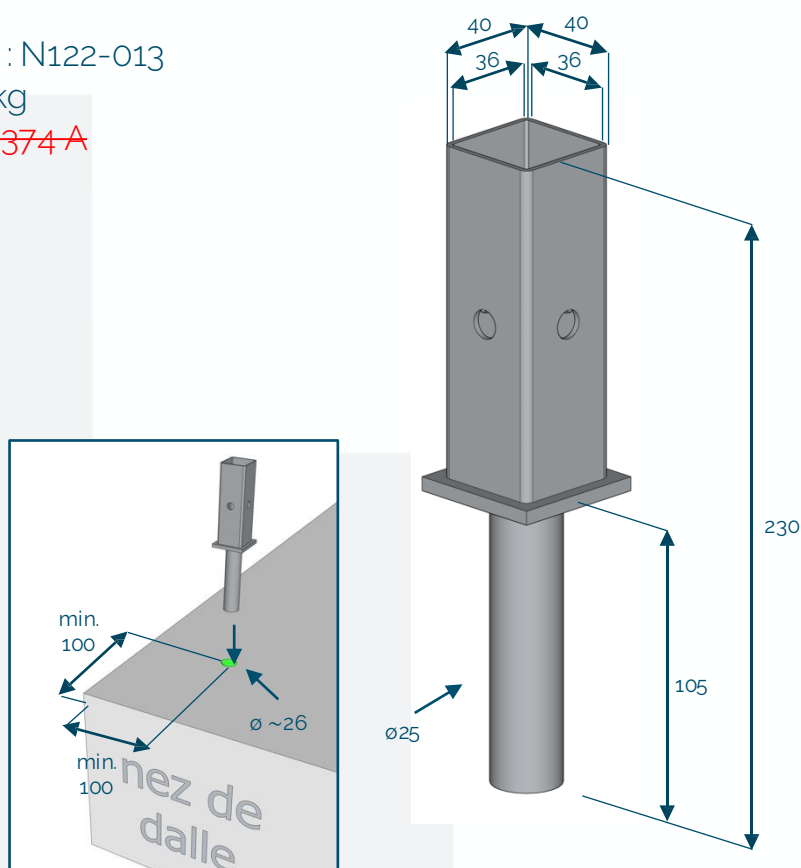


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.



Béton

[mm]

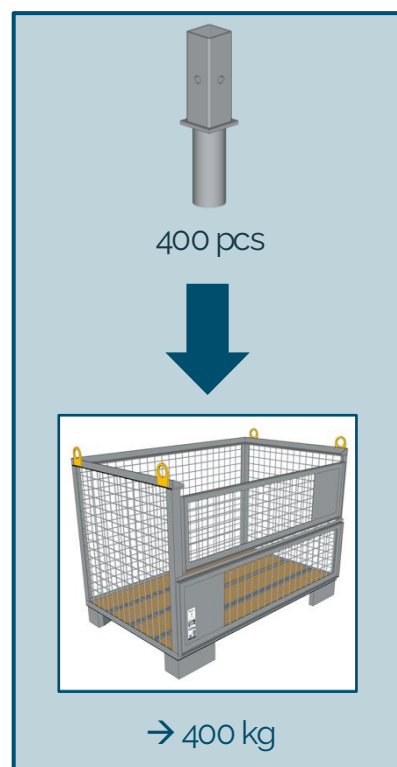


Fixation ascenseur

Code : N122-033

1,65 kg


EN-13374-A

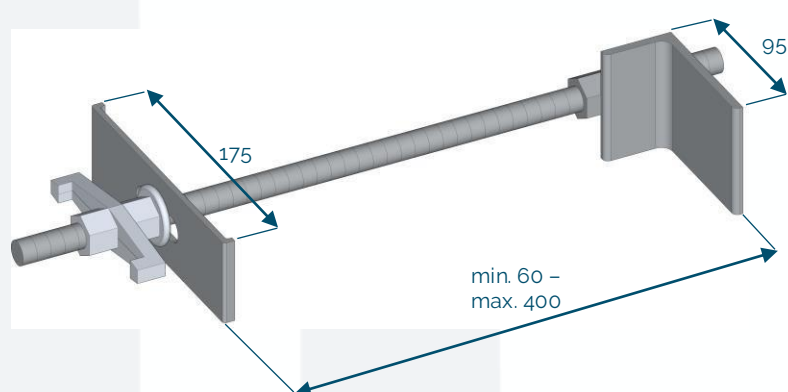

Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.




[mm]



350 pcs



→ 950 kg

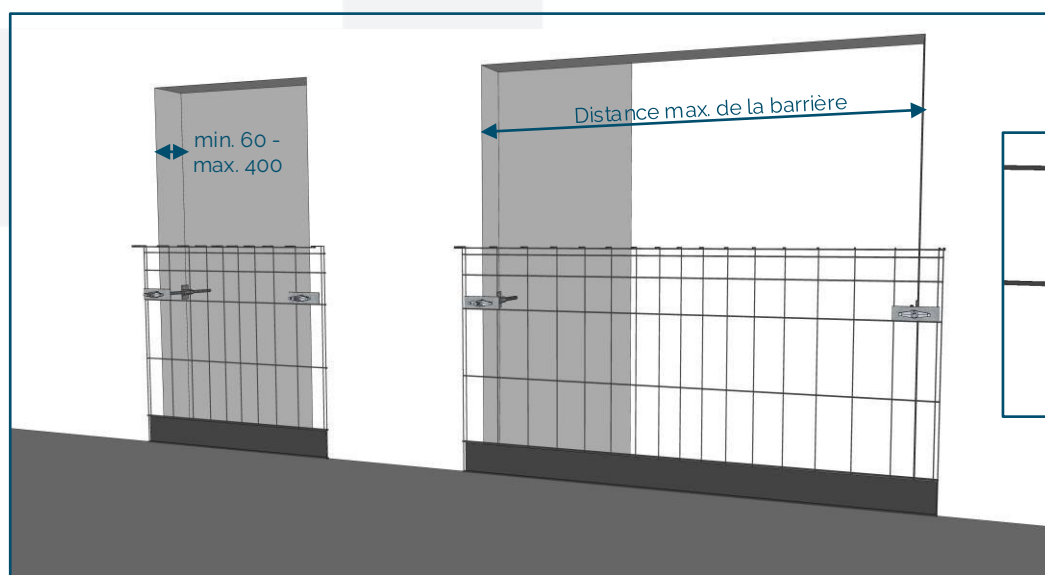


Fixation ouverture

Code : N122-030

0,35 kg

EN-13374-A

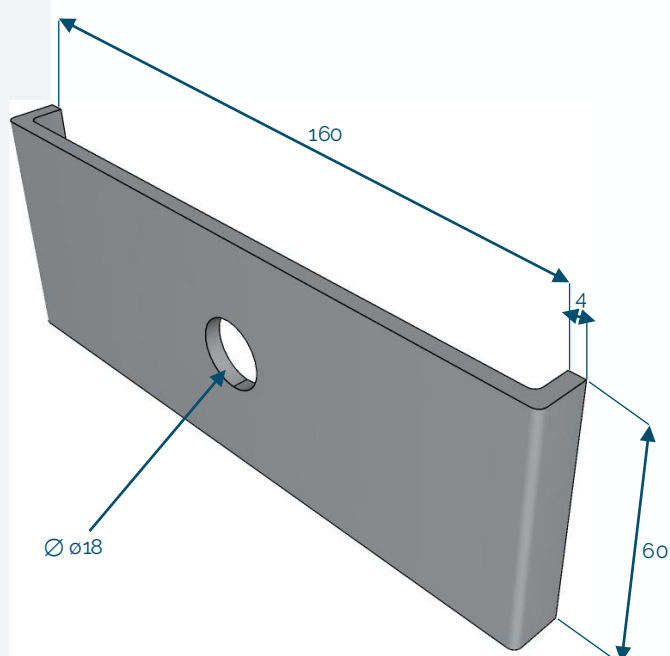


[mm]


Identifier la qualité du béton pour déterminer le type de cheville ou d'ancrage.




Béton



100 pcs





→ 450 kg

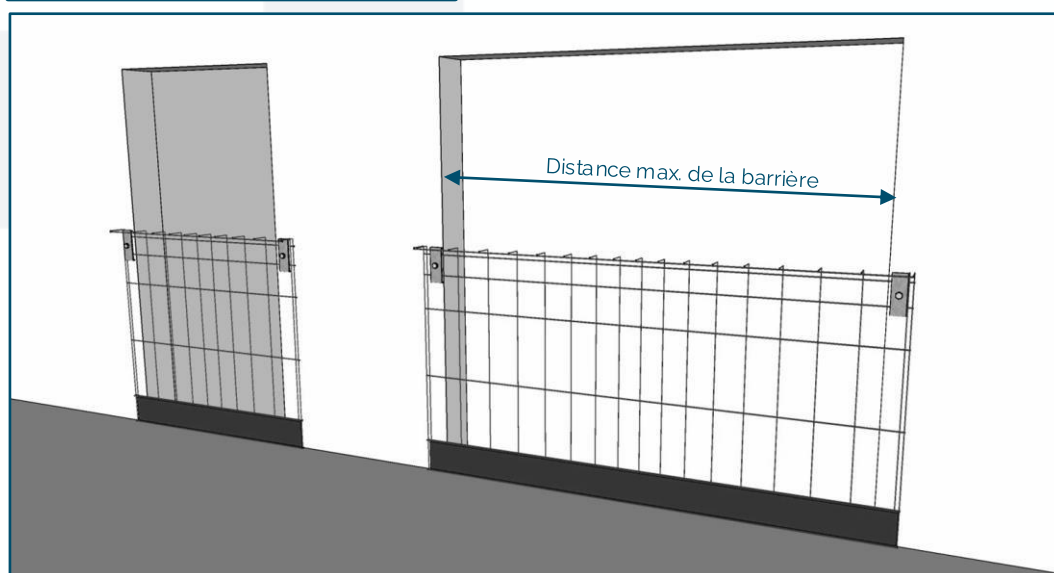

Box 1300

Code : N341-006

66,25 kg

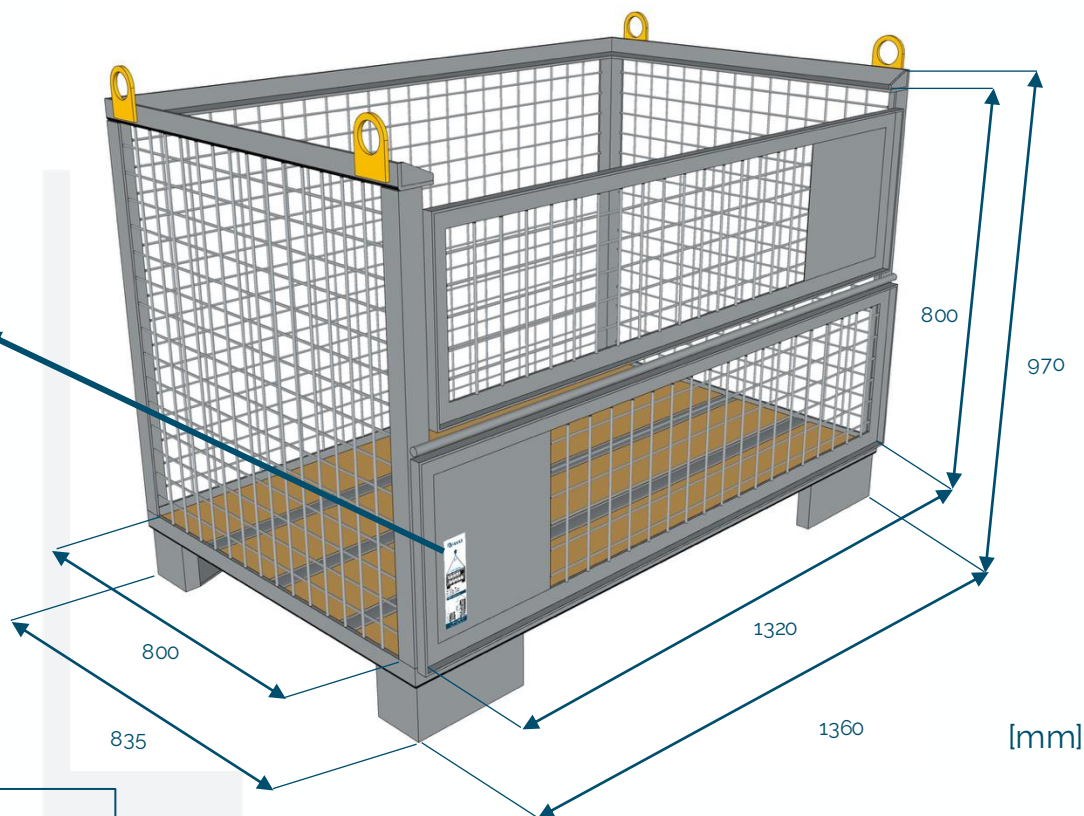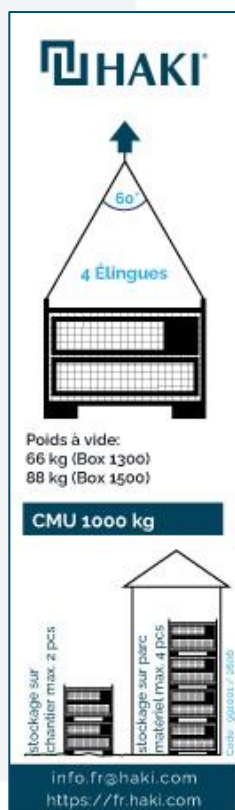


max. 4 pcs
→ Stockage sur dalle béton
sur centrale technique matériel




Accrochage avec l'utilisation d'un
équipement adapté (échafaudage, PIR,...)
au-delà de 2 paniers de hauteur.

max. 2 pcs
→ Stockage sur chantier



max. 1000 kg


Le levage doit se faire
panier par panier.



Box 1500


Code : N341-007

87.50 kg

Poids à vide:
66 kg (Box 1300)
88 kg (Box 1500)


CMU 1000 kg



stockage sur chantier max. 2 pcs
stockage sur parc matériel max. 4 pcs

Code : 991009 / 2606

info.fr@haki.com
https://fr.haki.com

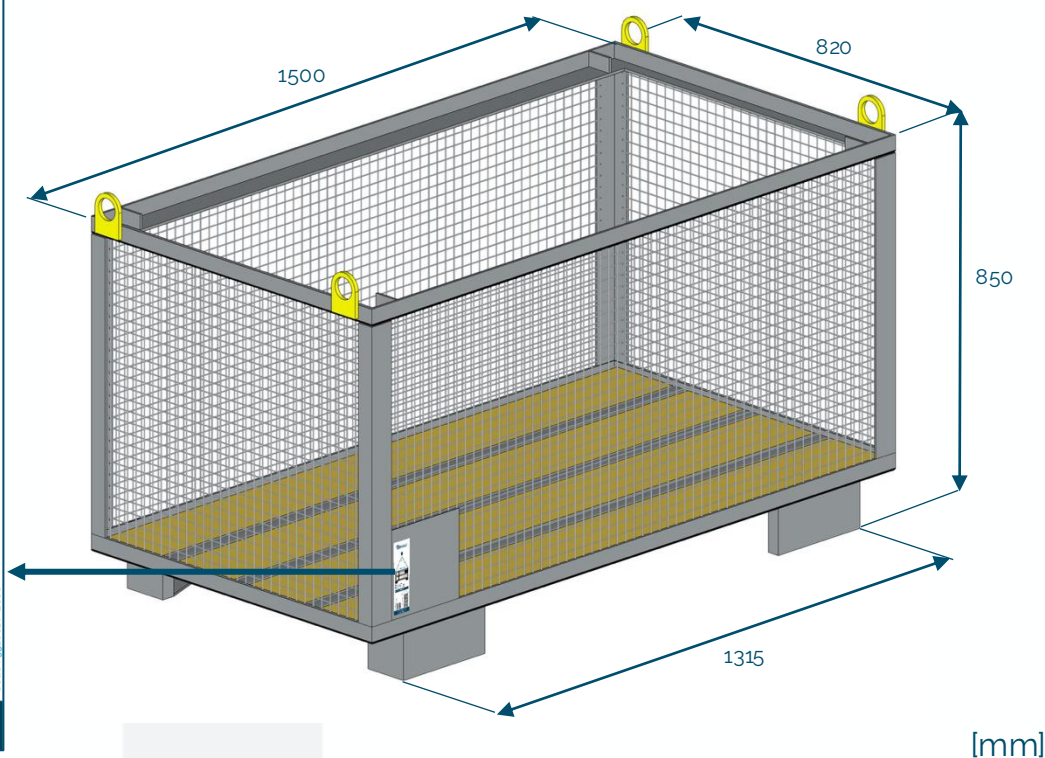


[mm]

max. 4 pcs
→ Stockage sur dalle béton
sur centrale technique matériel



Accrochage avec l'utilisation d'un
équipement adapté (échafaudage, PIR,...)
au-delà de 2 paniers de hauteur.

max. 2 pcs
→ Stockage sur chantier



max. 1000 kg

Le levage doit se faire
panier par panier.





Palette 50 Bauma

Code : N124-012

65,10 kg

La **barre de sécurité** doit **nécessairement** être en place lors de la manipulation de la palette (chargement, déchargement et levage).

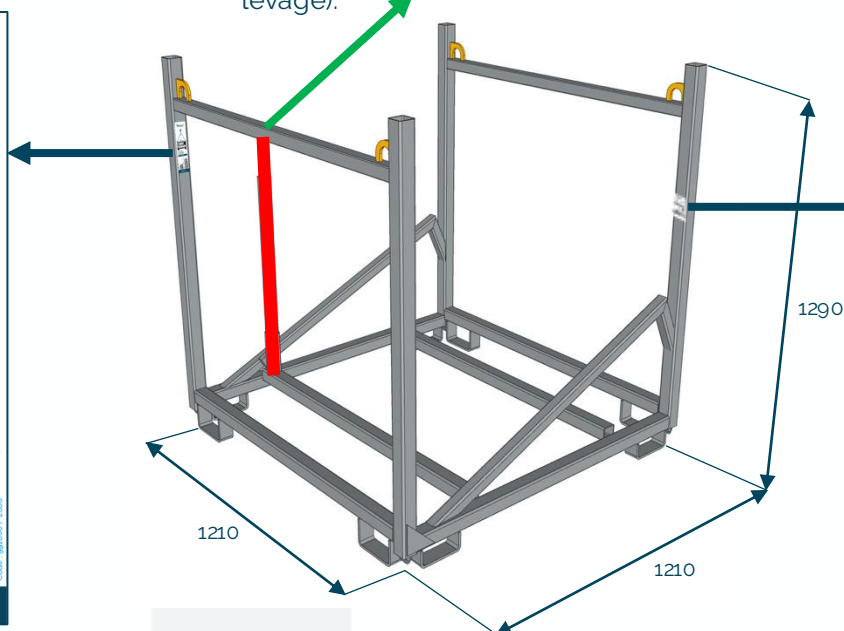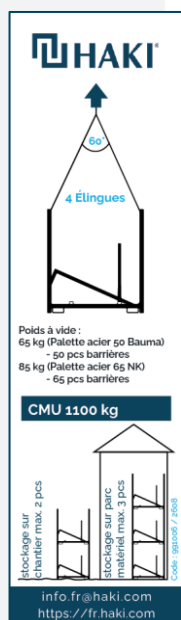

HAKI

N°Série: 11001

Production année / mois

● 2024	● 2025
● 2026	● 2027

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Contrôles périodiques

● 2025	● 2026	● 2027
● 2028	● 2029	● 2030
● 2031	● 2032	● 2033

https://fr.haki.com

[mm]

max. 3 pcs
→ Stockage sur dalle béton
sur centrale technique matériel




Accrochage avec l'utilisation d'un
équipement adapté (échafaudage, PIR,...)
au-delà de 2 paniers de hauteur.

max. 2 pcs
→ Stockage sur chantier



max. 800 kg

Le levage doit se faire
panier par panier.






Les contenants doivent être répertoriés sur un document interne et inspectés périodiquement avant chaque utilisation (entrée/sortie). Contrôle visuel des soudures et des déformations. Puis annuellement par une personne qualifiée selon le document interne.

Évitez les collisions possibles avec d'autres pièces pendant le processus.

Les contenants ne pourront être détournés de leur fonction première
Modifications structurales – Assemblages soudés sur les contenants – Installation de matériel (Pompe ou Moteur) sont prohibées.

Les contenants ne peuvent être utilisés qu'avec les produits HAKI et à aucune autre fin que celle pour laquelle ils ont été créés.





Palette 50 réversibles / escalier V4

Code : N341-012

73.50 kg

Grue et chariot

La **barre de sécurité** doit **nécessairement** être en place lors de la manipulation de la palette (chargement, déchargement et levage).

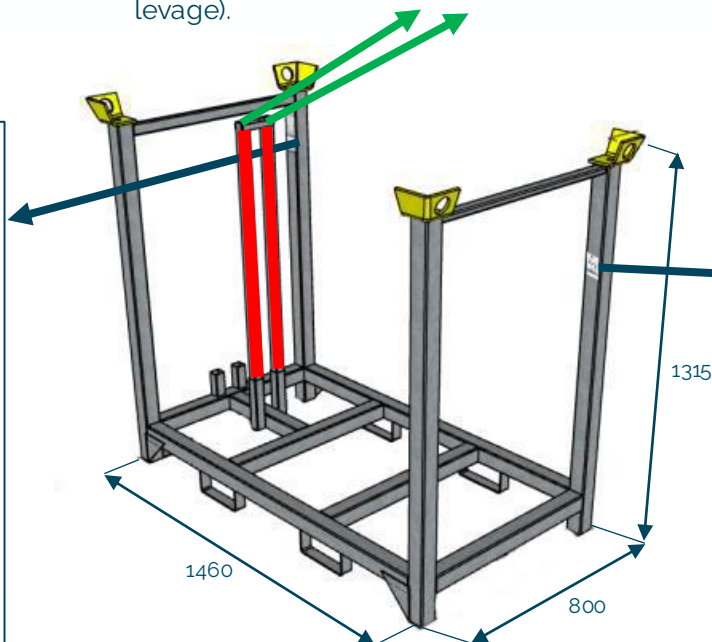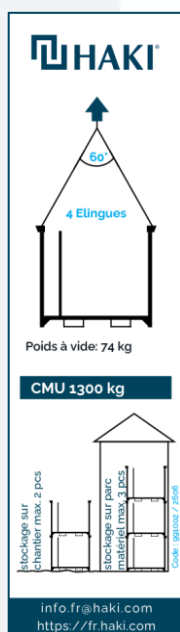

○ **HAKI** ○

N°Série: 11001

Production année / mois

● 2024	● 2025
● 2026	● 2027

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Contrôles périodiques

● 2025	● 2026	● 2027
● 2028	● 2029	● 2030
● 2031	● 2032	● 2033


https://fr.haki.com

○ ○

[mm]


Les charges des contenants doivent être respectées selon les CMU fournies.

max. 3 pcs
-> Stockage sur dalle béton
Sur centre technique matériel




Accrochage avec l'utilisation d'un équipement adapté (échafaudage, PIR,...) au-delà de 2 paniers de hauteur.

max. 2 pcs
-> Stockage sur chantier




max. 1350 kg


La manutention levage grue et chariot doit se faire panier par panier.




Les contenants doivent être répertoriés sur un document interne et inspectés périodiquement avant chaque utilisation (entrée/sortie). Contrôle visuel des soudures et des déformations. Puis annuellement par une personne qualifiée selon le document interne.



Évitez les collisions possibles avec d'autres pièces pendant le processus.



Les contenants ne pourront être détournés de leur fonction première
Modifications structurales – Assemblages soudés sur les contenants – Installation de matériel (Pompe ou Moteur) sont prohibées.



Les contenants ne peuvent être utilisés qu'avec les produits HAKI et à aucune autre fin que celle pour laquelle ils ont été créés.




HAKI FRANCE

Parc Technoland – Bâtiment C
3 allée du Lazio
69800 SAINT-PRIEST
France

DÉPÔT LOGISTIQUE

447 Chemin de la Roche
38510 SERMERIEU - France
Coordonnées Google:
45.692147, 5.391563

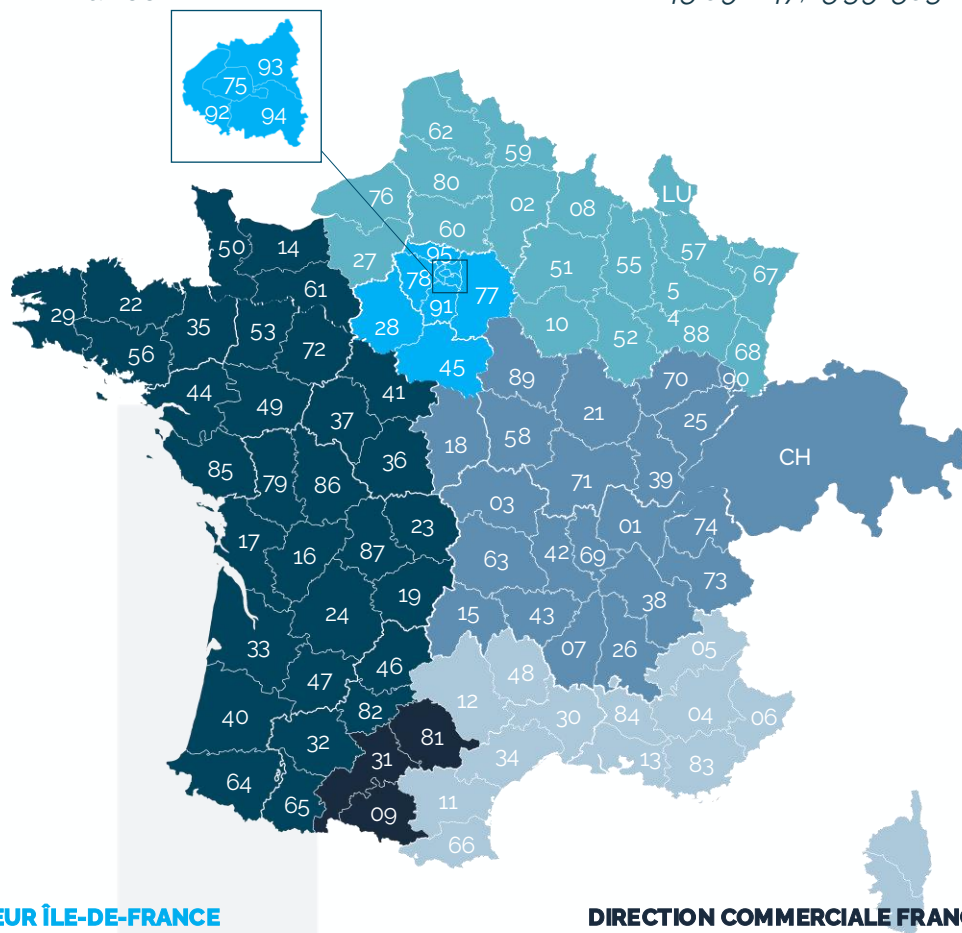

SECTEUR ÎLE-DE-FRANCE

Jean-Christophe Davril
jean-christophe.davril@haki.com
+33 7 86 33 28 12

SECTEUR GRAND OUEST

Cyrille Derré
cyrille.derre@haki.com
+33 6 32 58 34 84

SECTEUR NORD – NORMANDIE – GRAND EST – LUXEMBOURG

Simon Flandrin
simon.flandrin@haki.com
+33 6 71 79 24 75

SECTEUR SUD - MONACO

Nicolas Meunier
nicolas.meunier@haki.com
+33 6 38 87 25 63

COMMERCIALE SÉDENTAIRE FRANCE – RÉFÉRENTE TRAVAUX PUBLICS

Clara Riccialdelli
clara.riccialdelli@haki.com
+33 6 85 38 94 27

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE

Adrien Durand-Raucher
adrien.durand-raucher@haki.com
+33 7 85 45 86 80

DIRECTION COMMERCIALE SUISSE

SECTEUR RHÔNE-ALPES - CENTRE

Julien Cru
julien.cru@haki.com
+33 6 33 59 73 49 / +41 79 510 18 69

EXPORT & GRANDS PROJETS

Thierry Alonzi
thierry.alonzi@haki.com
+33 6 31 45 15 03

Auguste Martin
auguste.martin@haki.com
+33 6 74 96 92 07

DIRECTION GÉNÉRALE

Thomas Garcia
thomas.garcia@haki.com
+33 6 75 68 08 81