



ESCALIERS- PASSERELLES

HAKI France
3 allée du Lazio
Parc Technoland, Bât. C
69800 Saint-Priest

Sommaire


3	Informations générales	
4	Présentation	
5	Escalier 3 marches – Passerelle 0,80 m	(Code : N221-018)
6	Escalier 6 marches – Passerelle 1,60 m	(Code : N221-019)
7	Escalier 9 marches – Passerelle 2,40 m	(Code : N221-020)
8	Escalier 12 marches – Passerelle 3,20 m	(Code : N221-008)
9	Plage d'utilisation	
10	Maintenance préventive	

Informations générales


La mise en place de l'escalier doit impérativement se faire en sécurité.



Prendre les dimensions X et Y pour définir le modèle d'escalier à utiliser, selon la page d'utilisation page 10.

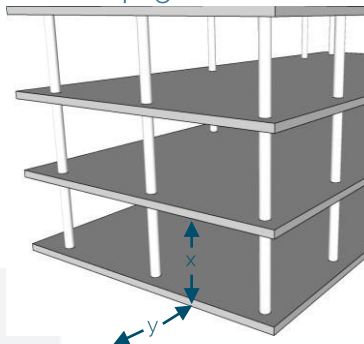


Identifier les supports pour déterminer les types de chevilles et d'ancrages.



Bord dalle



Talus



Echafaudage


Charge ponctuelle

Max. 150 kg




Charge répartie


100 kg/m²

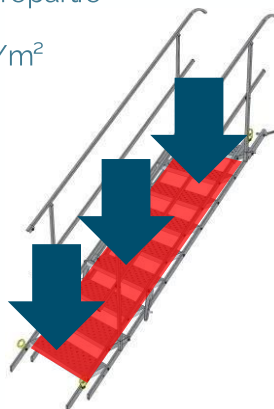

Charge ponctuelle : max. 150 kg




Charge répartie : ≤ 100 kg/m²



Contrôler l'escalier avant installation.



Min. 30° - max. 55°





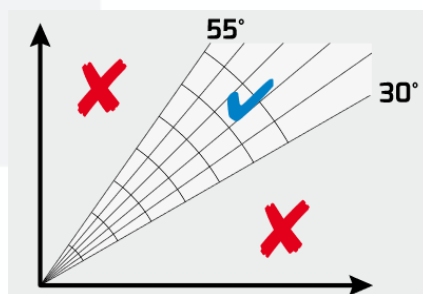


Enlever la saleté et la neige avant installation.



Selon la norme EN 12811-1:2003

Présentation

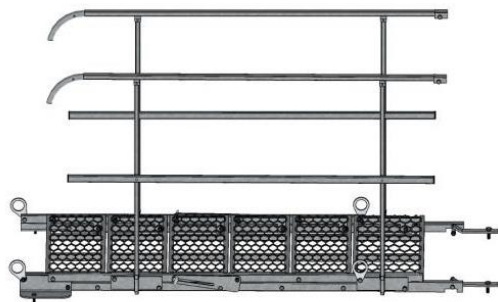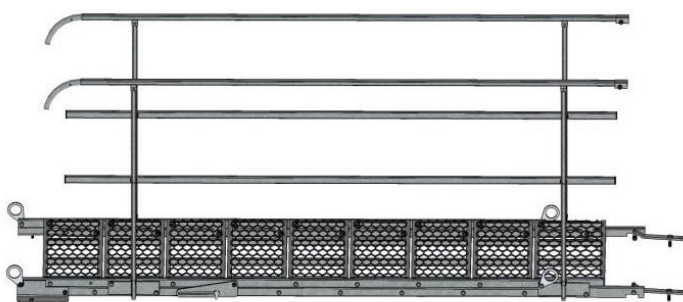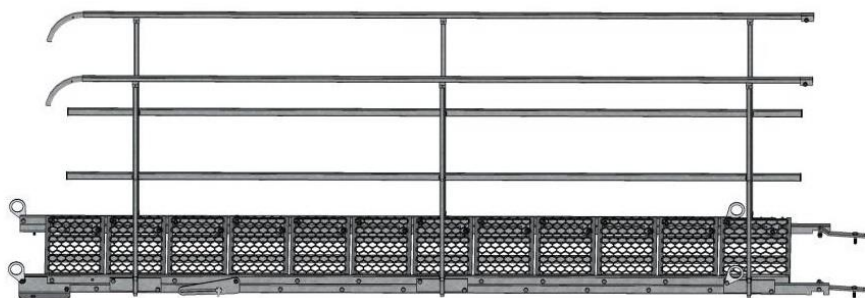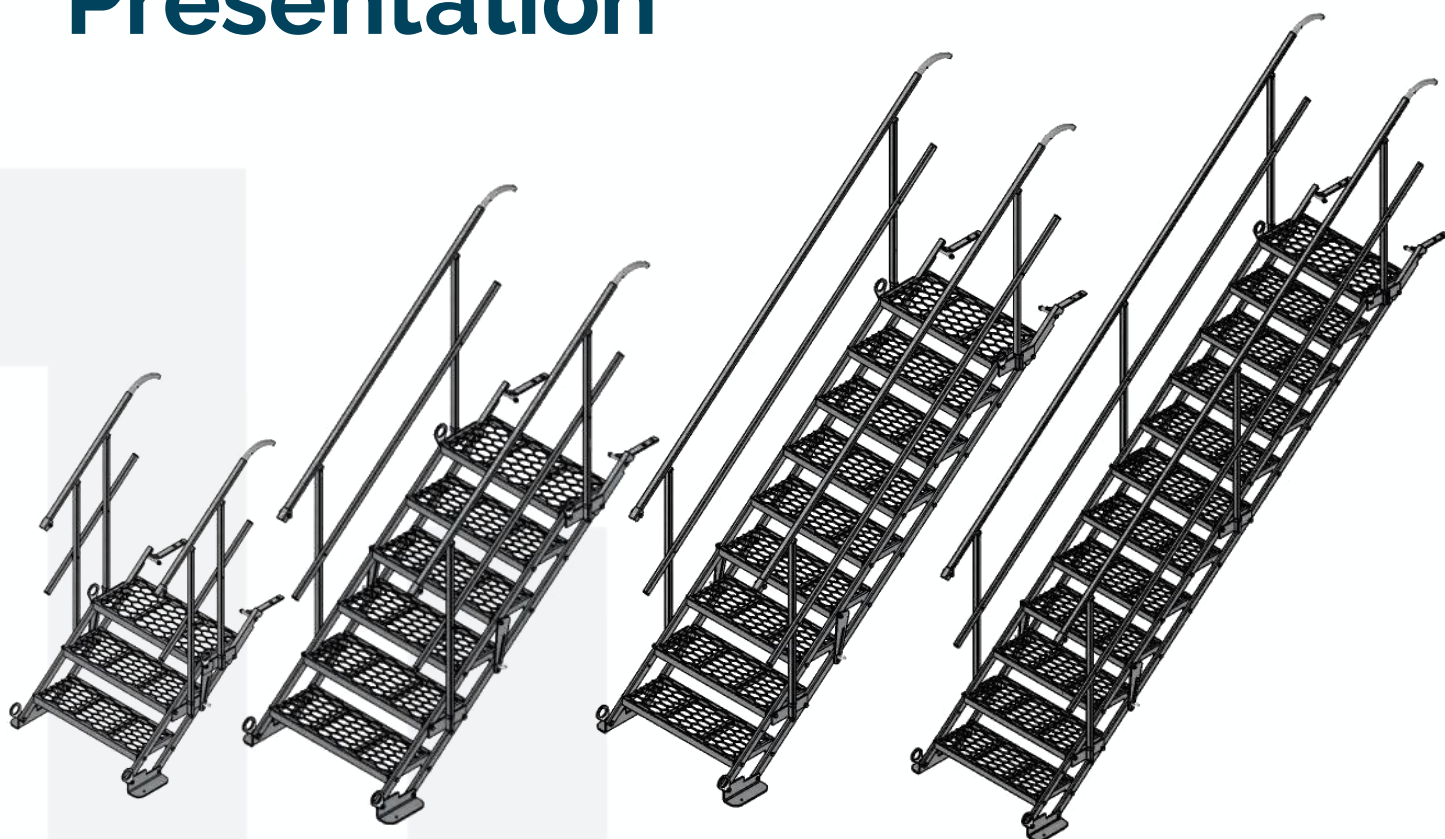





Escalier 3 marches Passerelle 0,80 m

Code : N221-018


40 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

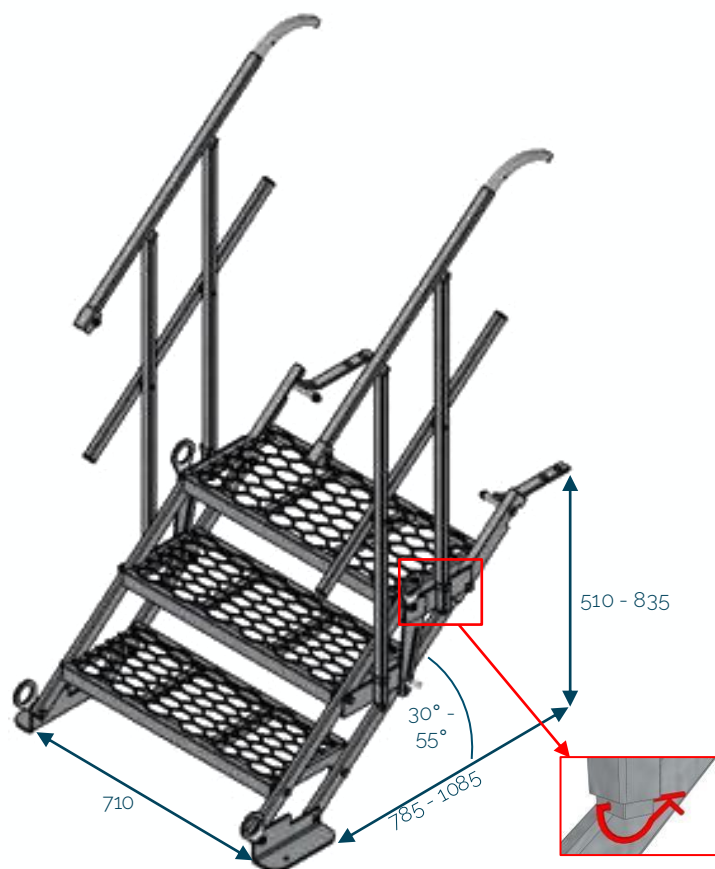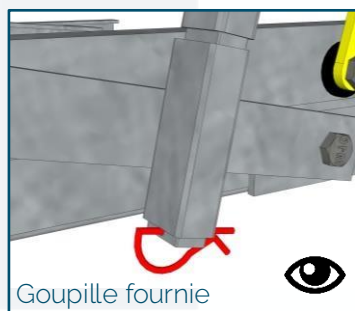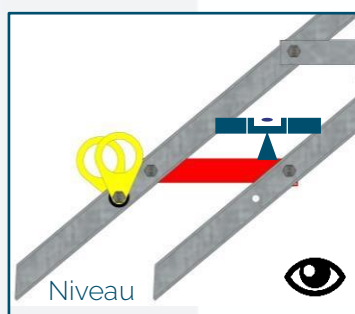

[mm]

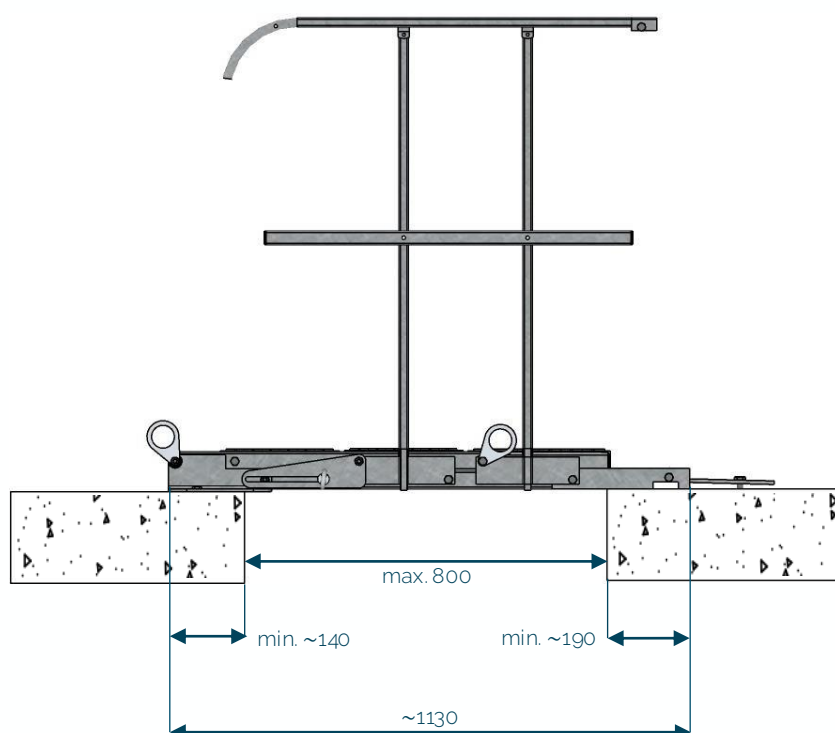

Escalier 6 marches






Passerelle 1,60 m

Code : N221-019

63 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

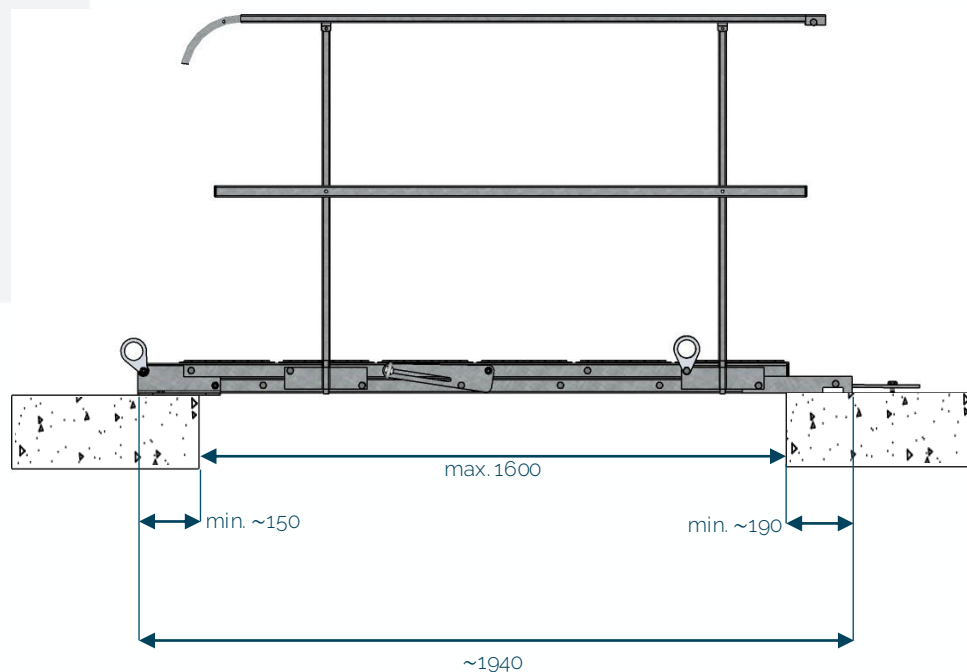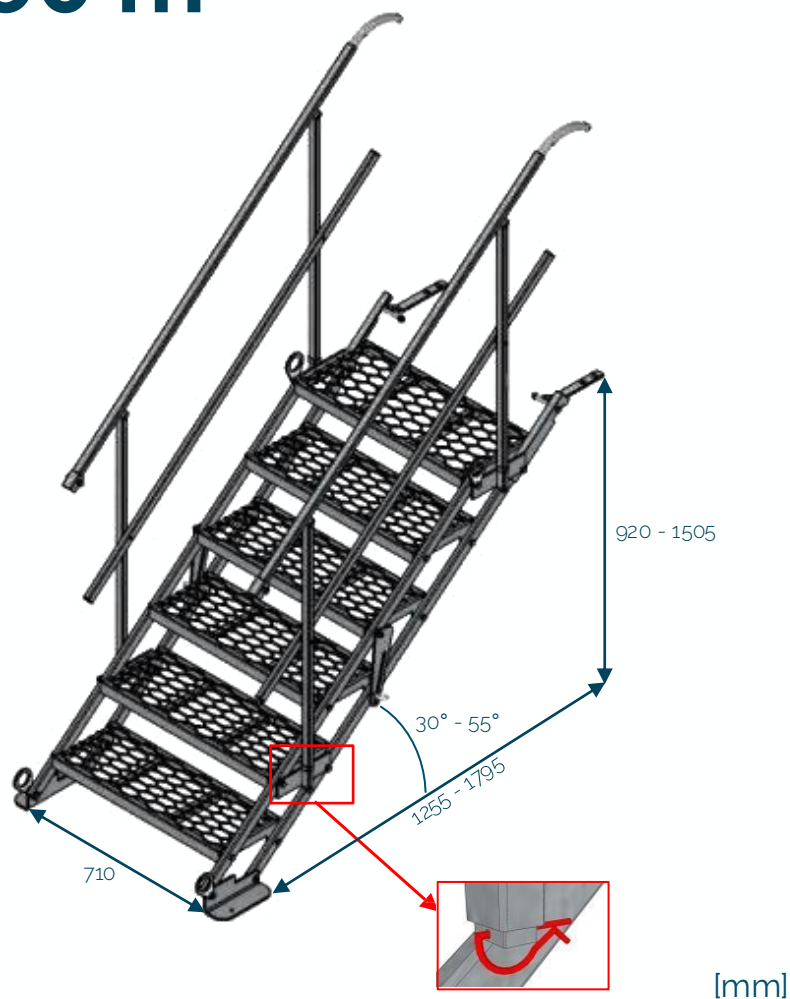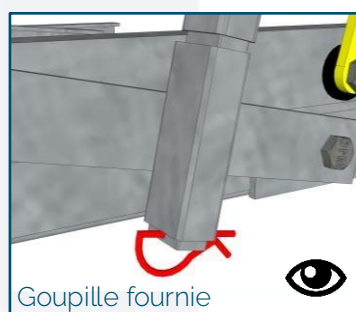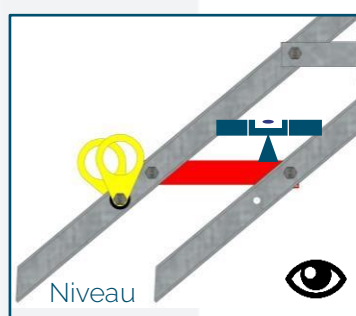






Escalier 9 marches Passerelle 2,40 m

Code : N221-020

85 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

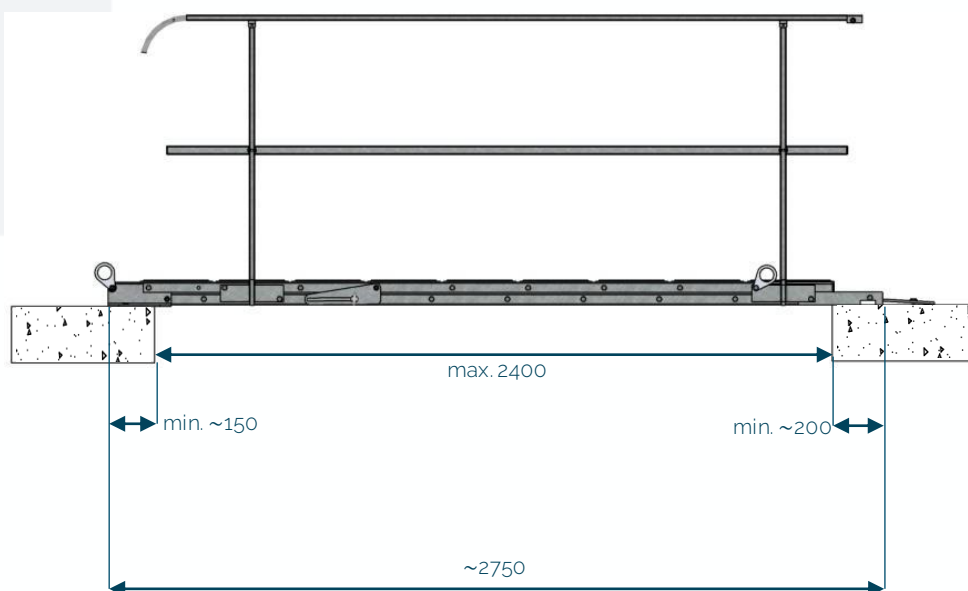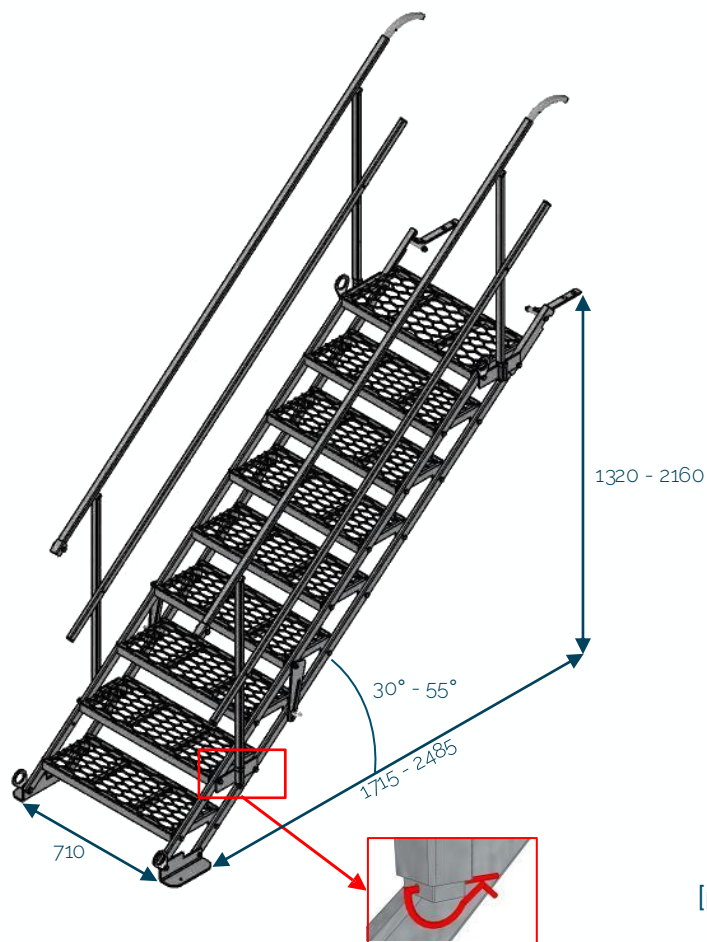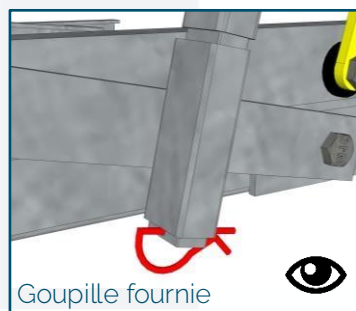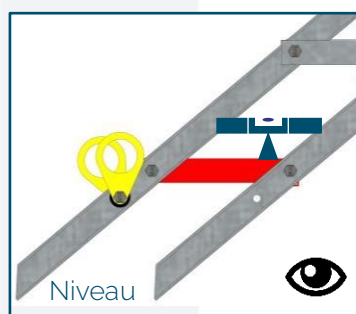

Escalier 12 marches






Passerelle 3,20 m

Code : N221-008


115 kg

EN 12811-1:2003

Charge ponctuelle max. : 150 kg
Charge répartie max. : 100 kg/m²

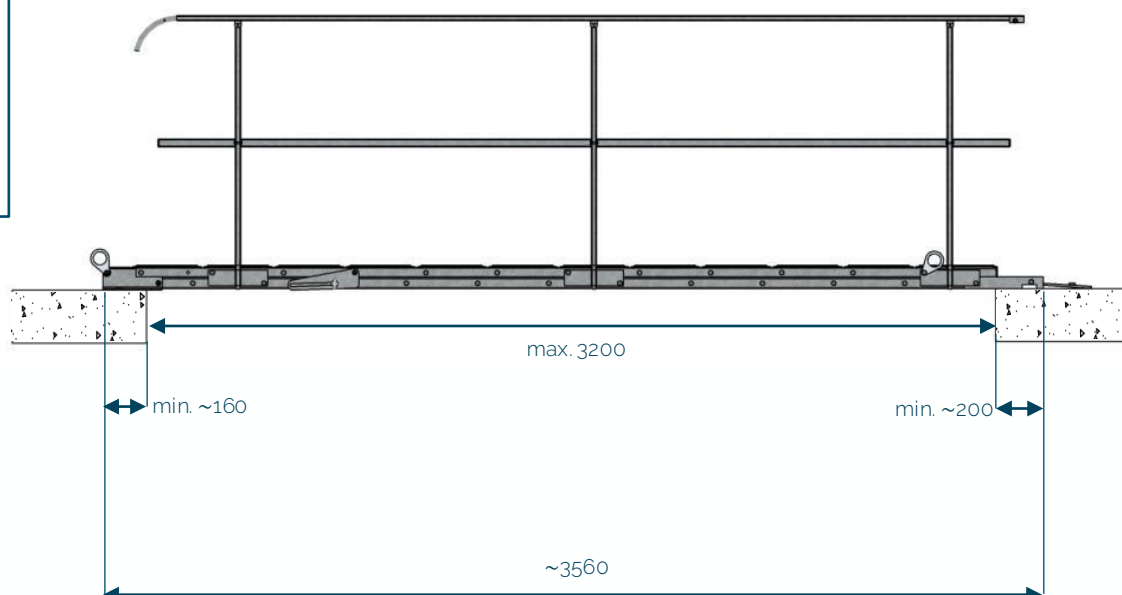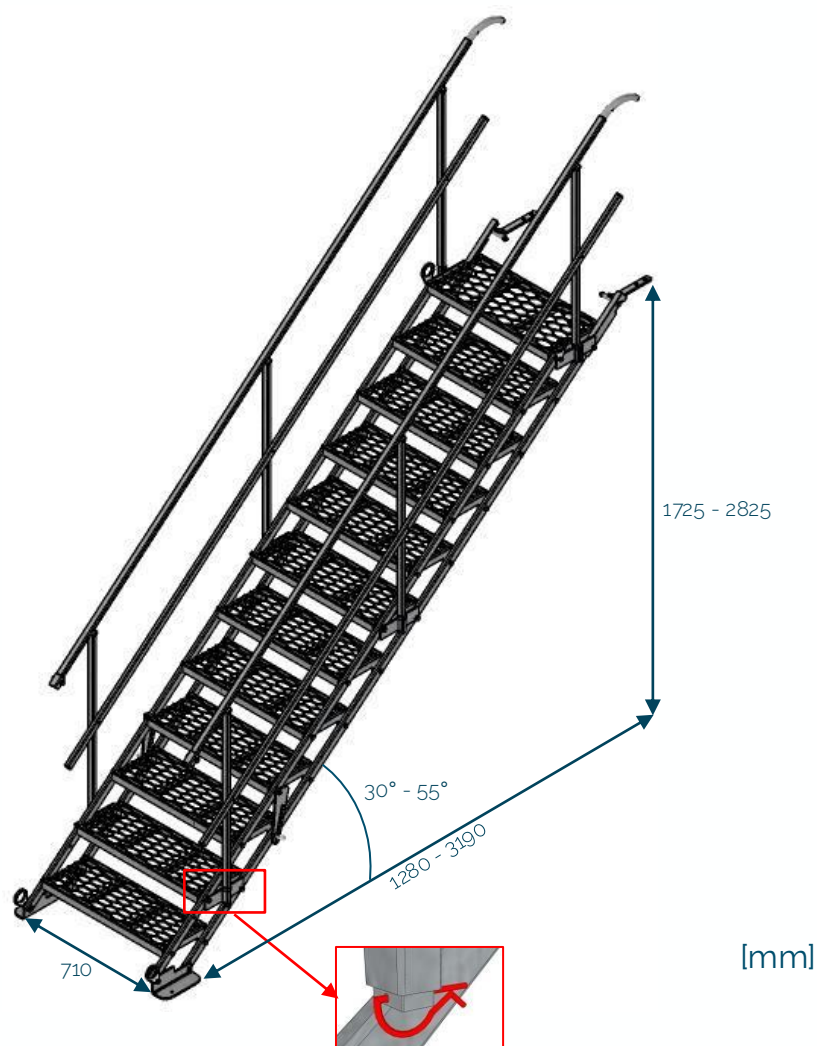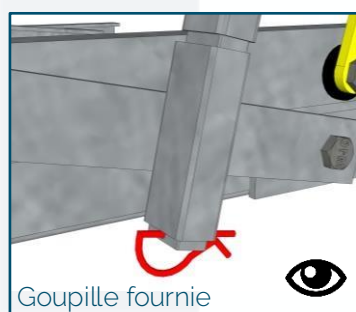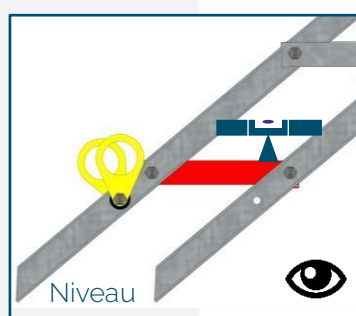


Plage d'utilisation

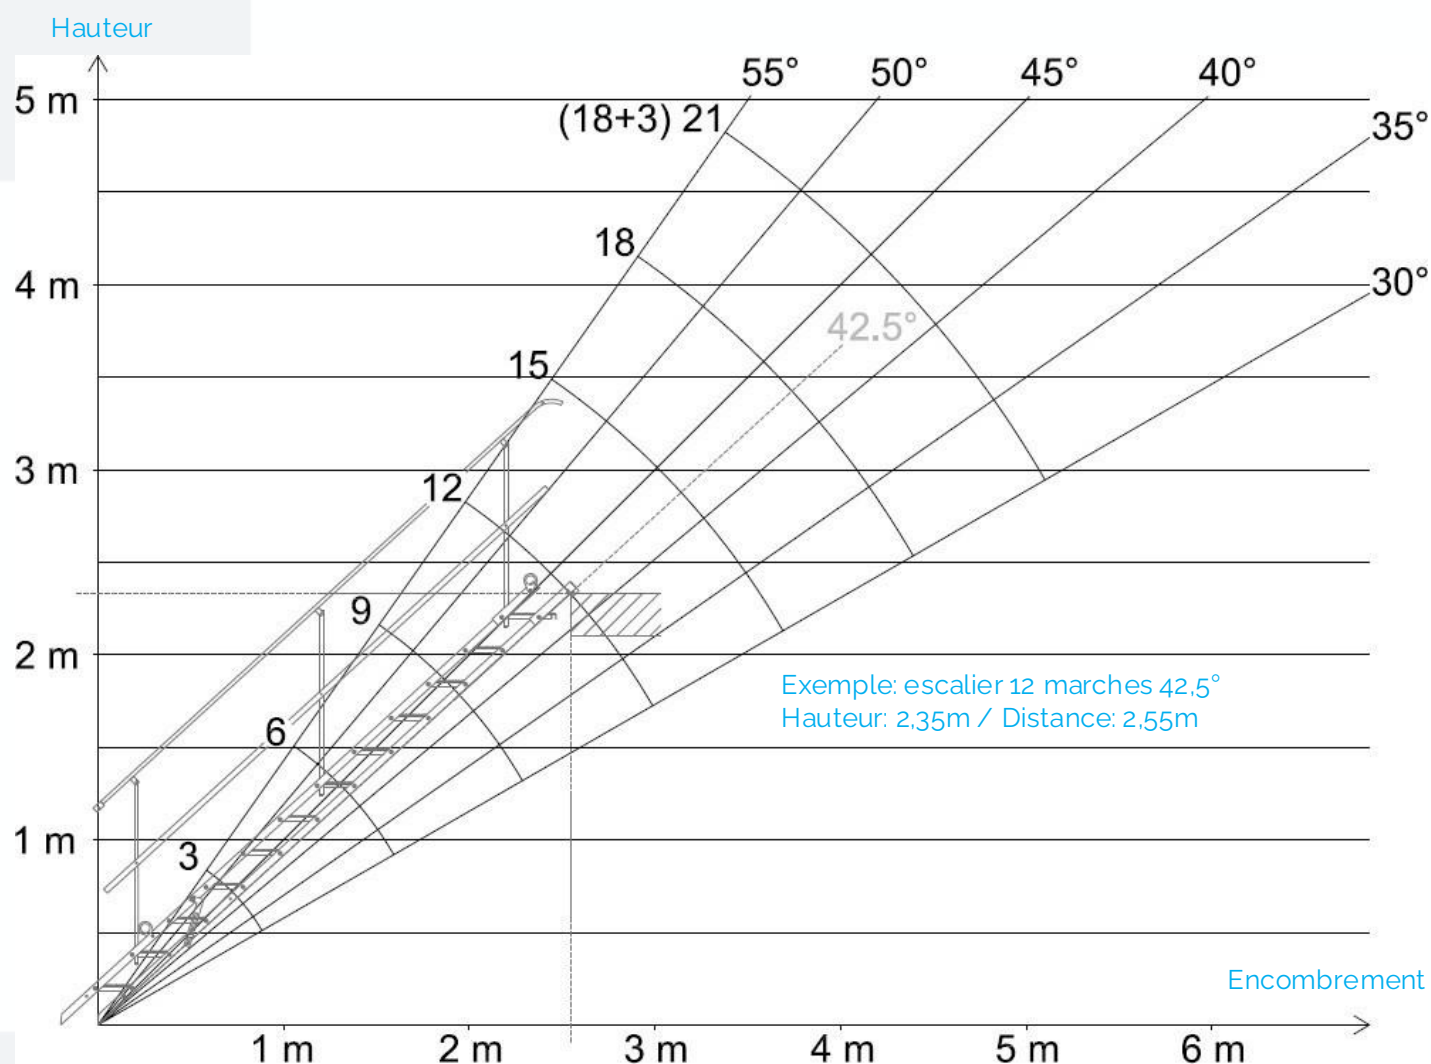



Maintenance préventive

Avant et après chaque utilisation / hebdomadaire / annuelle de :


Système de verrouillage

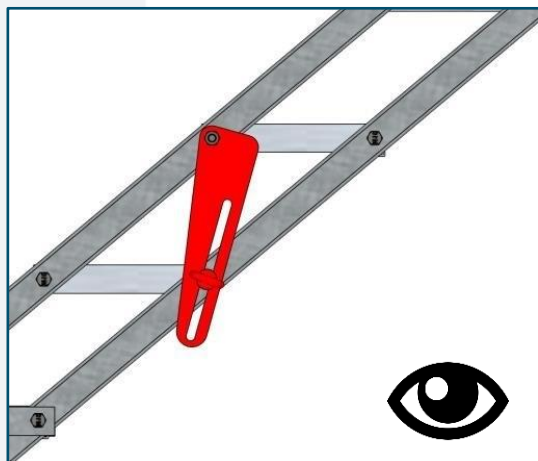

Anneaux de levage amovibles

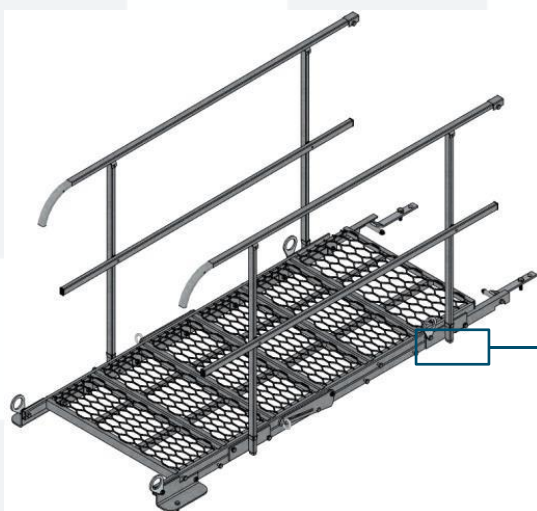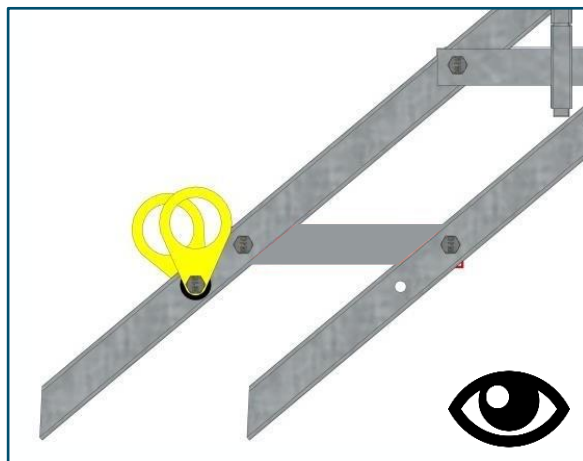

Goupille de verrouillage GC

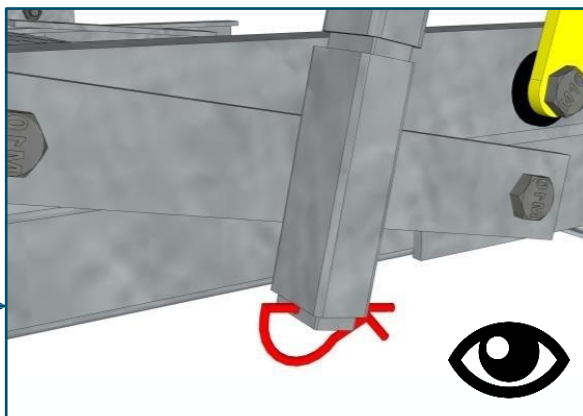


Anneaux amovibles : vérification avant et après chaque utilisation de la présence des **éléments de serrage** et vérification annuelle supplémentaire obligatoire

HAKI FRANCE

Parc Technoland – Bâtiment C
3 allée du Lazio
69800 SAINT-PRIEST
France

DÉPÔT LOGISTIQUE

447 Chemin de la Roche
38510 SERMERIEU - France
Coordonnées Google:
45.692147, 5.391563

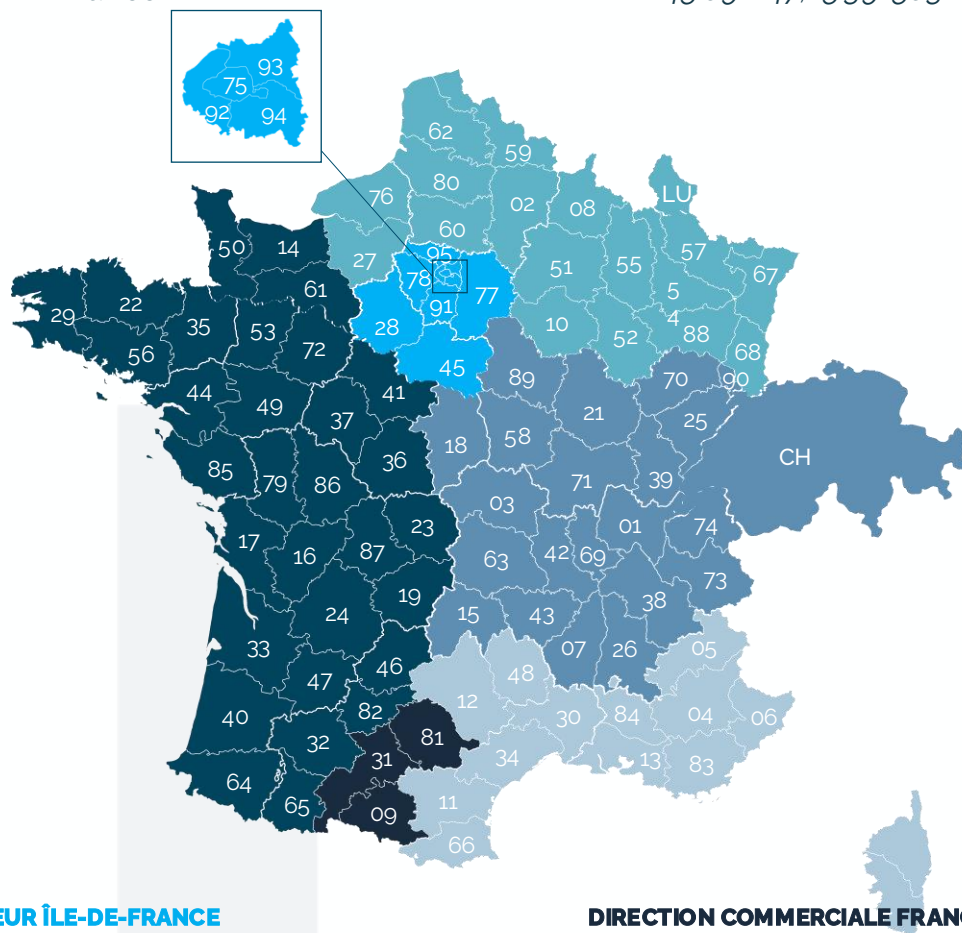

SECTEUR ÎLE-DE-FRANCE

Jean-Christophe Davril
jean-christophe.davril@haki.com
+33 7 86 33 28 12

SECTEUR GRAND OUEST

Cyrille Derré
cyrille.derre@haki.com
+33 6 32 58 34 84

SECTEUR NORD – GRAND EST – LUXEMBOURG

Simon Flandrin
simon.flandrin@haki.com
+33 6 71 79 24 75

SECTEUR SUD - MONACO

Nicolas Meunier
nicolas.meunier@haki.com
+33 6 38 87 25 63

COMMERCIALE SÉDENTAIRE FRANCE – RÉFÉRENTE TRAVAUX PUBLICS

Clara Riccialdelli
clara.riccialdelli@haki.com
+33 6 85 38 94 27

DIRECTION COMMERCIALE FRANCE

Adrien Durand-Raucher
adrien.durand-raucher@haki.com
+33 7 85 45 86 80

DIRECTION COMMERCIALE SUISSE

SECTEUR RHÔNE-ALPES - CENTRE

Julien Cru
julien.cru@haki.com
+33 6 33 59 73 49 / +41 79 510 18 69

EXPORT & GRANDS PROJETS

Thierry Alonzi
thierry.alonzi@haki.com
+33 6 31 45 15 03

Auguste Martin
auguste.martin@haki.com
+33 6 74 96 92 07

DIRECTION GÉNÉRALE

Thomas Garcia
thomas.garcia@haki.com
+33 6 75 68 08 81