Tapis Reflex®

INNOVATION

Code : N231-115
25 kg (2,4 kg/m²)

Conforme à GB 14833-2011 Annex D - PASS Class 1 Flame Retardant

Résiste à -20° sans rupture - PASS

En fonction de GB 14833-2011 Annex C
Coefficient de friction μ = 0,76
Valeur antidérapante = 66,7

Conforme à CE n°1907/2006 - PASS

Conforme à ISO 527-1:2012
Transversale – 103,2 N
Longitudinale – 196,5 N

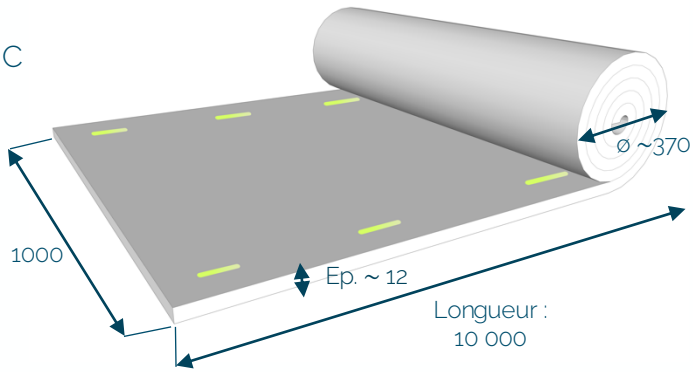

[mm]

Rouleau de vinyle non absorbant spécialement conçu, extrudé à partir de PVC 100% et thermofixé. Sans DOP.

Découvrez nos Tapis Rouge

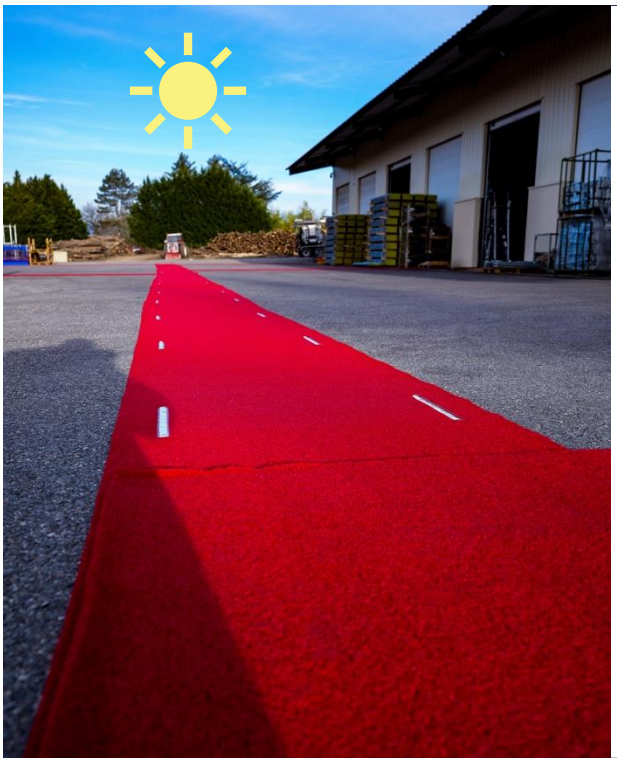

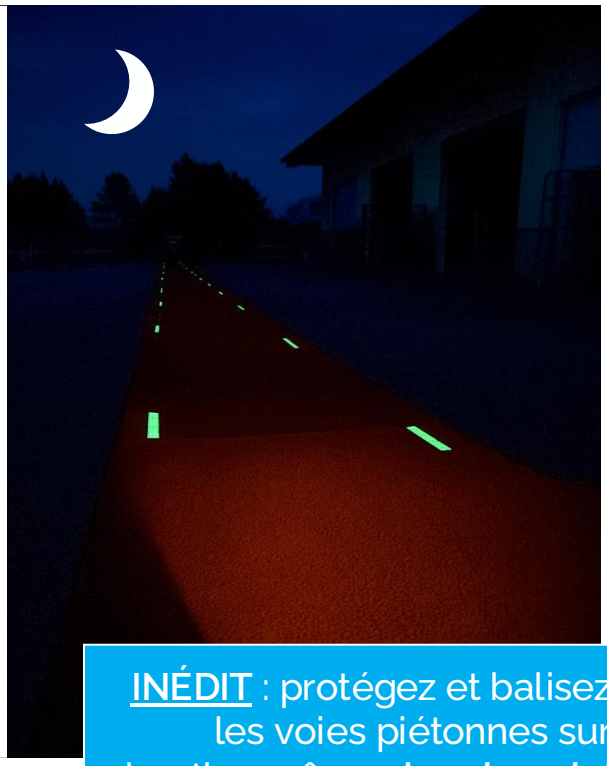

INÉDIT : protégez et balisez les voies piétonnes sur chantier, **même dans le noir !**